

ブナ材テーブル 丸脚

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年1月30日

お手入れ方法

保守・点検

- 各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損防止になります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- 木部のお手入れ**
- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危険や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- お子さまに製品に登る、ぶら下がるなどさせないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

△注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。

ご使用に際して

天然木について

- 本製品は天然木を使用しているため、製品ごとに天然木材特有の個体差（木目や色合いなど）がありますが、あらかじめご了承ください。

- 天然木は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。

- 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
- 冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限り避け、必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
- 特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

製品仕様

品名	ブナ材テーブル 丸脚 幅150cm	ブナ材テーブル 丸脚 幅180cm
JAN	4550512892410	4550512892373
製品寸法	約幅1500×奥行800×高さ720mm	約幅1800×奥行850×高さ720mm
製品重量	約28kg	約35.5kg
用途	テーブル	
耐荷重	甲板:約40kg	
材質	甲板の表面材:天然木(ブナ材) 脚部:天然木(ブナ材) 表面加工:ウレタン樹脂塗装	
原産国	日本	

ご使用方法

移動について

- 移動させる際は、大人2人以上で、必ず製品の下に両手を掛け、床面を引きずらないように持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。


お問い合わせ先

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

してはいけない「禁止」の内容です。
実行しなければならない内容です。

パーツリスト

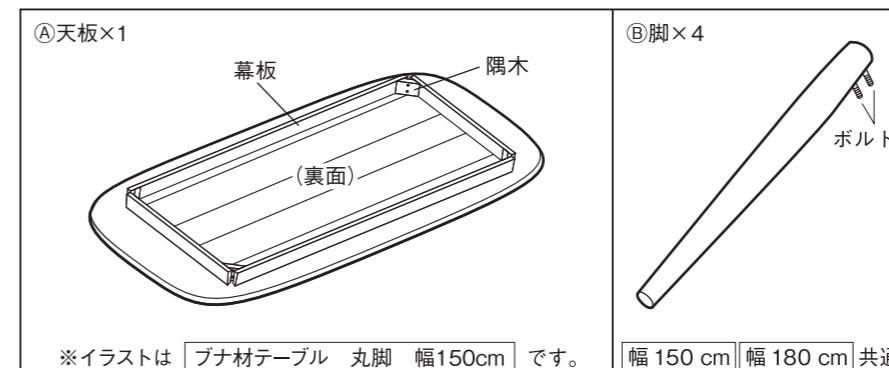

※イラストは「ブナ材テーブル 丸脚 幅150cm」です。

幅150cm 幅180cm 共通

④ナット×8	⑤スプリングワッシャー×8	⑥ワッシャー×8
⑦スパナ×1	⑧フェルト×4	13mm


幅150cm 幅180cm 共通

組立方法



- 注意** ①組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。
②組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。

1 ①天板を敷物の上に裏面が見えるように置いてください。

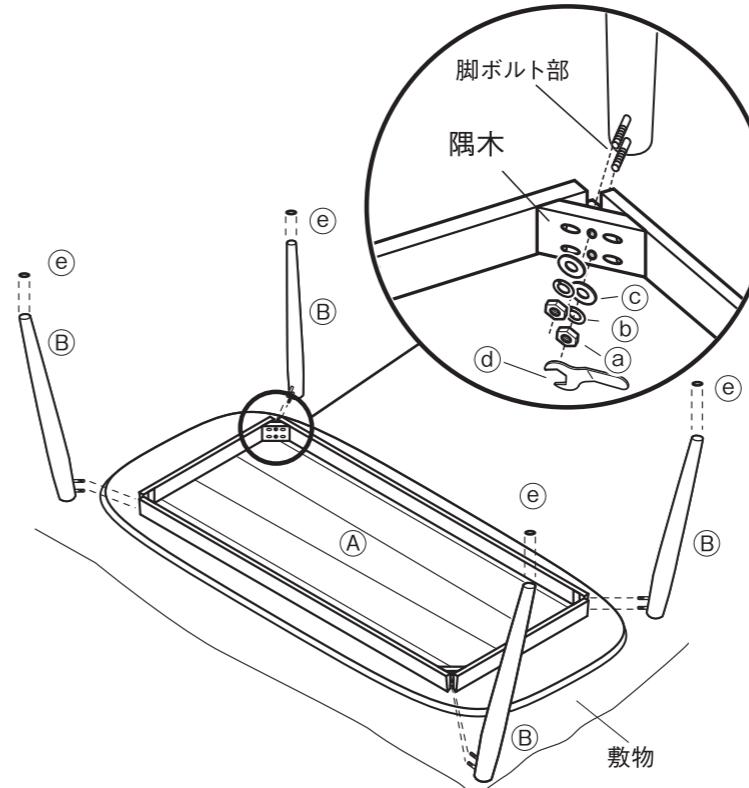


- ①②脚のボルトを①天板の隅木穴に通します。
②③天板の内側から②のボルトに④、⑤、⑥を通し、⑦でます、ゆるめに締め

- ③全部取り付けた後に、きつく締め込んでください。

- ポイント** ①はじめに天板に近い側の脚ボルト部を固定します。その後、脚と天板の間に隙間がないように密着させて取り付けてください。

- ②もう一方の脚ボルト部もしっかりと固定させます。

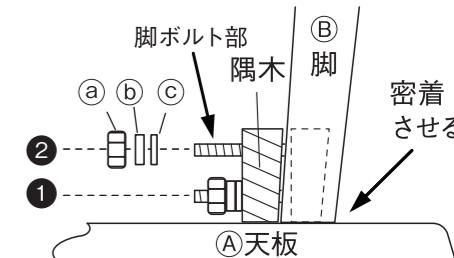

- ④④を④脚の底面に貼ります。

- 注意** ①ご使用の前に、付属の④フェルトを脚底面にお貼りください。フローリング床などのキズつき防止、ガタつきの際の調整にご使用いただけます。

- お願い(その他 注意)** 貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかりと押さえ、ムラなく接着してください。

2 テーブルを静かに起こして完成です。



- ①テーブルを起こす際は、片方の脚に過度の荷重をかけたりしないでください。床から持ち上げるようにして起こし、ケガやテーブルの破損、床面がキズつかないようにしてください。



- ②組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。



(完成図)