

オーク材チェスト4段
オーク材チェスト4段・ワイド
オーク材チェスト4段・幅120cm
オーク材チェスト6段・ワイド
ウォールナット材チェスト4段
ウォールナット材チェスト4段・ワイド
ウォールナット材チェスト4段・幅120cm
ウォールナット材チェスト6段・ワイド

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
ご使用方法	6～7
お手入れ方法	7
ご使用に際して	8～9
製品仕様	10
お問い合わせ先	10

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重症とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。


※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、けが、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。




警告


- 保護者の目の届かない所でお子さまひとりでは使わせないでください。思わぬケガの原因となります。
- 商品の上に腰掛けたり、乗ったり、また商品の上で立ったり、とんだりしないでください。家具が倒れてケガや破損をする事があります。




- 引出しを出した際、手をついたり、乗ったり、無理やり引張ったりしないでください。転倒してケガをするおそれがあります。



- 引出し上部だけに収納しないでください。不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。





- 複数の引出しを同時に開けないでください。商品が転倒しケガや破損のおそれがあります。



禁止

⚠ 警告	
 禁止	●商品の周囲での喫煙はおやめください。火災の原因などになることがあります。 ●ストーブなどの暖房器具を近づけて使用しないでください。熱源に近づけ過ぎると引火して火災の原因となるおそれがあります。 ●分解や改造をしないでください。破損やケガをするおそれがあります。 ●電化製品の電源コードを商品で踏まないでください。コードが破損し感電、火災の原因となります。 ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどして口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
 行う	●商品が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますとケガをするおそれがあります。 ●地震などで家具が倒れ、ケガをすることがありますので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材でしっかりと固定してください。また、家具の上に物を置くと、落ちてケガをしたり、床面のキズや破損の原因となる事があるので、置き方にご注意ください。

⚠ 注意	
 禁止	●商品を移動する際は、引きずらないでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。 ●引出しの開閉時には、引出しの動く範囲に人がいないか、物が置かれていないか確認してください。ケガや破損のおそれがあります。 ●引出しの開閉時には、可動部に触れないでください。指や手をはさみ、ケガをするおそれがあります。  ●一部に過度な荷重を加えないでください。商品の破損の原因となります。 ●耐荷重を超えないでください。変形や破損によりケガをする原因となります。 ●商品の片方の脚に過度な負荷をかけないでください。破損しケガをするおそれがあります。 
 行う	●使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木材の接着剤等に含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体質の方においてはアレルギー症状を起こすことがあります。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、ポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態での収納してください。 ●部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく健康を害することがあります。 ・湿度の高い季節 ・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合 ・過度な加湿器の使用

⚠ 注意



行う

- 商品を移動する際は、中の収納物を全て取り出し、2人で本体をしっかり持ち運んでください。また、引出しがとび出ないようにしっかりと固定してください。引きずったり、天板部分を持ったり、引出しを固定せずに運びますと商品の破損によりケガをする原因となります。
- 組立・設置の際は床や既存の家具にキズがつかないように敷物を敷いてください。
- 空気が流れるように壁から少し離してください。空気の滞留によりカビやダニが発生し、健康を害することがあります。また、壁に直接触れていると、壁紙が変色することがあります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
- 床面がクッションフロアの場合は、敷物などを敷いて使用してください。脚部（木製の場合）塗料と床面との反応による汚れ防止になります。
- 小さなお子さまのいるご家庭では、角部分に市販の保護材を使用してください。転倒などした際、思わぬケガをすることがあります。
- ネジなどの金具や各部にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は、使用を中止してください。

お願い (その他 注意)

- ご使用を開始する際は、水で濡らした布を固くしぼり、引出しの内側をふいてからご使用ください。




- 商品は床面の平らな場所に水平になるように置いてください。ガタついた状態で使用すると、商品の変形や、ゆがみの原因となる事があります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱、冷暖房器の風などが直接あたる場所や、湿度が極端に低い室内での使用はしないでください。商品の変形・変色や表面材の割れの原因となる事があります。
- 天板等の上に熱いものやぬれたものを置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。変形、変色、割れ、反りの原因となります。
- 陶器など底のざらついたものを、直接置いて引きずらないでください。凹みやキズの原因となります。
- 梱包材は、開封後に自治体のルールに基づき、正しく廃棄してください。
- お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤や漂白剤などは使用しないでください。

パーツリスト







オーク材・ウォールナット材 共通 / チェスト4段・チェスト4段・ワイド・チェスト4段・幅120cm・チェスト6段・ワイド 共通

※パーツリストは、オーク材とウォールナット材ともに共通です。

また、チェスト4段、チェスト4段・ワイド、チェスト4段・幅120cm、チェスト6段・ワイドともに共通です。

① チェスト ×1			
チェスト4段の場合	チェスト4段・ワイドの場合	チェスト4段・幅120cmの場合	チェスト6段・ワイドの場合
			
フィッティングパーツ			
② フェルト 			
チェスト4段 ×6枚 (予備2枚) チェスト4段・ワイド ×6枚 (予備2枚) チェスト4段・幅120cm ×7枚 (予備2枚) チェスト6段・ワイド ×6枚 (予備2枚)			
※本体脚(裏面)に取り付け済です。			

各部の名称

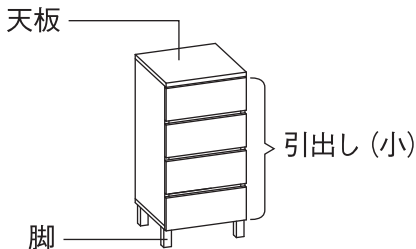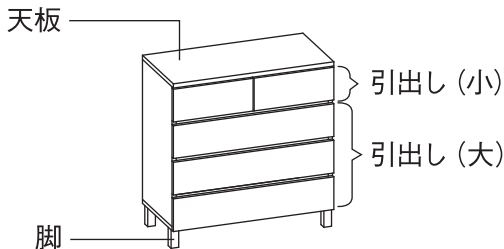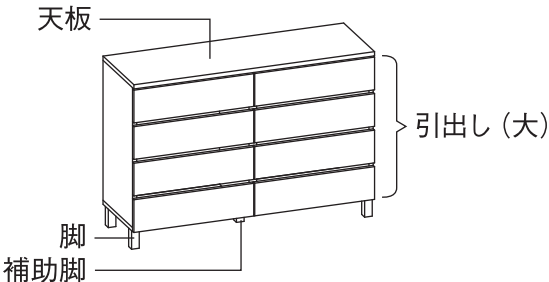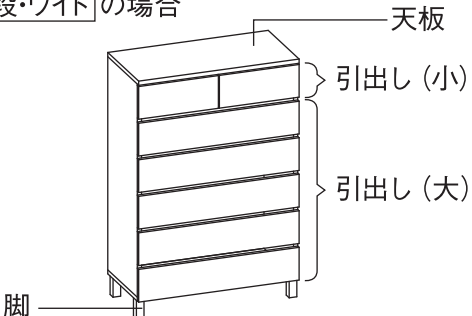チェスト4段の場合  (完成図)	チェスト4段・ワイドの場合  (完成図)
チェスト4段・幅120cmの場合  (完成図)	チェスト6段・ワイドの場合  (完成図)
引出し(小)  引出し(小)	引出し(大)  引出し(大)


ご使用方法

引出しの着脱方法について

引出し（小）（コロレールタイプ） チェスト4段・チェスト4段・ワイド・チェスト6段・ワイド

●取り外しかた

本体から引出しを前方に引きながら取り外します。その際、引出しの底を手で支えながらゆっくり取り外してください。

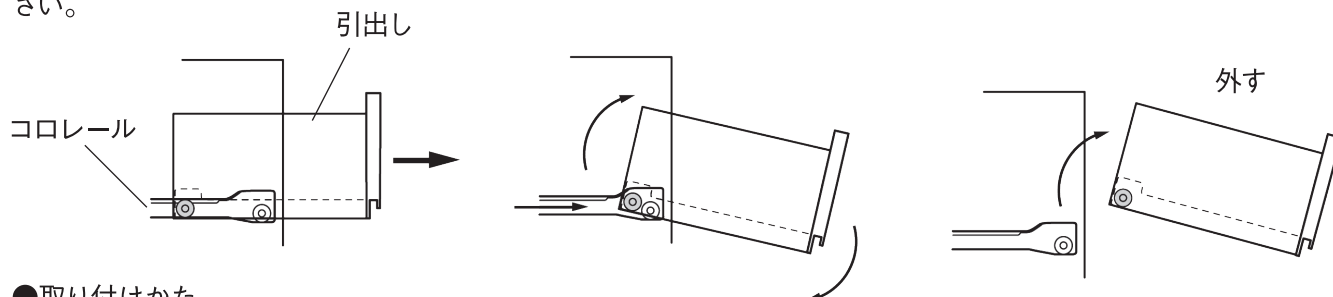

●取り付けかた

引出しについているコロと本体のレールを合わせ、水平にして静かに差し込んでください。


⚠ 注意

- 無理に押ししたり、勢いよく押ししたりしないでください。ケガをする原因となります。
- 引出しを取り外す際は、中の衣類・収納物を全て出した状態で行ってください。

引出し（大）（スライドレールタイプ） チェスト4段・ワイド・チェスト4段・幅120cm・チェスト6段・ワイド

●取り外しかた

本体から引出しを前方にいっぱいまで引き出し、レールの両端の平バネ（黒色）を指で押してください。平バネを指で押さえながらまっすぐに引き抜きます。

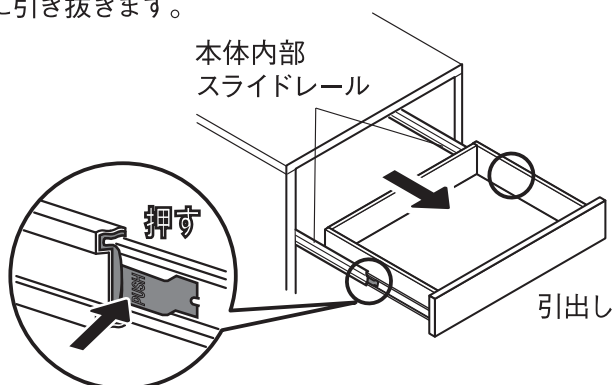

⚠ 注意

- スライドレールの可動部に手や指をはさまないようにご注意ください。
- 引出しのスライドレールには滑りを良くするため、グリースが塗られています。手や指、また洋服等を汚さないようご注意ください。
- 引出しを取り外す際は、中の衣類・収納物を全て出した状態で行ってください。

●取り付けかた

本体内側スライドレールを本体側に戻します。次に、レール位置を合わせて引出しを水平に差し込みます。しっかりと押し込むため、本体を押さえながら2人で行ってください。

移動について

- チェストを移動する際は、一度収納物を全て出してから床面を引きずらず、2人以上で同時に持ち上げて運んでください。

⚠ 注意

- 移動する際は、引きずらず2人以上で移動してください。ケガや破損、床面へのキズの原因になります。
- 引出しがとび出ないようにしっかりと固定してください。ケガや破損の原因となります。


廃棄について

- 各自治体のルールに従い、廃棄してください。


ご使用方法（つづき）

引出しの開閉について

- 引出しを手前に引く際は、両手を均等に掛けて引き出してください。片手で片寄って行くと、スムーズに引き出せない場合があります。




- 引出しの開閉時に多少硬いのは、レールの特性です。特に閉める時には、最後まで手でしっかりと押し込むようにしてください。



設置について


●設定後のフェルト調整について

設置した時にカタカタする場合は、予備に添付しました ① フェルトを重ねて脚部に貼ってください。



補助脚について

- 補助脚は、収納した物の荷重により本体の底板がたわまないための補助的な脚です。そのため補助脚は、4本の脚より短く設定しています。商品設置時に、床面の状況によっては床から浮いていることがありますが、不良品ではありません。問題なくお使いいただけます。

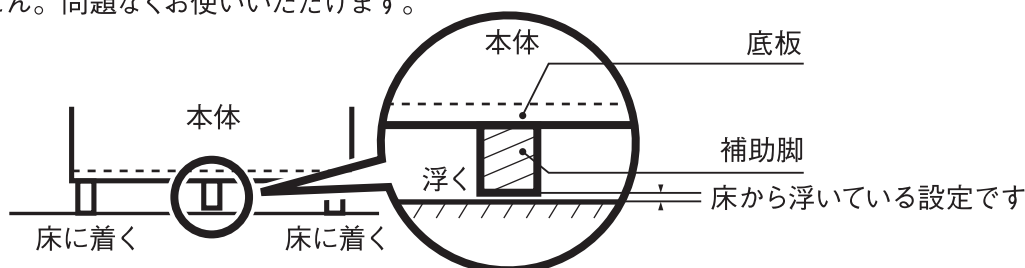

お願い (その他注意)

補助脚に予備フェルトを貼らないでください。商品を設置した際、不安定になります。

お手入れ方法

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると、細かなキズがつく原因となります。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間接触させておくと、変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部のお手入れ

- 引出しの動きが悪くなったと感じたときは、防錆・潤滑油を薄く塗ってください。


保守・点検

- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。
- ネジなどの金具や各部にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。


ご使用に際して

引出しの開閉について

●引出しの構造により、すべり方（硬さ）が若干異なります。ご了承ください。




●同一商品でも、すべり方が違います。個体差がある場合がございますので、ご了承ください。ご使用を重ねると、馴染んできてスムーズな動きになります。




引出しスライドレールロックの調整方法

引出しが、きちんと閉まらない場合や自然に開いてくる場合はスライドレールロックの調整を行ってください。

- ①本体から引出しを前方にいっぱいまで引き出し、レールの両端の平バネ（黒色）を指で押してください。
平バネを指で押さえながらまっすぐに引き抜きます。

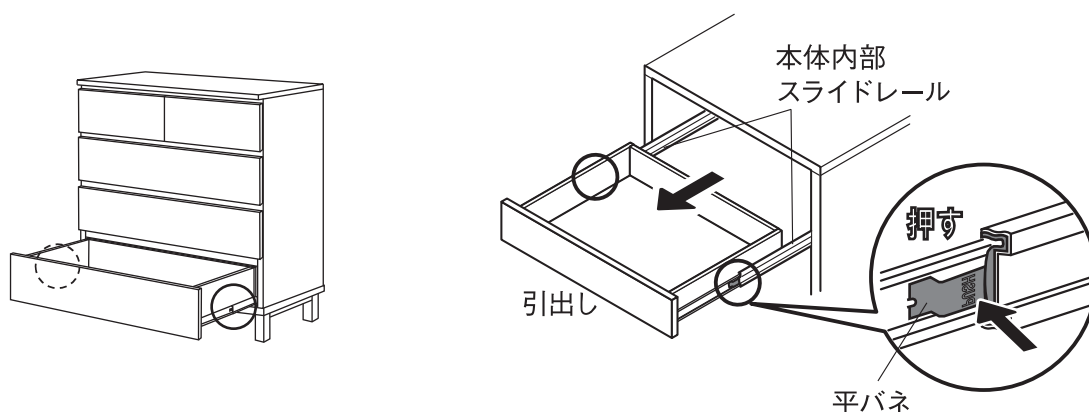


- ②本体の奥にあるプレート（左右）をペンチなどではさみ、前方へ少し傾けてください。スライドレールのロックが
かかりやすくなります。

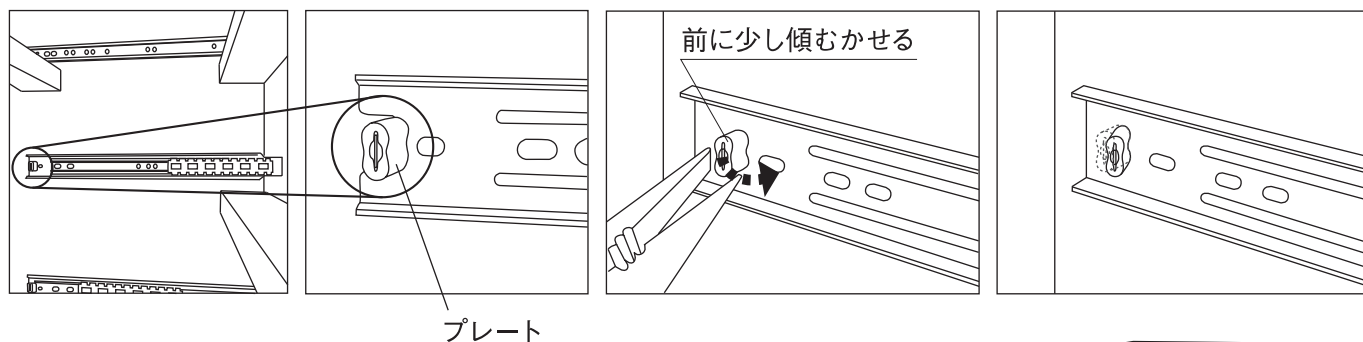

- ③引出しを取り付け、奥まで押し込み、数回開閉してください。

※改善しない場合は、①②の手順で、プレートをさらに前に倒してください。



ご使用に際して（つづき）

天然木について

- 本商品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は、できる限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限りお避けください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長期間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください。



家具を設置の際は、室内の換気を十分に行ってください。化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉めきっている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターなどの利用をおすすめします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は、許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても、反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒドの放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、ポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態でご収納してください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。
- 無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート※を入れております。
※ホルムアルデヒド吸着・分解シート：アイシン精機（株）との共同開発
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お客様のお手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れていきます。
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。
- 「収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シート」のご案内
収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シートを別途販売しております。引出しなど密閉された空間の場合など、ホルムアルデヒドは少しずつ放散され続けますので、継続してのご使用がおすすめです。

製品仕様

品 名	オーク材 / ウォールナット材・チェスト4段		オーク材 / ウォールナット材・チェスト4段・ワイド		オーク材 / ウォールナット材・チェスト4段・幅120cm		オーク材 / ウォールナット材・チェスト6段・ワイド	
製品寸法	幅400×奥行400×高さ830mm		幅800×奥行400×高さ830mm		幅1200×奥行400×高さ830mm		幅800×奥行400×高さ1195mm	
製品質量	約22kg		約38kg		約62kg		約52kg	
引出し寸法	(1～3段目) 幅300×奥行320×高さ115mm (4段目) 幅300×奥行320×高さ100mm		(大) 幅700×奥行320×高さ115mm (小) 幅300×奥行320×高さ115mm		幅500×奥行320×高さ115mm		(大) 幅700×奥行320×高さ115mm (小) 幅300×奥行320×高さ115mm	
天板耐荷重	約30kg		約30kg		約30kg		約30kg	
引出耐荷重	約5kg		約5kg		約5kg		約5kg	
用 途	収納家具（チェスト）							
材 質	オーク材	本体	天然木化粧繊維板（オーク材突板フラッシュ構造）					
		脚部	天然木（オーク材）					
		引出し前板	天然木化粧繊維板（オーク材突板フラッシュ構造）					
		引出し内箱	桐材					
		塗装	ウレタン樹脂塗装					
	ウォールナット材	本体	天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板フラッシュ構造）					
		脚部	天然木（ウォールナット材）					
		引出し前板	天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板フラッシュ構造）					
		引出し内箱	桐材					
		塗装	ウレタン樹脂塗装					
原 産 国	ベトナム							

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00～21:00
■土・日・祝 10:00～18:00