

無印良品

組み合わせて使える木製収納・本体・スリム(タモ材)

奥行40cm ハイタイプ・ミドルタイプ共通

組立・取扱説明書 保存用




組立ての前に必ずお読みください


- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に必ずお読みください。
- この説明書は必ず保管してください。

ミドルタイプ(本体・スリム)

※本体・スリムには、扉取付用のネジ穴が左右に開いています。左側の板の丁番取付用下穴については使用致しません。
※本体・スリムの扉パーツは、上「ガラス扉」、下「木扉」のセット品のみ取付け可能となります。




上下共ガラス扉を付けて使用しないでください。

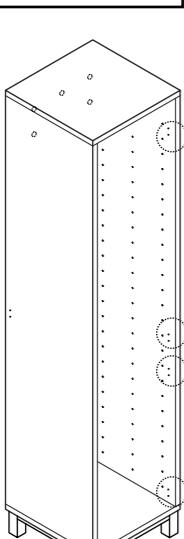

※シャフト12本は、本体に取付済です。
※フェルトは、本体に取付済です。

ハイタイプ(本体・スリム)

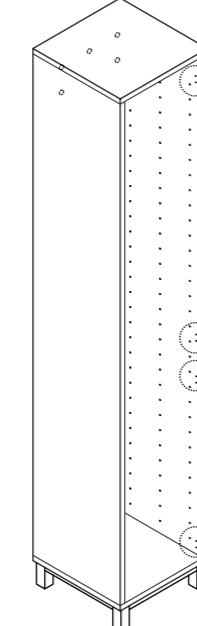

※シャフト16本は、本体に取付済です。
※フェルトは、本体に取付済です。

■フィットティングパーツ

	棚板	シャフト	ドライバー	調整用フェルト	水平器
ミドルタイプ	× 6	×28(取付済×12・予備×4含む)	× 1	× 4	× 1
ハイタイプ	× 8	×36(取付済×16・予備×4含む)	× 1	× 4	× 1

■転倒防止補助具


	ベース	スペーサー	細ピニ	木ネジ①	補助具カバー用シール
ミドルタイプ	× 5	× 5	×25(予備×5含む)	× 5	×15(予備×10含む)
ハイタイプ	× 5	× 5	×25(予備×5含む)	× 5	×15(予備×10含む)

■耐荷重 棚板:約15kg

1. 本体の水平・ゆがみ調整



はじめに、本体を設置する場所の壁面に置いてください。

- 1 水平器を本体底板の四隅(図の点線の○)に設置し、目視で水平器の気泡が中心からズレていないかを、ご確認してください。
(※水平器の気泡が中心にある場合は調整の必要ないので、そのまま設置してください。)

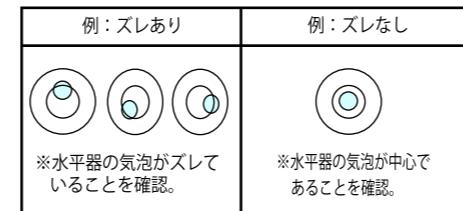


- 2 水平器の気泡が中心よりズレている場合、本体の側板を手で軽く押し、下記の方法で調整を行ってください。
・気泡が奥側にある場合は、本体はB側に傾いています。前脚にフェルトなどを入れて調整してください。
・気泡が手前側にある場合は、本体はA側に傾いています。後ろ脚にフェルトなどを入れて調整してください。
・気泡が左側にある場合は、本体はD側に傾いています。右脚にフェルトなどを入れて調整してください。
・気泡が右側にある場合は、本体はC側に傾いています。左脚にフェルトなどを入れて調整してください。

■水平器の見方

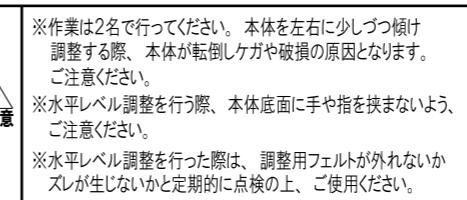
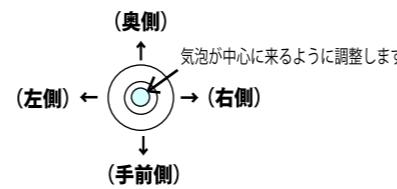


2. 本体の設置

本体上部の補助具取付穴にスペーサーを入れ込み、そのさらに中にベースを△矢印のある側が上側になるように入れ込んでください。



※扱い手順イラストは「ハイタイプ」を使用しております。

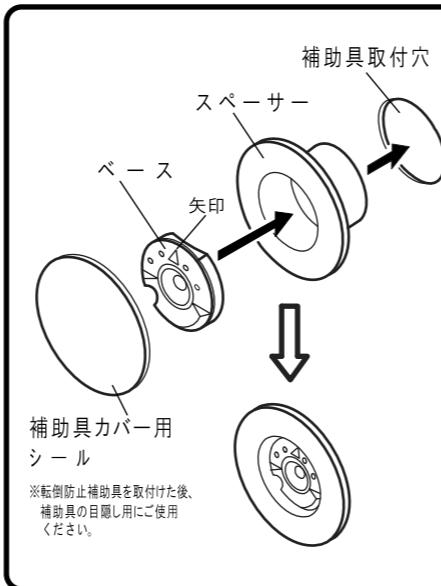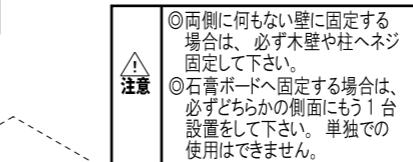

◎両側に何もない壁に固定する場合は、必ず木壁や柱へネジ固定して下さい。
◎石膏ボードへ固定する場合は、必ずどちらかの側面にもう1台設置をして下さい。単独での使用はできません。

※転倒防止補助具を付け替える際は、強度が低下しますので同じ位置に細ピニを取付けないでください。

※細ピニは、ベースの全部の穴に根元まで確実に取付けてください。

※石膏ボードへ固定する場合は、必ずどちらかの側面にもう1台設置をして下さい。単独での使用はできません。

※細ピニは石膏ボード専用です。吸音ボードには取付けないでください。石膏ボード以外は一切使用できません。

2. 転倒防止補助具の取付け

ベースをスペースの中に入れ込んだ後、細ピニもしくは木ネジ①で固定します。
取付け場所の壁面構造によって固定方法が異なりますので、下記の方法で本体をしっかりと固定してください。


- ・必ず付属の転倒防止補助具を取付けてください。
※「転倒防止補助具」は、通常の使用でお使いいただくための補助パーツです。

※耐震用ではありません。
設置をしたい場所の壁面が、住宅の構造上(内装や染など)可能なところかどうかをお調べのうえ、設置してください。誤った設置をしますと、本体の転倒などにより思わぬケガをしたり、周りの家具や器具などに傷を付けてしまうことがあります。


■取付け方法

木壁・柱等

ベースをネジでしっかりと取付けます。
お持ちのプラスドライバーをご使用ください。




※木壁・柱等に取付ける場合、ベースの上下・方向性はございません。




石こうボード

石こうボード壁で間柱など下地材への固定が困難な場合、専用のピンを使って固定することも出来ます。
細ピニを4ヶ所全てにコインや固いもので押しこみ、ベースを固定します。
※細ピニを抜く場合は、ペンチ等の工具をご使用ください。



※ベースは△矢印がある側が上側になるように入れ込んでください。
※付け替える際は、ベースを天地逆(△矢印が下側になるよう)に入れ込んでください。
※ゆるみが生じた場合、強度が低下しますので付け替えは天地逆の1度までです。
2度目は別の場所に移動させてください。




※よりしっかりと固定するために、石こうボード壁でも内側の間柱(下地材)にネジを固定できる場合、(木壁・柱等)の方法で取り付けてください。

※転倒防止補助具を付け替える際は、強度が低下しますので同じ位置に細ピニを取付けないでください。

※細ピニは、ベースの全部の穴に根元まで確実に取付けてください。

※石膏ボードへ固定する場合は、必ずどちらかの側面にもう1台設置をして下さい。単独での使用はできません。

※細ピニは石膏ボード専用です。吸音ボードには取付けないでください。石膏ボード以外は一切使用できません。

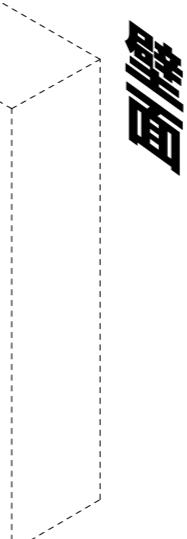

3. 棚板の設置



棚板は、シャフト穴4ヶ所に、ドライバーを使いシャフトをねじ込み、
シャフトの位置に合わせて棚板を設置してください。
※棚板がガタつかないようシャフトは必ず同じ高さ位置に取付けてください。

△注意 ※受け部を前にして設置したり、ガタつきや不安定な状態で使用しないでください。

棚板平置き

棚板の方向を、受け部を後側にし、
水平に設置してください。

※シャフト位置に注意し、
下図のように取付けてください。

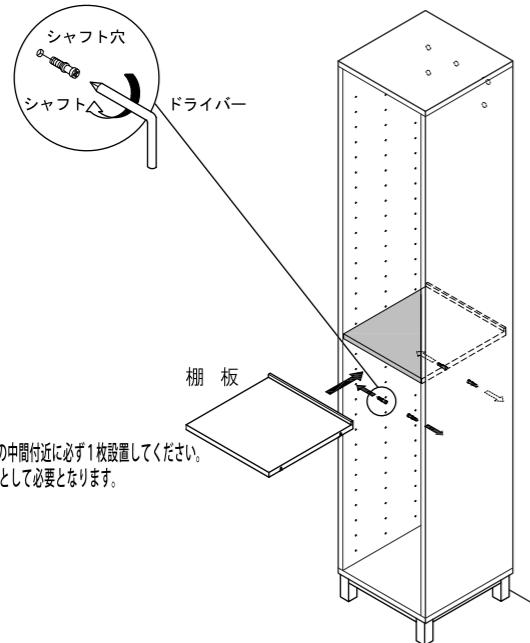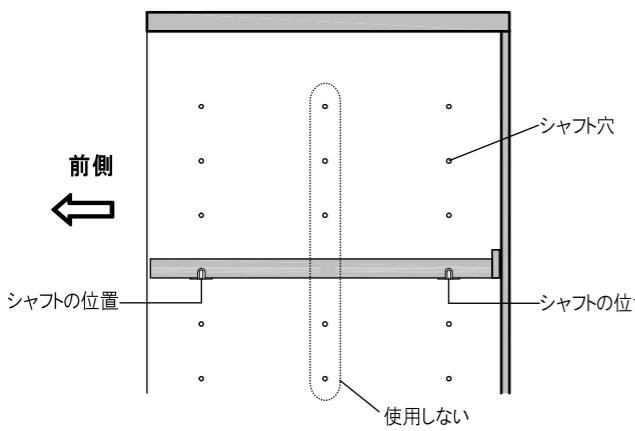

注意

- 必ず付属の転倒防止補助具を取付けてください。

※転倒防止補助具は転倒や搖れを完全に防止するものではありません。（耐震用としてご利用になれません。）

地震などの振動や製品に寄りかかったりした場合、金具がはずれ転倒するおそれがありますので、ご注意ください。
必要に応じて市販の転倒防止具にて適切な措置をとってください。

- 転倒防止補助具の取り付け、取り外しは、必ず手順を守り、正しく行ってください。

転倒防止補助具、補助脚の付いていない状態で扉を開くと、本体が手前に倒れるおそれがあります。

転倒の原因となりますので、上部に偏って重いものを載せないでください。重いものは下段に載せてください。

- 本体の剛性を保つため、棚板は下記枚数以上取り付けてください。

※ミドルタイプ 3枚以上 ※ハイタイプ 3枚以上

また、棚板は扉サイズ以上の間隔をあけて使用しないでください。

※ミドルタイプ上段の扉高さ 93cm ※ハイタイプ上段の扉高さ 106cm

- パーツ保管する際は、幼児の手の届かないところに保管してください。

耐荷重：棚板約15kg収納する本のサイズによっては耐荷重を超える恐れがあります。

ご注意ください。（収納物の目安：文庫本サイズ）

- 取付けた補助具にゆるみがないか定期的に点検をし、安全を確認の上、ご使用ください。

・小さなお子様があがつたりして遊ぶことは大変危険ですので、おやめください。本体が転倒し、ケガや物品破損のおそれがあります。

- 扉を付ける際は、上下共ガラス扉を付ける事はしないで下さい。（必ず専用のセットを使用して下さい。）

・直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となることがありますのでご注意ください。


- 本紙「組立・取扱説明書」別紙「取扱説明書」に記載していない使用方法、設置方法等のご不明な点につきましては、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

下記のような行為は、絶対にやらないでください。本体が倒れるなどケガや破損の原因となります。

また、転倒防止補助具への過剰な負荷が掛かり外れの原因となります。

※細ピンを使用して補助具を石膏ボード壁に固定する場合は、単独では使用しないで下さい。

（単独で使用する場合は、木壁や柱に木ネジで固定してください。）

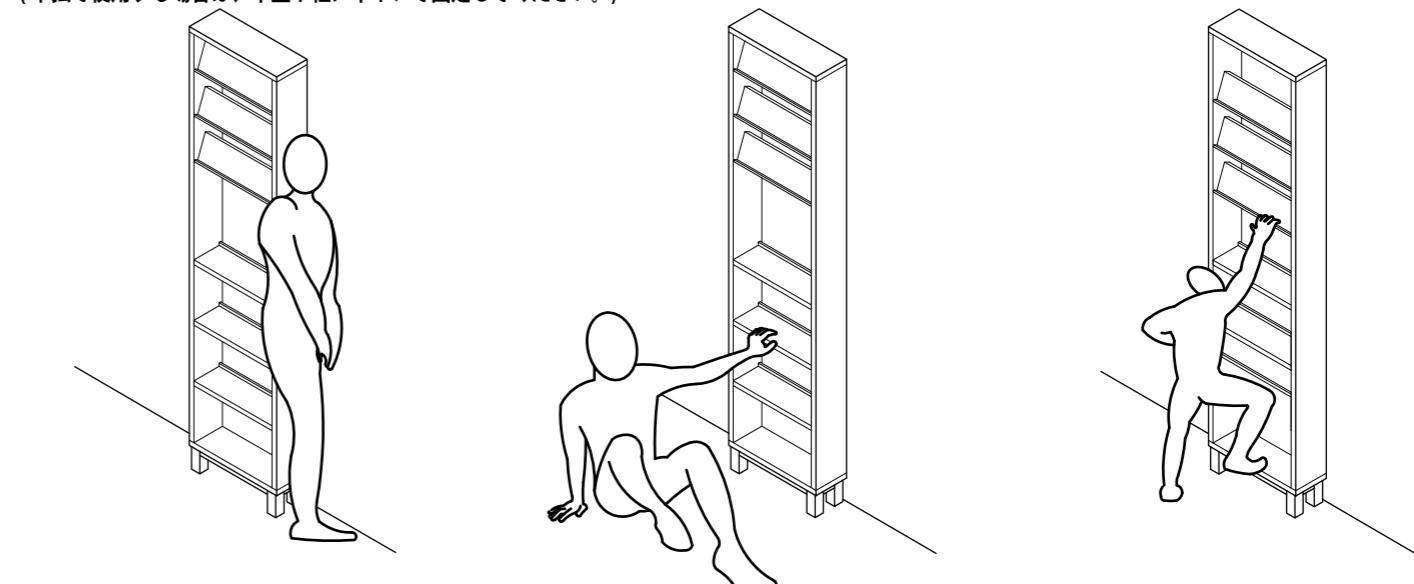

本体に寄りかからぬでください。

本体をつかんで立ち上がらぬでください。

本体によじ登らぬでください。