

ステンレスユニットシェルフ・ステンレスサイドパネル・小・棚間2段対応
ステンレスユニットシェルフ・サイドパネル・大・ステンレス・棚間3段対応
スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ライトグレー・棚間3段対応
スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ダークグレー・棚間3段対応
スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ライトグレー・棚間2段対応
スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ダークグレー・棚間2段対応
スチールユニットシェルフ・スチールサイドパネル・小・グレー・高さ37cm

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2
パーツリスト	3
各部の名称	3
組立方法	4～6
ご使用方法	7
お手入れ方法	7
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 警告	使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。	 注意	使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。
---	---------------------------------	---	--

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）

 してはいけない「禁止」の内容です。	 実行しなければならない内容です。
---	--

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。

 警告	
 禁止	●商品にぶら下がったり、登ったりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。特にお子さまが遊ばないように、ご注意ください。 ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。 ●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。お子さまが誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

 注意	
 禁止	●パネルを持って、持ち上げないでください。商品破損やケガの原因になることがあります。 ●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になることがあります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●屋外では使用しないでください。変形や劣化によりケガをする原因となります。 ●本体が破損した場合、使用しないでください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。
 行う	●ボルトなどフィッティングパーツにゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら締め直してください。そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。 ●各部にグラツキや異音などの異常がないか点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。

お願い（その他 注意）	
	●お手入れの際は、シンナーなどの有機溶剤を含んだ布でふかないでください。変色や変形の原因となります。 ●開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。 ●組み立ての際は、手袋などをつけて作業してください。思わぬケガの防止になります。

パーツリスト

棚間3段対応

棚間2段対応

小・高さ37cm 共通 /

スチール


ステンレス

共通

※各リストは スチール ステンレス ともに共通です。


① サイドパネル × 1

棚間3段対応

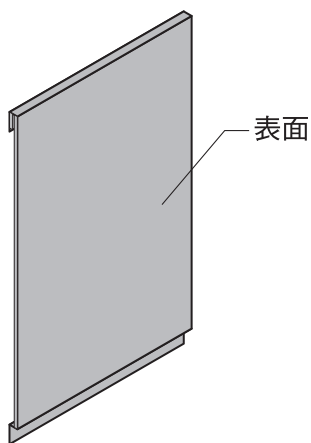

※表・裏面があります


棚間2段対応/小・高さ37cm



※表・裏面があります

各部の名称

サイドパネル (使用例)

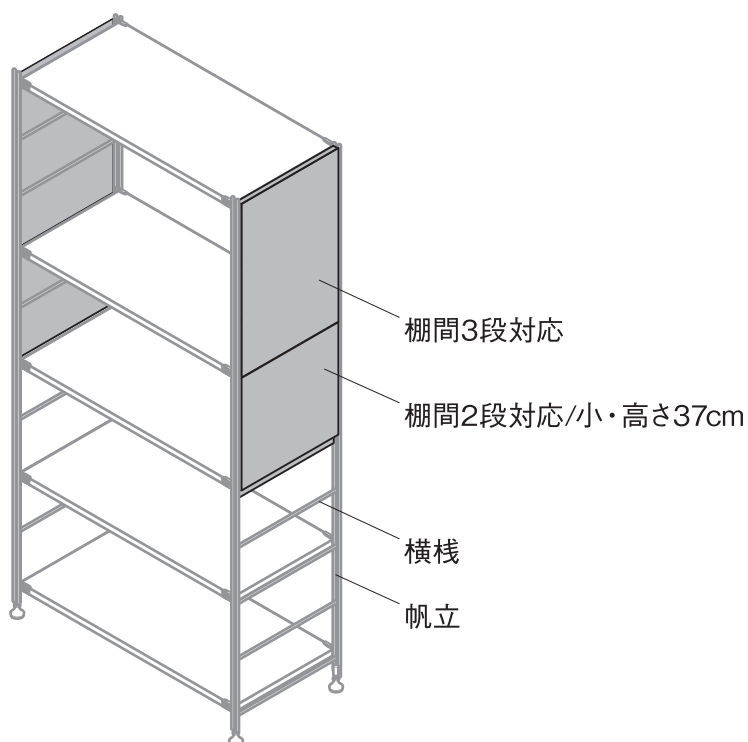

(完成図)

組立方法

棚間3段対応

棚間2段対応

小・高さ37cm

共通 /

スチール

ステンレス

共通



注意

- ❗ 組み立ては、必ず2名以上で行ってください。
1名では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- ⊖ 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。
- ❗ 組み立て後、1週間程度経過しましたら、パーツを締め直してください。
使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- ❗ 組み立て、設置の際は敷き物を敷くなどして、床や既存の家具がキズつかないようにご注意ください。


※この組立・取扱説明書は「ユニットシェルフ」（別売）が組み立て済みであることを前提に作成されております。

1

棚板を全て取り付けてから、シェルフ本体の帆立に①サイドパネルを取り付けます。

1 枚目・または1枚を単独で取り付ける場合

- ① サイドパネルを帆立の帆立柱の間にはめ込み下方向にスライドさせます。
- ② 上下の差し込み部分を同時に帆立の横棧に差し込み、
ポイント1 上側の差し込み部分が帆立の横棧に当たるまで差し込みます。**ポイント2**

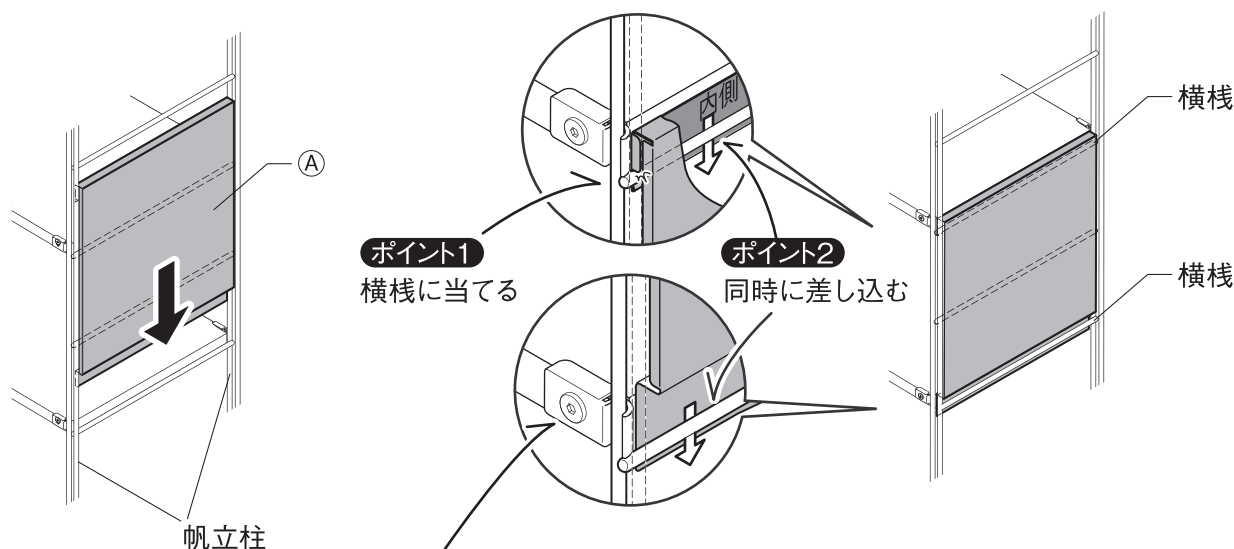

注意


棚板と帆立の横棧のすき間がせまくて差し込みにくい場合は、全ての棚板のフックのボルトをゆるめてから行ってください。

※サイドパネルを取り外す際も、同様にネジをゆるめて行ってください。

2 枚目以上を連続で取り付ける場合


- ① 一番下にするサイドパネルを上記の要領で取り付けます。

- ② ①のサイドパネルの上側に連続して取り付けます。

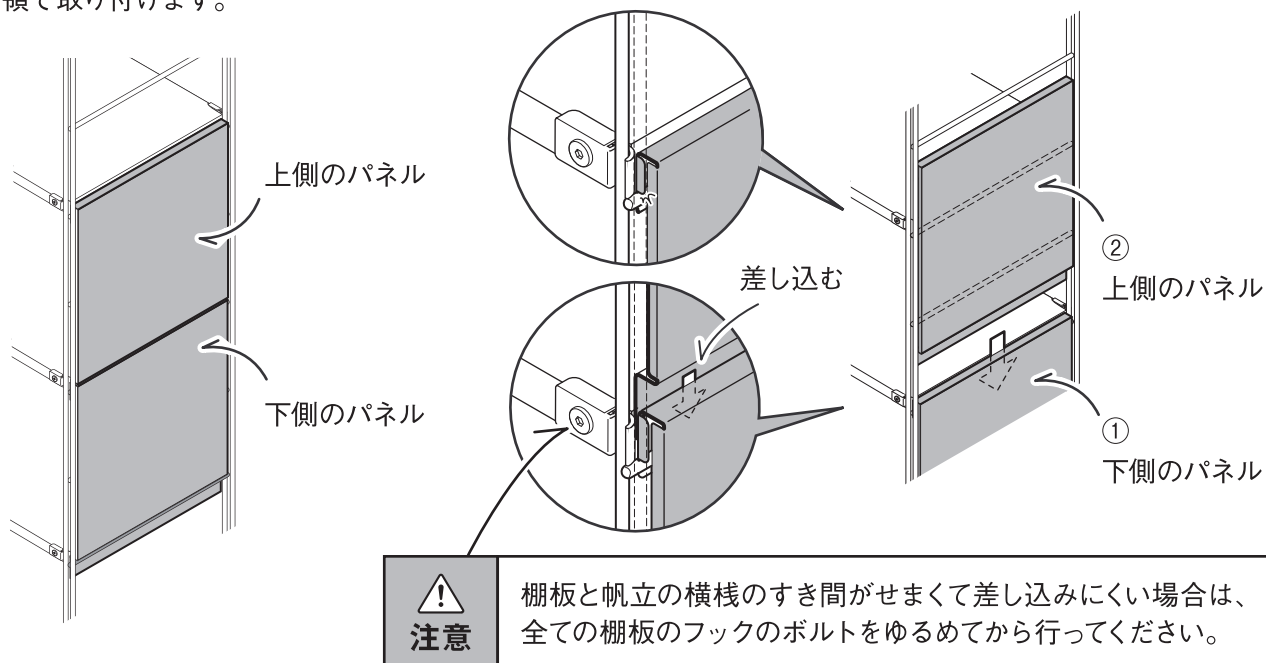

2

手順 **1** にて棚板のボルトをゆるめた場合は、再度しっかりと締めて固定します。

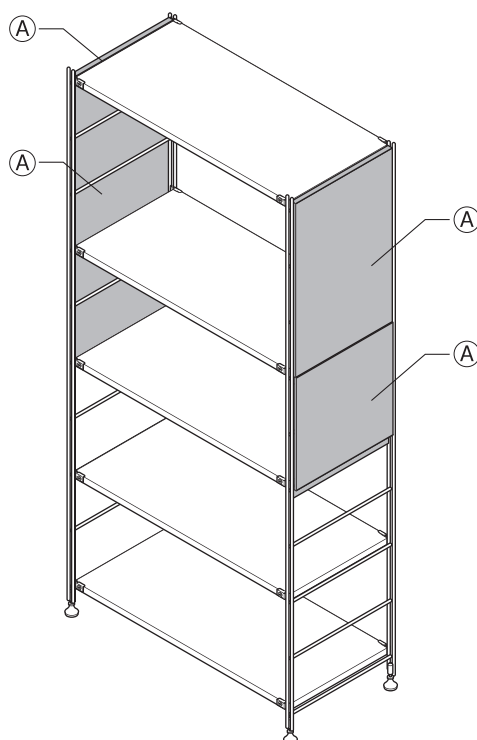

完成 (使用例)

お願い(その他 注意)

サイドパネルは、下図のようなパーツと重なる部分(○部分)には取り付け出来ません。


※ユニットシェルフ用・つっぱりパーツを取り付ける際は、サイドパネルを先に差し込んでから、取り付けます。



禁止




バスケット類
取り付け部分

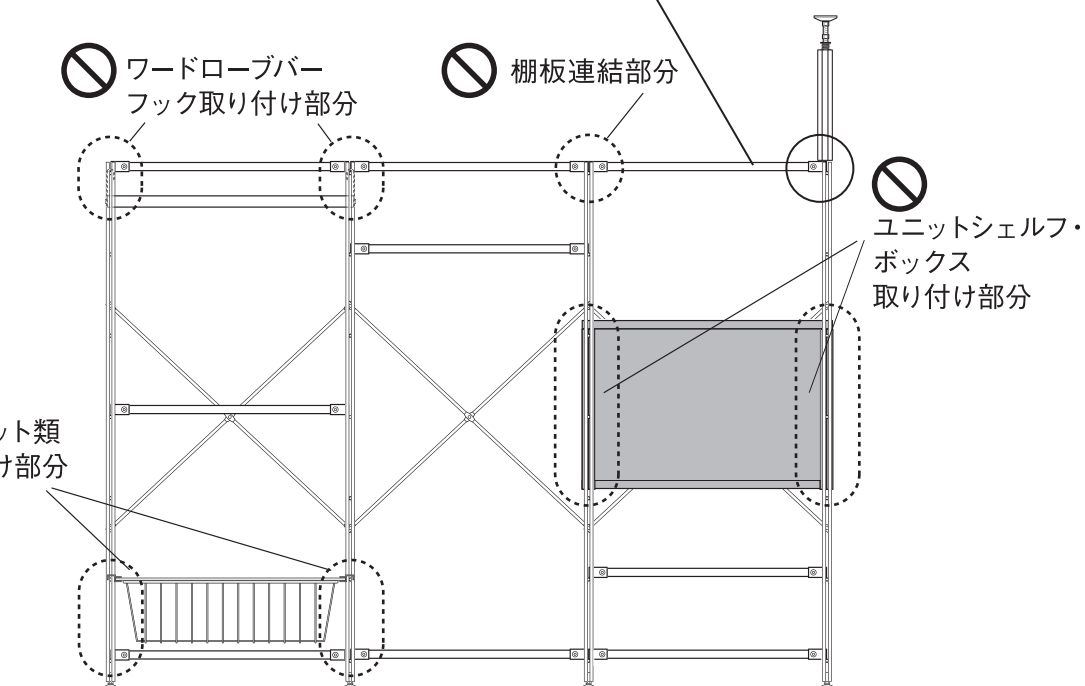

ステンレスタイプについてのお断り


- 表面のヘアライン処理は  の部分には施されていません。
- ヘアライン処理の施されていない面は、製造工程で多少のむらが生じている場合があります。あらかじめご了承ください。

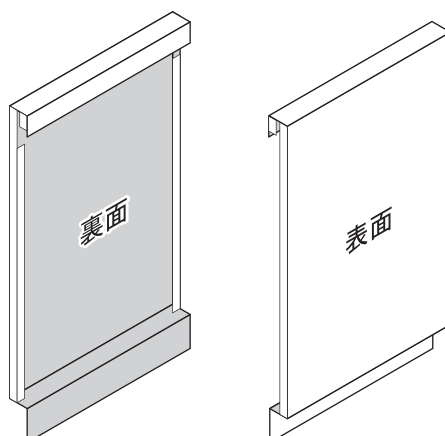

移動について


〈組み立てた商品を動かす場合〉

- 棚板を持って、持ち上げないでください。
棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になることがあります。
- 組立後の移動は必ず収納物を取り除いてから2名以上で左右から帆立部分をしっかりとって移動してください。
- 床面を引きずったり、押したりしないでください。
床面のキズや破損の原因になることがあります。

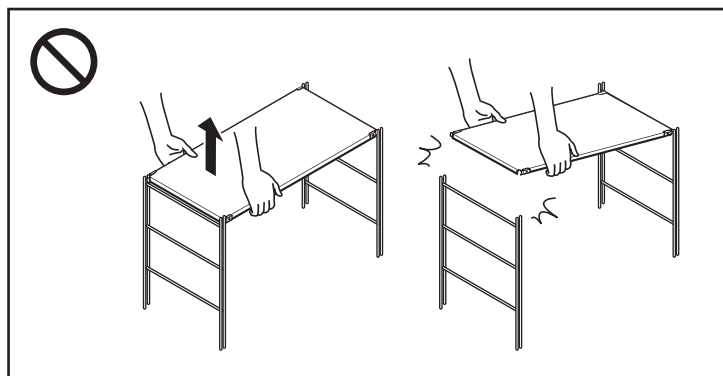

〈引越しなどで運ぶ場合〉

- 引越しなどで移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツがはずれてケガや商品が破損する原因となります。

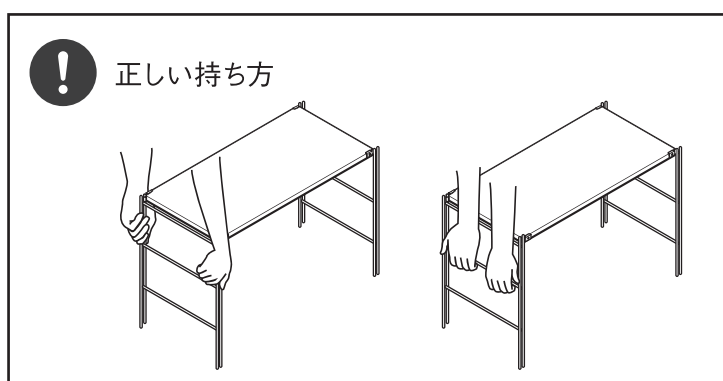

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- ボルトなどのフィッティングパーツのゆるみやグラツキがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたら、しっかり締め直してください。ガタツキや異常音などの故障の原因になります。また、ケガや本体の破損、床面のキズの原因になります。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてください。
- 汚れがひどい時は、3～5%程度に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥してください。
- 毎日のお手入れは柔らかい布で乾ぶきしてください。

製品仕様

ステンレス

品 名	ステンレスユニットシェルフ・ステンレスサイドパネル・小・棚間 2 段対応	ステンレスユニットシェルフ・サイドパネル・大・ステンレス・棚間 3 段対応
J A N	4934761179285	4549337415386
製 品 寸 法	幅 375×奥行 16×高さ 400 (mm)	幅 375×奥行 16×高さ 585 (mm)
製 品 質 量	約 1.3 kg	約 1.7 kg
用 途	収納家具用サイドパネル	
材 質	サイドパネル : ステンレス 表面加工 : ヘアライン加工	

スチール

品 名	スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ライトグレー・棚間 3 段対応	スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ダークグレー・棚間 3 段対応	スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ライトグレー・棚間 2 段対応	スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ダークグレー・棚間 2 段対応
J A N	4548076581390	4548076581406	4548076580898	4548076580904
製 品 寸 法	幅 375×奥行 16×高さ 585 (mm)	幅 375×奥行 16×高さ 585 (mm)	幅 375×奥行 16×高さ 400 (mm)	幅 375×奥行 16×高さ 400 (mm)
製 品 質 量	約 1.7 kg	約 1.7 kg	約 1.2 kg	約 1.2 kg
用 途	収納家具用サイドパネル			
材 質	サイドパネル : スチール 表面加工 : エポキシ粉体塗装			

品 名	スチールユニットシェルフ・スチールサイドパネル・小・グレー・高さ 37cm
J A N	4934761179704
製 品 寸 法	幅 375×奥行 16×高さ 400 (mm)
製 品 質 量	約 1.2 kg
用 途	収納家具用サイドパネル
材 質	サイドパネル : スチール 表面加工 : エポキシ粉体塗装

Made in Taiwan

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ



0120-14-6404