


オリジナル紙の作り方

○この取扱説明書のフチに沿って入れたい紙を切って頂きますと、容器の形状にあった紙の形が作れます。
※紙やインクの種類によっては、にじみ、色移り、色落ち、紙の変形の恐れがあります。
耐水紙、耐水インクをご使用ください。

- ①本体と中容器の間に入れたい紙(オリジナル紙)を用意してください。
紙のサイズは縦 14cm×横 20cm 以上が必要です。
- ②この取扱説明書をオリジナル紙から、はみださないように上にのせてください。
- ③オリジナル紙の上の取扱説明書のフチをなぞってオリジナル紙に線を引いてください。
- ④取扱説明書をオリジナル紙から取り除き、はさみやカッターでオリジナル紙に引いた線に沿って切ってください。


※はさみやカッターでのケガにご注意ください。

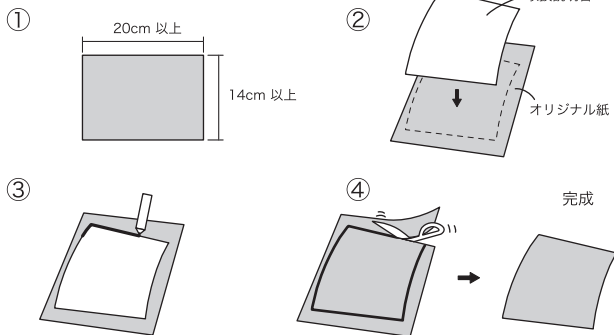

紙の入れ方

- ①製品からフタと中容器を外してください。
※フタは反時計回し、中容器は時計回しで取り外すことができます。
- ②本体の内側に紙を入れてください。
- ③このとき紙が本体の内側にはりつくようにセットしてください。
- ④中容器とフタをセットして完成です。


※フタは時計回し、中容器は反時計回しで取り付けることができます。

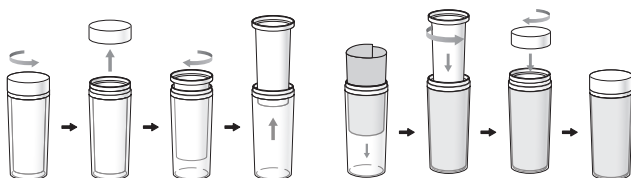

茶こしパーツの使い方

※茶葉が茶こしパーツの網目より細い(約3mm以下)と茶葉が出てくる可能性があります。
※茶葉の分量や蒸し時間はお飲みになる茶葉に添付されている説明書をご確認ください。

- ①茶こしパーツを外し、中容器に茶葉を入れる。
- ②中容器にお湯を注ぐ。**やけど注意**
(お湯の量は、中容器内側ラインから約 1cm 下まで。)
- ③中容器に茶こしパーツが止まるまでしっかりと取り付ける。**やけど注意**

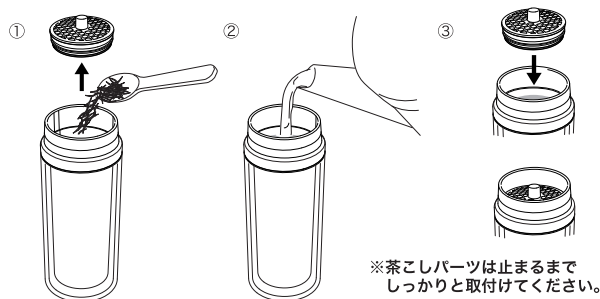

※茶こしパーツは止まるまでしっかりと取付けてください。

お湯の量に注意して下さい



品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
下本体	メタクリル樹脂	90 度	-20 度
フタ、茶こしパーツ、中容器、上本体	ポリプロピレン	100 度	-20 度
パッキン	シリコーンゴム	140 度	-20 度

お問い合わせ先

本商品についてご不明の点がございましたら、下記お客様室へお問い合わせください。

株式会社良品計画 www.muji.net

お客様室電話 0120-14-6404

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00