

MUJI 無印良品

保存用

- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・1・オーク材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・2・オーク材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・3・オーク材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・4・オーク材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・1・ウォールナット材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・2・ウォールナット材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・3・ウォールナット材
- リビングでもダイニングでもつかえるテーブル・4・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～4
パーツリスト	5
各部の名称	5
組立方法	6～8
ご使用方法	9
お手入れ方法	9
ご使用に際して	10
製品仕様	11
お問い合わせ先	11

2021 / 9 / 10

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。




実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び、治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

! 警告	
	<ul style="list-style-type: none">●乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息の原因となることがあります。●保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。●製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。特に天板の端には負荷がかかると安定性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。●ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因になります。●製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。●フィッティングパーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。

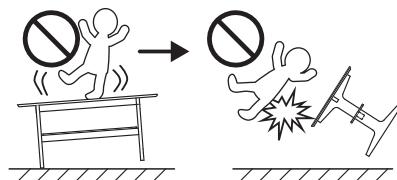

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。（つづき）

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">●耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。●フェルトを貼った後、凹凸や継ぎ目などの段差のある床面では使用しないでください。フェルトがはがれると、床面を汚したり、キズつけたりする原因となります。●高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起り、ケガをする原因となります。
 行う	<ul style="list-style-type: none">●直射日光や冷暖房器具などの熱や風が製品に直接当たらないようにしてください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。●使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。接着剤などに含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状をおこすおそれがあります。●壁から少し離して設置してください。空気の滞留や壁側の結露を防ぎ、カビの発生防止になります。また、壁に直接触れないことで、壁紙の変色防止にもなります。●組み立ては、大人2人以上で行ってください。1人で作業すると、転倒や破損、ケガをしたり、床をキズつける原因となります。●使用時は、脚底面にフェルトなどの保護材を貼ったり、敷物を敷いたりしてご使用ください。床へのキズ防止、また、クッションフロアなどの場合は木部の塗料とクッションフロアの反応による変色を防いでくれます。●金具類にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかりと締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。●木部にひび割れや変形がないか定期的に点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。そのまま使用すると本体の破損により、ケガをするおそれがあります。

お願い（その他 注意）

	<ul style="list-style-type: none">●直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。ustomed: 10px; 10px;"> どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。●暖房器具使用時は、室内温湿度を適正に保ってください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は、天然木材の割れや反りの原因となります。
--	---

お願い (その他 注意) (つづき)

- 飲食時は、ランチョンマットやコースターなどを敷いてお使いください。濡れた物、熱い物が置かれると、変形や変色の原因となります



- テーブルの上で筆記などの作業を行う時は、必ずマットなどを敷いてください。天板に凹みやキズがつく原因となります。
- 製品の上で陶器など底のざらついた物を直接置いて引きずらないでください。天板がキズがついたり、凹む原因となります。
- 突板や天然木の上にビニール製品（塩化ビニル樹脂など）を直接、長期間置かないでください。変色したり、塗装がはがれる原因となります。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれる原因となります。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤でお手入れしないでください。変色や変形の原因となります。
- 開封後の梱包材は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

パツリスト

オーク材

ウォールナット材

共通 /

テーブル・1

テーブル・2






テーブル・3

テーブル・4

共通


※各リストはオーク材、ウォールナット材とともに共通です。

※各リストは **テーブル・1** **テーブル・2** **テーブル・3** **テーブル・4** 共通です。

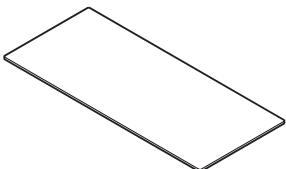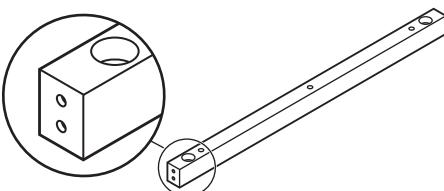(A) 天板  ※表・裏面があります	(B) 横桿  ×1
(C) 幕板  ※上下があります ×1	(D) 脚  ※ボルト穴のある ほうが内側 ※内・外側があります ×2
(E) 棚板  ※表・裏面があります	

(a) 半月金具  ×4	(b) ワッシャー・小 (M6用)  ×12	(c) ワッシャー・大 (M8用)  ×4	(d) スプリング ワッシャー・小 (M6用)  ×12	(e) スプリング ワッシャー・大 (M8用)  ×4	(f) 六角ナット (M8用)  ※(h)に取り付けて あります ×4	(g) ボルト・長 (M6×L70mm)  ×8
(h) ジョイント ボルト (M8×L63mm)  ×4	(i) 木ダボ  ×4	(j) ログナット  ※(g)に取り付けて あります ×2	(k) ボルト・短 (M6×L36mm)  ×4	(l) フェルト  ×4	(m) スパナ (12mm)  ×1	(n) 六角レンチ (M4用)  ×1

各部の名称

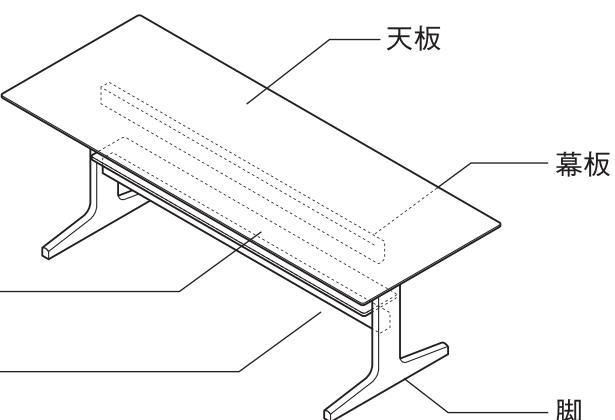
テーブル・1	 天板 幕板 棚板 横桿 脚
(完成図)	※イラストは テーブル・1 を使用しています。

組立方法

オーク材 ウォールナット材 共通 / テーブル・1 テーブル・2 テーブル・3 テーブル・4 共通

※組み立て方法は、オーク材、ウォールナット材とともに共通です。

※イラストには **テーブル・1** を使用しています。

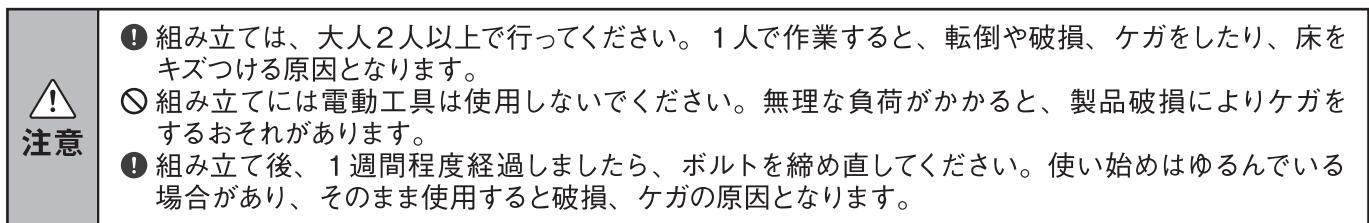


組み立て前のお願い

- (h) ジョイントボルトに取り付けてある①六角ナット_____を取りはずしてから組み立てを始めてください。
 (g) ボルト・長に取り付けてある②ログナット_____を取りはずしてから組み立てを始めてください。


1 はじめに、本体を組み立てる場所に敷物などを敷きます。

- ④脚をダボ穴、ボルト穴がある面を上面にして置き、下記の部分に①木ダボを差し込み、
⑤ジョイントボルトをしっかりねじ込んでください。
⑥脚の底面に⑦フェルトを貼り付けてください。

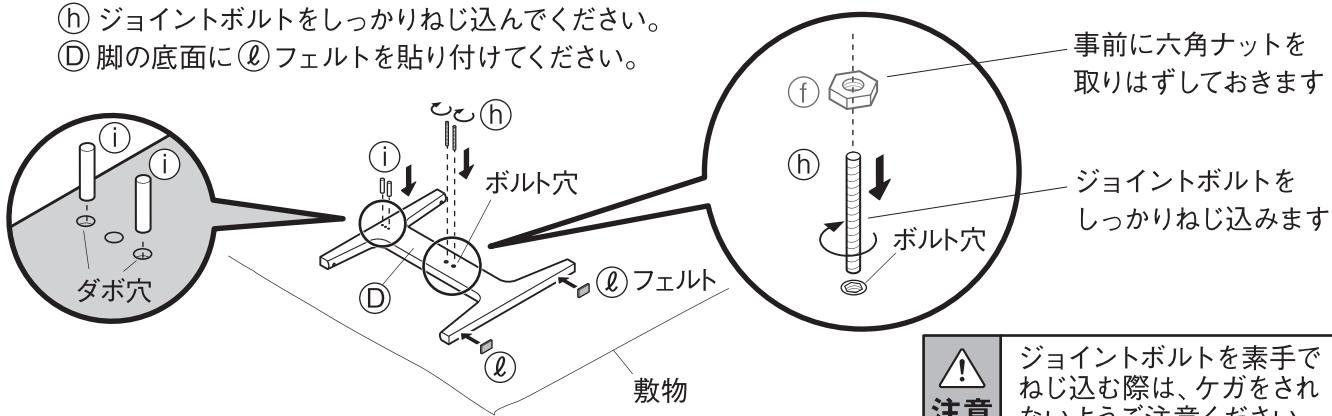

① ⑧ 横桟を2つの⑦脚ではさみ込むように組み合わせます。

- ② 次に同じく④幕板を同時に2つの⑤脚ではさみ込みます。④幕板のナット穴に⑧ボルト・長からはずした
⑨ログナットを差し込み、ドライバーで向きを調整します。⑧ボルト・長、⑩スプリングワッシャー・小、
⑪ワッシャー・小を⑤脚の外側からボルト穴に入れ、⑨ログナットに通し、⑫六角レンチを使って
軽く締めておきます。

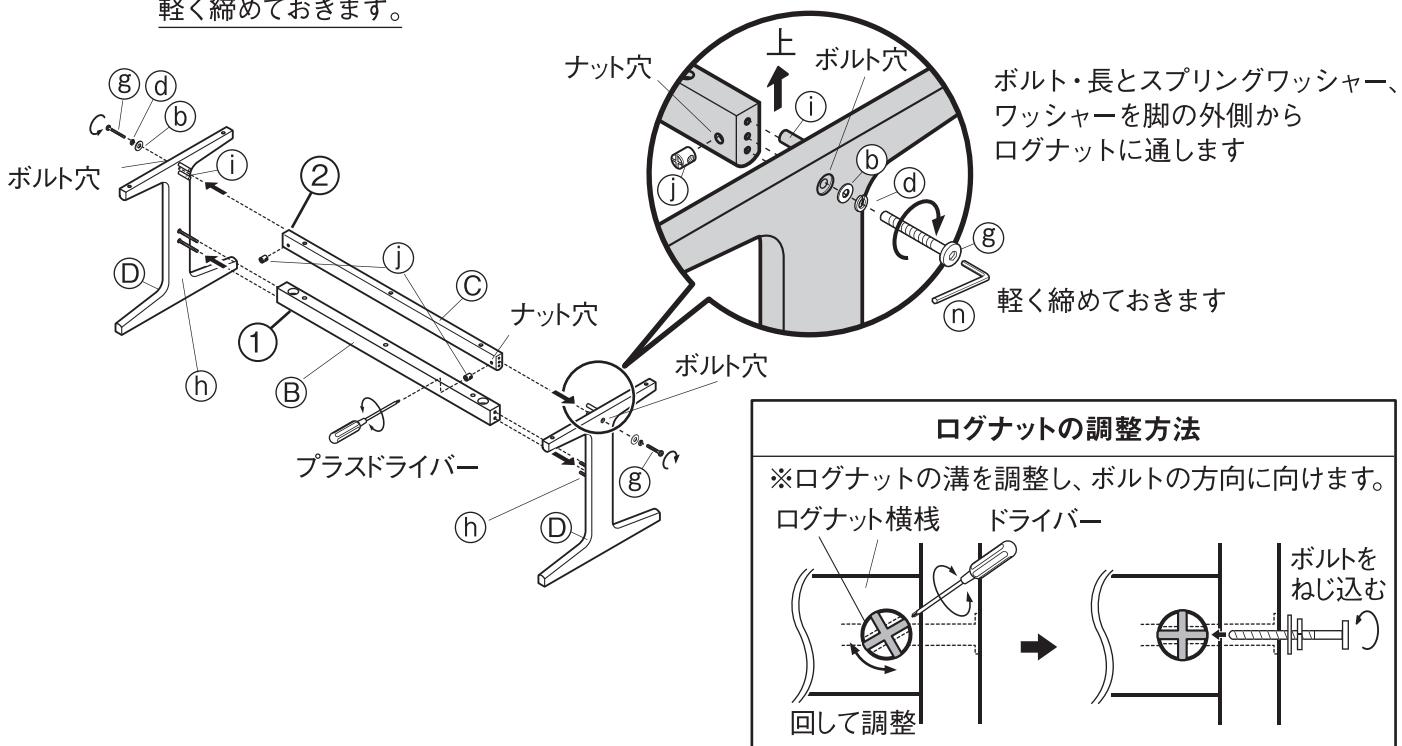


組立方法（つづき）

※イラストには【テーブル・1】タイプを使用しています。


- 3** ③ 横桿の⑤ジョイントボルトに①半月金具、②ワッシャー・大、④スプリングワッシャー・大、「組み立て前のお願い」で取りはずした⑥六角ナットの順に入れ、⑩スパナで締め付けます。




- ⑩スパナを回す際、抵抗を感じたら、直ぐに止めて下さい。
⑥ナットを締めすぎると、③横桿が破損するおそれがあります。



⑤ ジョイントボルト

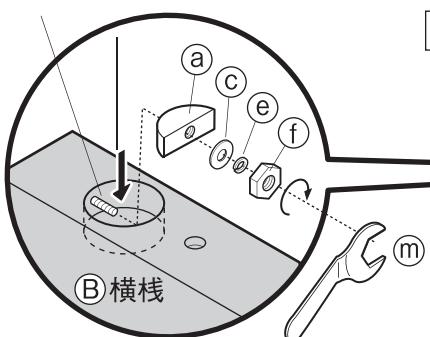

脚ユニット

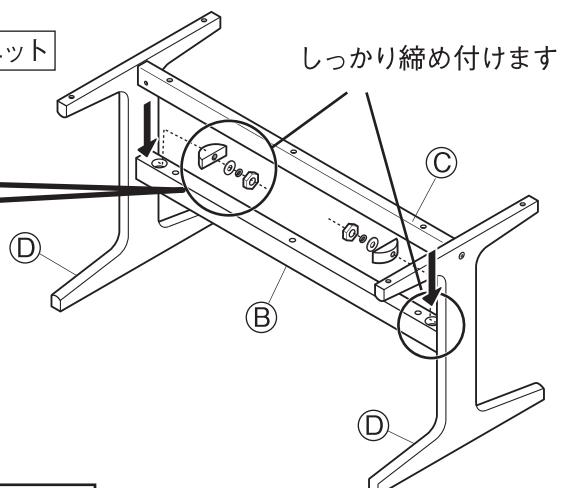


しっかり締め付けます

- 抵抗を感じたら、すぐに回すのを止めてください。


- 4** ③ 横桿に⑨棚板をのせ、下から⑩ボルト・長、④スプリングワッシャー・小、
⑧ワッシャー・小を使い、⑪棚板を⑫六角レンチで締めて固定します。



- ⑨棚板がグラつく場合は、⑪を一度取りはずし、**3**に戻って、⑥ナットを再度ゆっくりと締め直してください。強く締め過ぎてしまうと、③横桿が割れるおそれがあります。

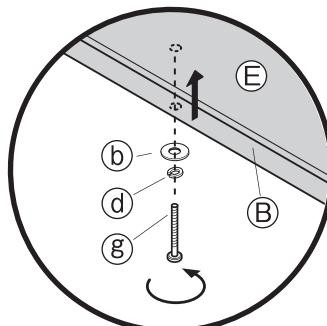

しっかり締め付けます

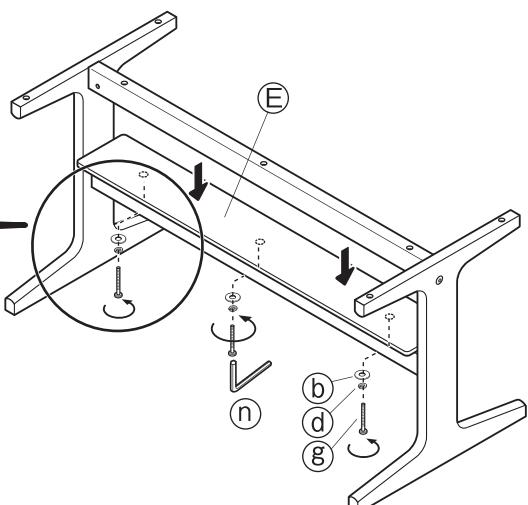


組立方法（つづき）

オーク材	ウォールナット材	共通/		
テーブル・1	テーブル・2	テーブル・3	テーブル・4	共通

※イラストには【テーブル・1】タイプを使用しています。


- 5** ④天板の裏面を上向きにして置き、ボルト穴位置を合わせながら、上下逆にした脚ユニットを⑧ボルト・長×3本、
⑨ボルト・短×4本、⑩スプリングワッシャー・小、⑪ワッシャー・小を使って⑫六角レンチで③天板に
しっかり締めて固定します。（全7ヶ所）

手順**2**で軽く締めていた⑧ボルト・長も、⑫六角レンチでしっかり締め付けてください。

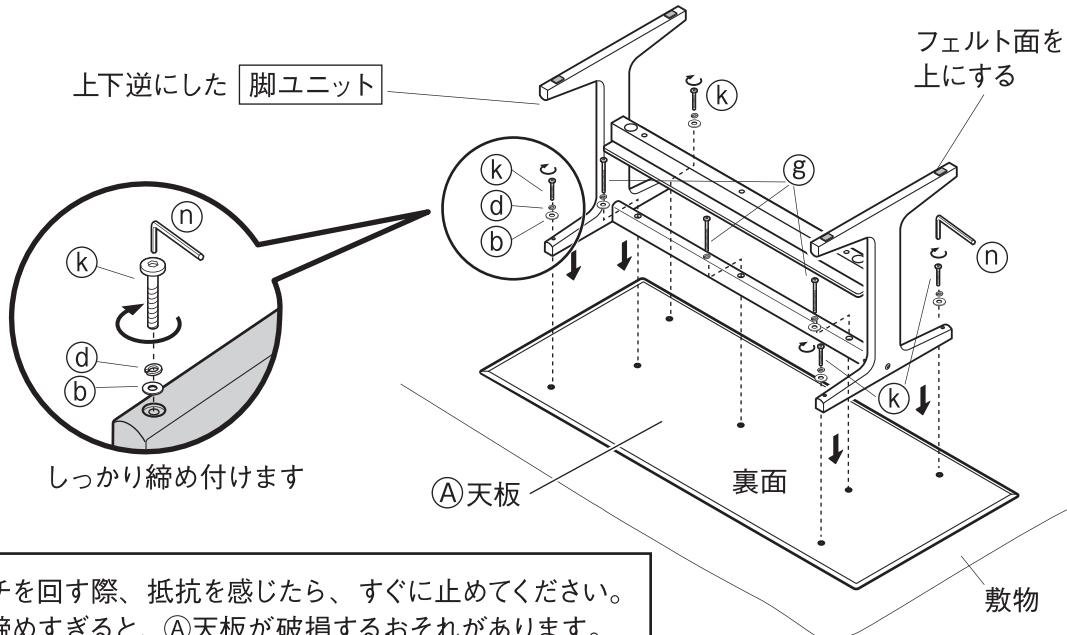

- ⑫六角レンチを回す際、抵抗を感じたら、すぐに止めてください。
⑨ボルトを締めすぎると、③天板が破損するおそれがあります。

- 6** 手順**3** 同様に④横桿のもう片側にも⑤⑥⑦⑧のパーツを入れた後、
⑩スパナでしっかり締めて固定します。

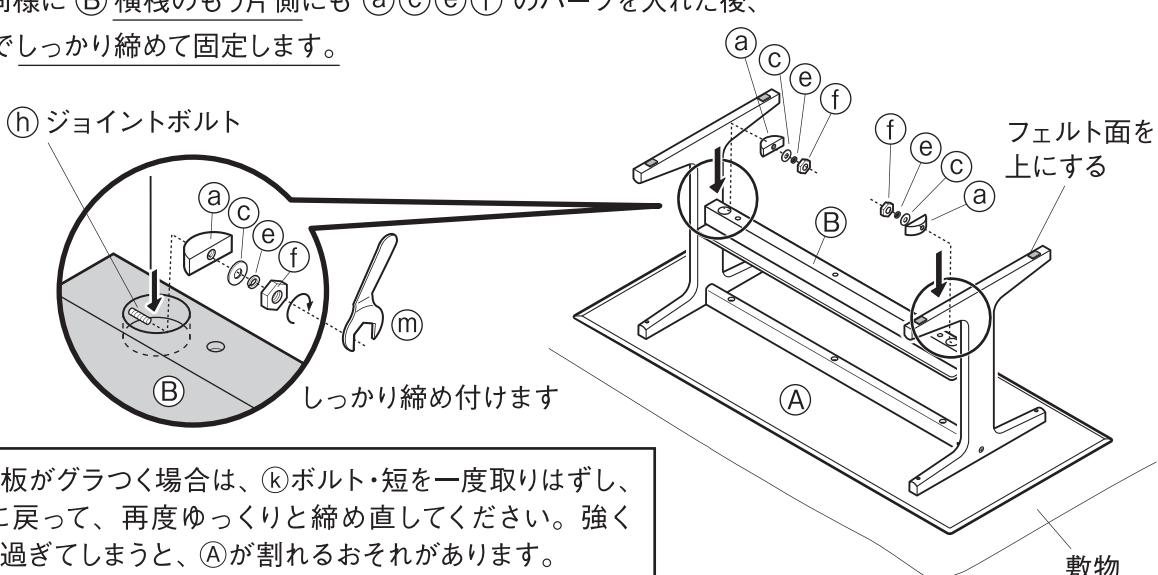


- ③天板がグラつく場合は、⑨ボルト・短を一度取りはずし、
5に戻って、再度ゆっくりと締め直してください。強く
締め過ぎてしまうと、③天板が割れるおそれがあります。

- 7** 全体にゆるみがないよう、ボルトをしっかり締め、
固定されていることを確認し、本体を持ち上げ、
起こし完成です。


本体の起こし方



- テーブルを起こす際は、片方の脚
に過度の荷重がかからないよう、
2人以上で床から持ち上げて起こ
してください。

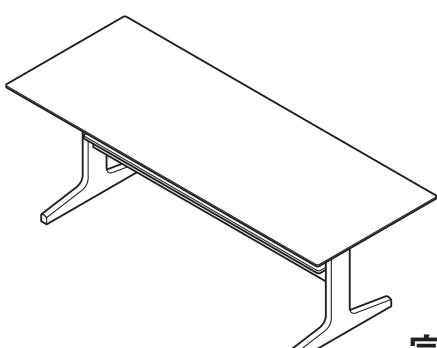

ご使用方法
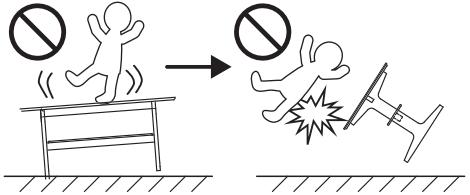
<p>注意</p>	<p>● 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。特に天板の端には負荷がかかると安定性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。</p> <p>● 高温な場所、乾燥した場所で長期間設置しないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどの原因になります。</p> 
<p>お願い (その他 注意)</p>	<p>● 製品に直接熱い物や濡れた物を置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変色、カビなどの原因となります。</p> <p>● 飲食時は、ランチョンマットやコースターなどを敷いてお使いください。濡れた物、熱い物が置かれると、変形や変色の原因となります。</p> 

移動について

- (組み立てた製品を) 移動させる際は、大人2人以上で、必ず製品の下に両手を掛け、床面を引きずらないよう持ち上げて運んでください。床や既存の家具のキズ防止になります。
- (引越しなどで) 移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。ケガや製品の破損、床面がキズがつくおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

- 金具類にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。
- 木部にひび割れや変形がないか定期的に点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。そのまま使用すると本体の破損により、ケガをするおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
- 汚れのひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。
- 長時間、化学雑巾を接触させたままにしないでください。変色したり、表面がはがれる原因となります。

ご使用に際して

天然木製品について

- 本製品は天然木（突板）を使用しているため、製品ごとに天然木材特有の個体差（木目や色合いなど）がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
 - ・直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ・冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ・特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因となります。

ホルムアルデヒドの対策について

●ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する、無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

●お部屋の換気について



● 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。

化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。特に複数の家具を同時に設置した場合は、窓ができるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体质のお客さまへ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質の許容量には個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体质の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談されることをおすすめします。

●ホルムアルデヒド吸着・分解シートについて

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまで少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるために、無印良品の家具には、ホルムアルデヒド吸着・分解シートを同梱しています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	リビングでもダイニング でもつかえるテーブル・1	リビングでもダイニング でもつかえるテーブル・2	リビングでもダイニング でもつかえるテーブル・3	リビングでもダイニング でもつかえるテーブル・4
J A N (オーク材)	4550182598414	4550182598421	4550182598438	4550182598445
J A N (ウォールナット材)	4550182598490	4550182598506	4550182598513	4550182598520
製品寸法	幅1500×奥行650 ×高さ600 (mm)	幅1300×奥行650 ×高さ600 (mm)	幅1500×奥行800 ×高さ600 (mm)	幅1300×奥行800 ×高さ600 (mm)
製品重量	約25 kg	約21.5 kg	約29.5 kg	約25.5 kg
用途	テーブル			
耐荷重	天板: 約40 kg、棚板: 約5 kg (均等に荷重をかけた場合)			
材質 (オーク材)	甲板の表面材: 天然木化粧合板 (表面: オーク材突板、裏面: ポプラ材突板) その他木部: 天然木化粧合板 (オーク材突板) 表面加工: ウレタン樹脂塗装			
材質 (ウォールナット材)	甲板の表面材: 天然木化粧合板 (表面: ウォールナット材突板、裏面: ポプラ材突板) その他木部: 天然木化粧合板 (ウォールナット材突板) 表面加工: ウレタン樹脂塗装			
原産国	ベトナム			

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様相談室でんわ



0120-14-6404