

## パイン材ベッド下収納ボックス・仕切付き

### 組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

#### もくじ

#### ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	1～2
パーツリスト	3
各部の名称	3
組立方法	4～6
ご使用方法	7
お手入れ方法	7
ご使用に際して	7～8
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

# 重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



### 警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



### 注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

## ●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。



### 警告



禁止

- 直射日光や熱・冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。  
変形、変色、火災の原因となることがあります。
- 製品のキャスターで電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となることがあります。
- 不要になった包装材料のプラスチック製の袋は乳幼児の手の届くところに置かないでください。  
頭からかぶるなどした時に口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届く所に置かないでください。また紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。



### 注意



禁止

- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。中途半端な取り付けだと、固定部分が外れてケガの原因になることがあります。
- 製品に乗ったり、無理な力で引張ったりしないでください。破損しケガをする原因となります。
- 製品を動かす際は、指や手をはさまないでください。ケガをする原因となります。
- 修理及び改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 破損した状態で使用しないでください。強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。
- 用途以外では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 屋外では使用しないでください。反りやゆがみ、割れなどの原因になり、ケガをするおそれがあります。
- 収納部の1ヶ所に過度な荷重をかけないでください。また、無理に引っ張ったり、進行方向以外に動かしたりしないでください。床がキズつく原因となります。
- 汚れた物や湿った物は収納しないでください。収納物や本体にカビが生じる原因となります。
- 耐荷重を超えて物を載せたり、耐荷重内でも一部に片寄って載せたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。

## ⚠ 注意












- 行う
- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人で作業をされると、部材の転倒、破損によるケガの原因となります。
  - 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。
  - 部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく、健康を害することがあります。
    - ・湿度の高い季節
    - ・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合
    - ・過度な加湿器の使用
  - 収納内部の湿気対策を行ってください。  
収納部は湿気がこもりやすくなりますので、市販の除湿剤（湿気取り用）などを使用してください。また定期的な換気を行ってください。湿気は収納物や本体にカビが生じる原因となります。
  - 使い始める時は、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒト放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒトが残っている可能性があり、化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起すことがあります。特に乳幼児の衣類などを収納する場合は、ポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態で収納ください。
  - 床面がフローリングなどや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。
  - 製品をベッドの下に置いて動かす際は、取り付けたキャスターの進行方向に対して真っ直ぐに動かしてください。斜めに引っ張ると、キャスターが回転せずに床面にキズがつく原因となります。

## お願い（その他 注意）



- 毛足の長いじゅうたん類の上でご使用になると、キャスターの動きが悪くなることがあります。
- 商品は素材特有のにおいがあります。衣類などにおいの移るおそれのあるものの収納はお避けください。
- この商品は水平に保つように置いてください。ガタついたまま使用すると商品の変形やゆがみ、破損の原因となることがあります。
- 高温（目安：35°C以上）や乾燥した場所（目安：湿度30%以下）で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色などの原因になります。暖房器具を使用する場合は、室内的温湿度は適正に保つようにしてください。
- シンナーなどの有機溶剤を含んだ布で拭かないでください。変色や変形の原因となります。

# パーツリスト

## パーツ

Ⓐ側板・長（引き手有）  ×1	Ⓑ側板・長  ×1	Ⓒ側板・短（引き手有）  ×1
Ⓓ側板・短  ×1	Ⓔ底フレーム（穴有）  ×2	Ⓕ底フレーム  ×1
Ⓖ底板  ×1	Ⓗ仕切り板  ×1	Ⓘキャスター  ×4
<b>フィッティングパーツ</b>		
ⓐジョイントピン  ×8	ⓑカムナット  ×8	ⓒ木ネジ  ×8

## 各部の名称

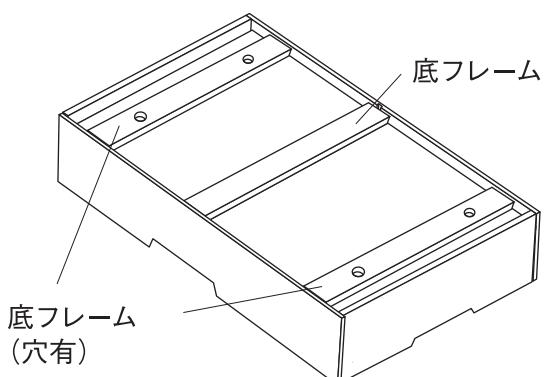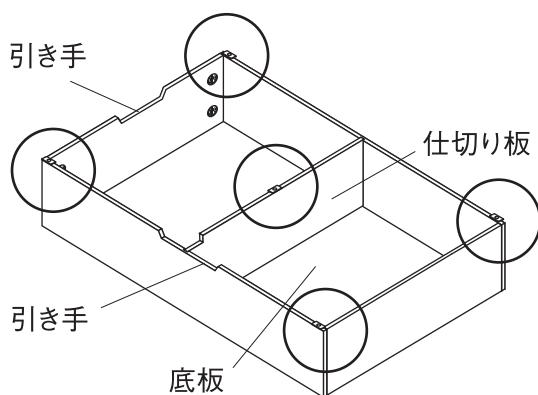

○部：マグネット受け

※マグネット受け（5箇所）は「ベッド下収納用ふた」（別売）を使用する際に  
必要となります。

## (完成図)

# 組立方法




- 組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
- 組み立てに電動工具を使用しないでください。無理に負荷がかかると、破損することがあります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、カムナットを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- 組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズがつかないようご注意ください。

はじめに組み立てる場所に敷物を敷いて床面を保護してください。

1


Ⓐ側板・長（引き手有）とⒷ側板・長の図の位置のジョイントピン取付穴にⓐジョイントピンを8ヶ所ねじ込んでください。

※はじめだけ手でねじ込んでおき、その後プラスドライバーで締め込むと容易です。

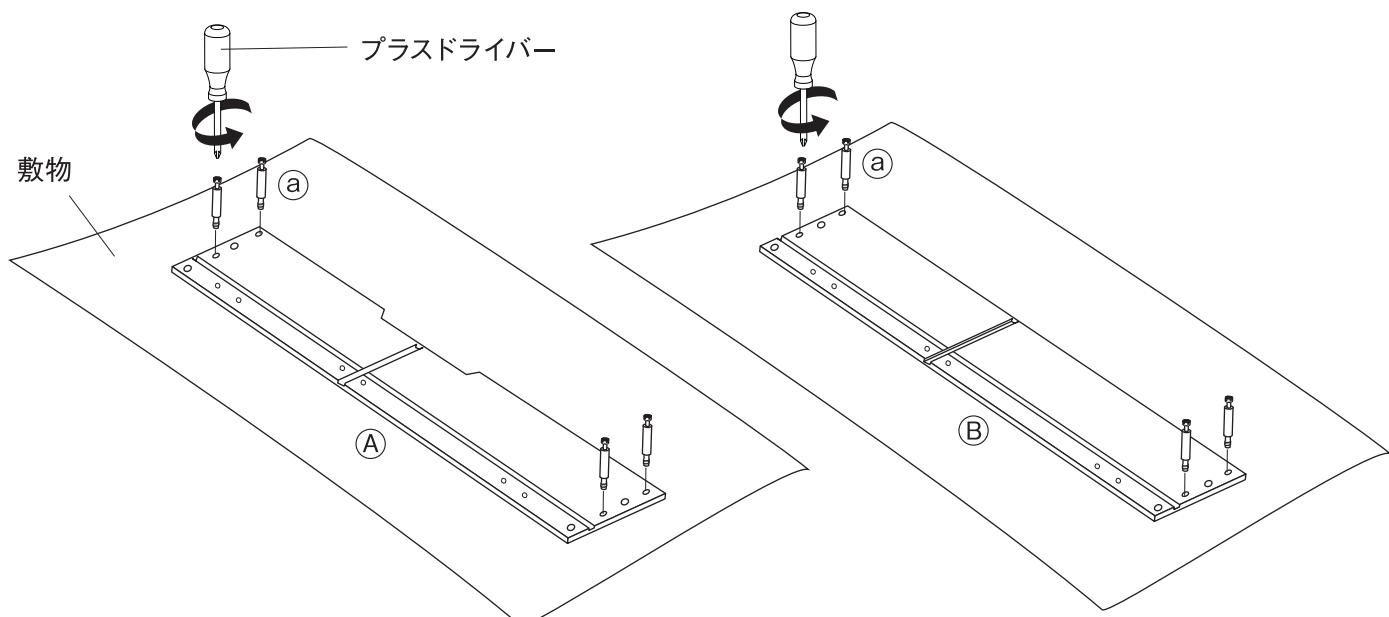


※ジョイントピンの取り付け時の注意については「ジョイントピン  
とカムナットの取り付け方」をご参照ください。

※プラスティックパーツが埋め込んである穴がジョイントピン  
取付穴で、その他は木ダボ用穴です。



2

それぞれの木ダボと木ダボ用穴、ジョイントピンとジョイントピン用穴を合わせるように差し込んでください。

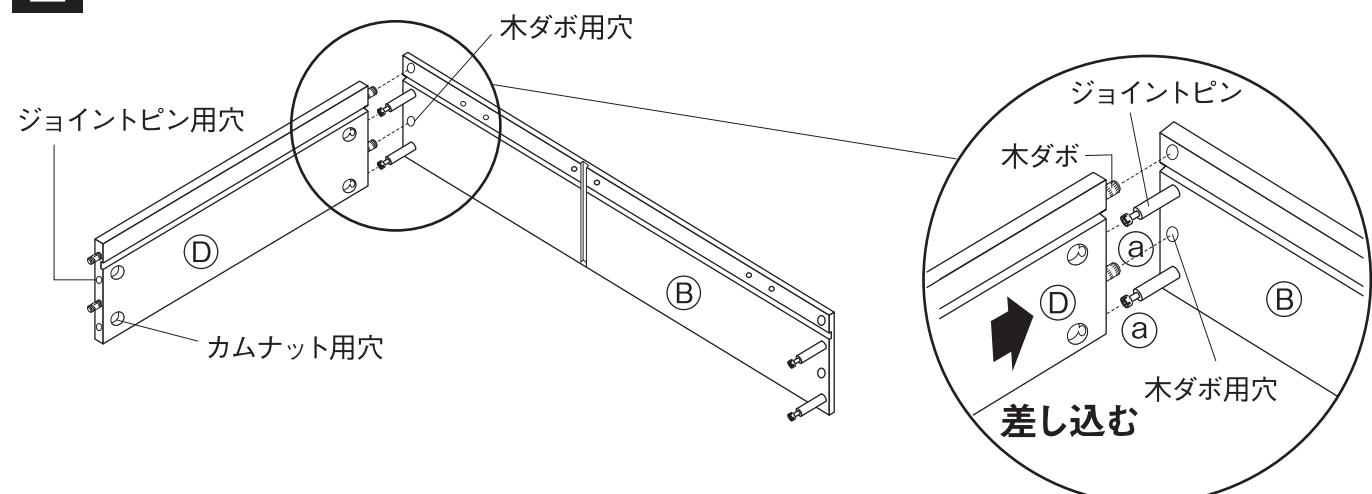


# 組立方法（つづき）


3

⑥カムナットを十字溝の鋭角部がジョイントピンの方向を向くように調整しながら⑦側板・短のカムナット用穴に2ヶ所入れ、⑦カムナットをプラスドライバーでしっかりと締め付けてください。


\*ジョイントピンとカムナットの取り付け方の詳細については、下記「ジョイントピンとカムナットの取り付け方」をご参照ください

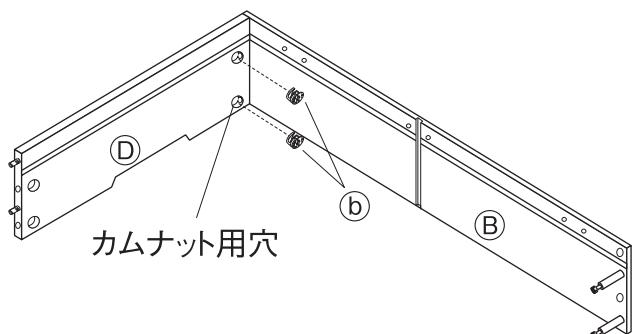


## ジョイントピンとカムナットの取り付け方

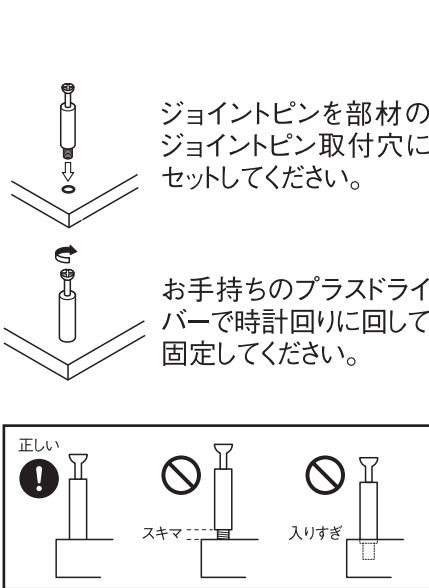

### \*ジョイントピンとカムナットの勘合の仕組み

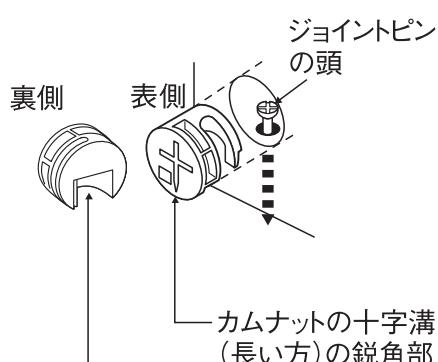


この「開口部」を右図のようにジョイントピンの頭に合わせて押し込んでください。



お手持ちのプラスドライバーでカムナットを時計回りにまわし、ジョイントピンにしっかりと締めてください。  
仕様上、カムナット穴はきつめに設定されています。カムナットがカムナット穴に入りにくい場合は、ドライバーなどで強めに押し込んでください。


4

側板の溝に⑧底板をスライドさせながらはめ込み⑨底フレーム（穴有）と⑩底フレームを図の位置で⑪側板・長の木ダボ用穴に差し込んでください。

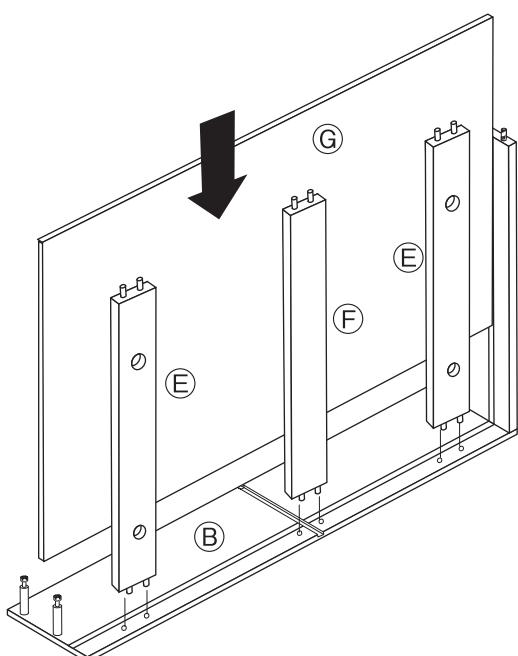


### 注意

組立て中に④⑤側板・短を広げると⑪側板・長のジョイントピン付近の木部が破損するおそれがあります。

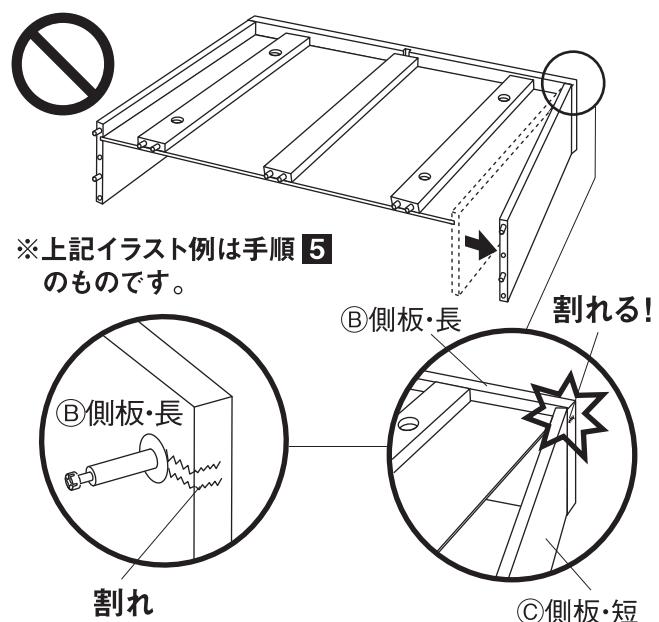


\*上記イラスト例は手順 5 のものです。



# 組立方法（つづき）


5

- ◎側板・短（引き手有）を②同様に差し込み、⑥カムナットを入れ、カムナットを締めてください。  
次に、上からⒶ側板・長（引き手有）をⓐジョイントピン、木ダボそれぞれを合わせながら③同様の手順で  
ⓑカムナットを入れて締めてください。

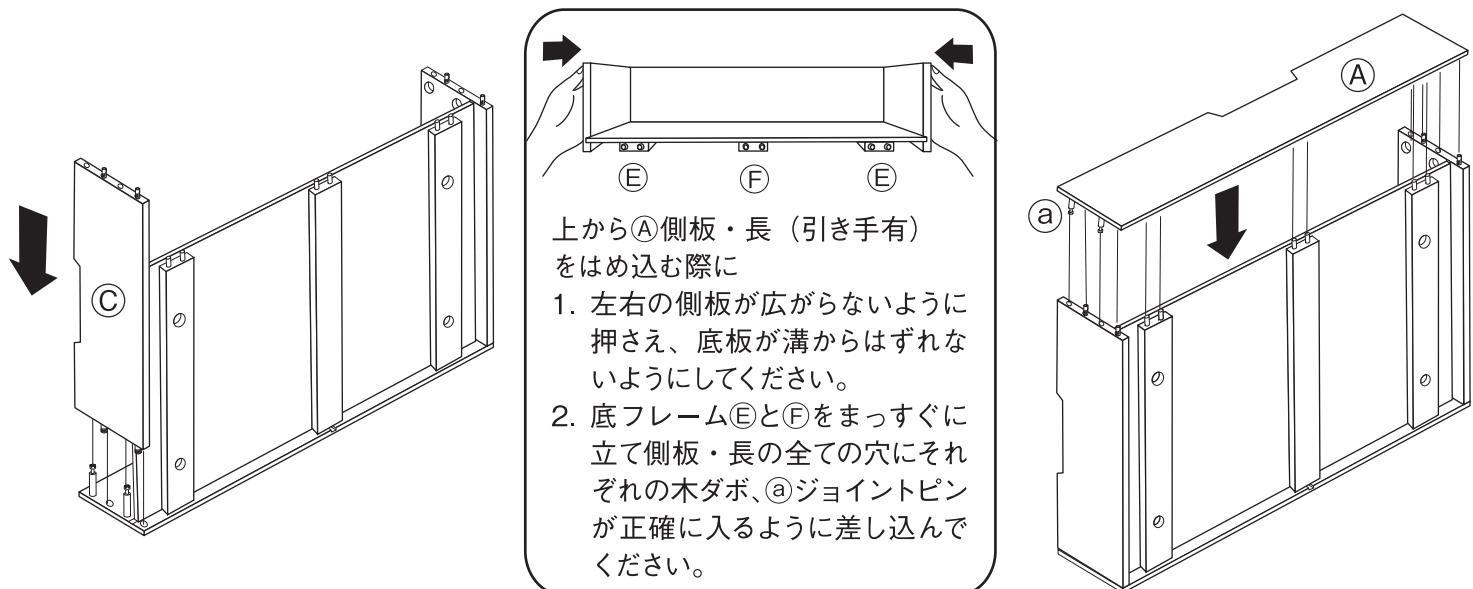


6

- 静かに本体を裏返し⑤底フレーム（穴有）の4ヶ所に⑦木ネジを使って①キャスターを取り付けてください。  
取り付け方は【横使い】【縦使い】で異なります。下のイラストを参照し、取り付けを選んで取り付けてください。

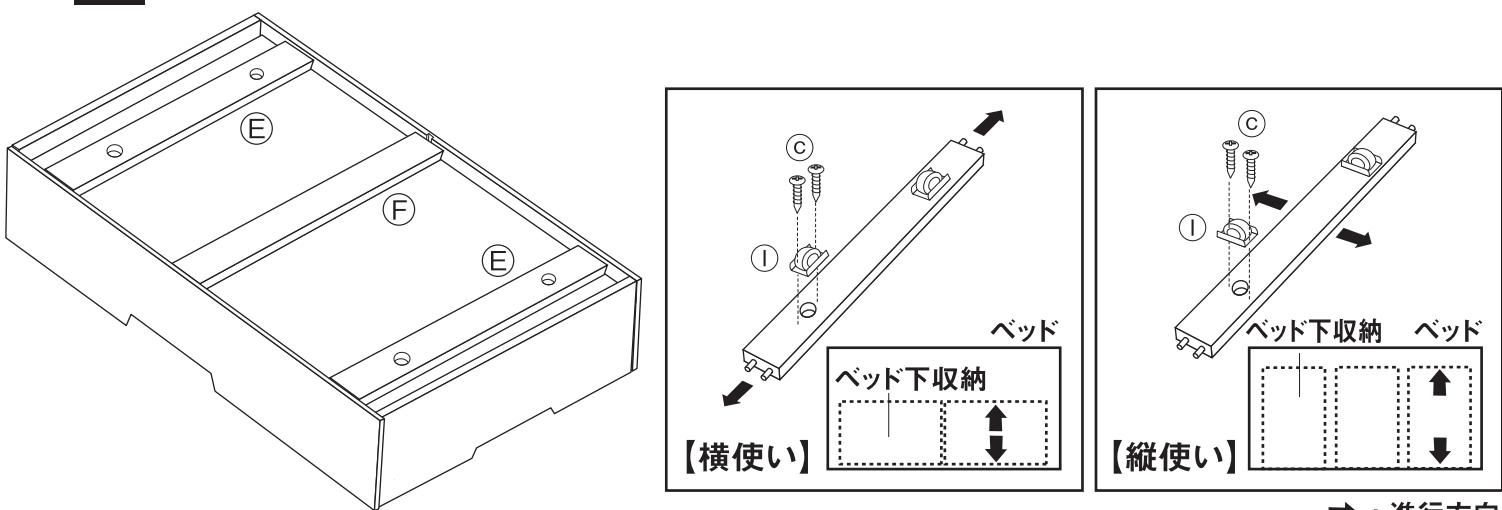

7

- 本体を表向きにして、⑪仕切り板を溝に合わせて差し込み完成です。  
最後に、もう一度全てのカムナットがしっかりと締めつけてあるかを確認してください。

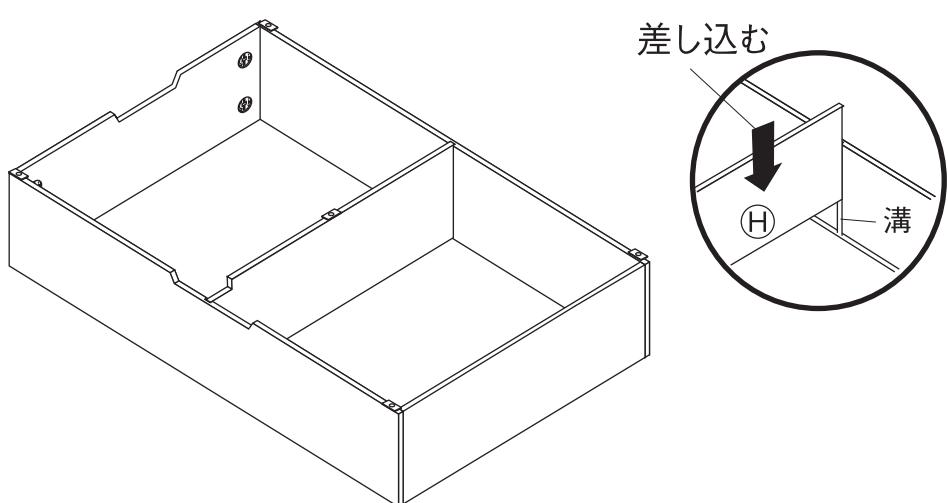

# ご使用方法

---

## 移動について

### 〈組み立てた状態で動かす場合〉

- 組み立てたベッド下収納を移動する時は、床面を引きずらず、必ずベッド下収納の下に両手を掛け、大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

### 〈引越しなどで運ぶ場合〉

- 引越しなどで移動する際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。  
ケガや破損、床面へのキズの原因となります。

## 廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

# お手入れ方法

---

## 保守・点検

- 破損、変形した状態では使用しないでください。
- 各部にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。商品の破損、ケガの原因となります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

## 木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。硬い布ではこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 化学ぞうきんを長時間接触させておくと、変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

## 金属部のお手入れ

- 毎日のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

# ご使用に際して

---

## 天然木について

- 本商品は天然木を使用しているため、木目や色合い等、天然木材特有の個体差があります。  
そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木は下記条件により、割れや反りなどが発生することがありますので、ご注意ください。
  - ①直射日光のある場所でのご使用はできる限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場所は、カーテンなどでできる限りお避けください。
  - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
  - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。

## ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは

ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つといわれています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建築資材、壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

# ご使用に際して（つづき）

●お部屋の換気をしてください。



- ① 家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の温度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は特に換気をするようご注意ください。換気効率を上げるため、複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をおすすめします。

●化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましてもホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく放散されないわけではありませんので、ご注意ください。特に乳幼児の衣類など収納する場合は、ポリ袋やビニール袋等に入れたままの状態で収納してください。

アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談される事をおすすめします。

●無印良品の家具は梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れて出荷しています。

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、少しでもお客様のお手元に届くまでにホルムアルデヒド濃度を低下させるためにホルムアルデヒド吸着・分解シートを入れています。

※同梱の「ホルムアルデヒド吸着・分解シート」は、効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

## 製品仕様

品 名	パイン材ベッド下収納ボックス・仕切付き
J A N	4548076605676
製 品 尺 法	幅 940×奥行 625×高さ 180 mm
製 品 質 量	約 6.5 kg
用 途	収納（パイン材ベッド ベッド下スペース用）
耐 荷 重	約 10 kg（※全体に均等な荷重をかけた場合）
材 質	側 板：天然木（パイン材） 底 板：繊維板 表面加工：ラッカー塗装
原 産 国	中国

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

**株式会社 良品計画**

お客様相談室でんわ



0120-14-6404