

スマホスタンドにもなる
モバイルバッテリー
(マグネット式充電対応10000 mAh/5000 mAh)

家庭用

10000 mAh 型番 MJ-MS11
5000 mAh 型番 MJ-MS51

取扱説明書

- このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書にしたがって正しくお使いください。
 - 「安全上のご注意」は、ご使用前にお読みください。
 - 取扱説明書は、いつでも見られるように保管してください。

保証書付	
日本国内専用 Use only in Japan.	
品名	スマホスタンドにもなるモバイルバッテリー (マグネット式充電対応10000 mAh/5000 mAh)
型番	MJ-MS11/MJ-MS51
お客様	お名前
	ご住所
	電話番号
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 本体1年間(消耗品を除く)
レシート貼付欄	

お買い上げ日が確認できない場合は無効です。

株式会社 良品計画
お客様相談室 ☎0120-14-6404
www.muji.com

MJ-MS11/51-Y2603-02

この取扱説明書には保証書が付いています。レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

保証期間中は商品に保証書を添えてお近くの無印良品店舗にご持参ください。保証の記載内容により無償修理いたします。保証期間を過ぎているときはお近くの無印良品店舗にご相談ください。

製品の廃棄について



Li-ion

本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。この電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われているため、リサイクルにご協力ください。お近くのリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
https://www.jbrc.com/

廃棄する場合は、本機を一般家庭ごみとして捨てると大変危険です。分解せずに、自治体の分別ルールにしたがってください。

保証規定

- 取扱説明書や本体貼付ラベルなどにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償で修理（または当社の判断により交換）いたします。製品、保証書および保証書貼付用レシートをご持参のうえ、お近くの無印良品店舗に修理をご依頼ください。無印良品ネットストアで購入した場合、保証書貼付用レシートは発行されません。お買い上げ日はマイページの「購入履歴」をご提示ください。
- 次のような場合は、保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書がない場合
 - 保証書にお名前、ご住所、電話番号、お買い上げ日の記入がない場合または字句を書き換えられた場合
 - 保証書貼付用レシートがない場合またはお買い上げ日の確認ができない場合
 - 保証書が本製品のものではない場合または本製品のものであると確認できない場合
 - 一般家庭以外（例：業務用の長期間使用、車両・船舶などへの搭載）での使用や指定外の動作環境での使用による故障および損傷
 - 誤った使いかた、お客様自身または当社指定以外の修理業者等による修理その他不当な修理や改造、他の機器から受けた障害等による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下、移設、輸送等に起因する故障および損傷
 - 使用後の傷、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷その他天災地変および塩害、ガス害、異常電圧等の外部的要因その他不可抗力による故障および損傷
 - 消耗部品の交換
 - (1) ～ (10) に該当すると当社が判断した場合
- 修理に際し、再生部品や代替部品を使用する場合があります。交換した本体や部品は回収させていただきます。

- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は、上記に明示した期間・条件の下で無償修理をお約束するものであり、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理やアフターサービスなどに関するご不明点がある場合は、お近くの無印良品店舗またはお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 保証書への記入内容は、当社の個人情報保護方針に基づき、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検のために利用する場合があります。

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害や物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

	危険	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性が大きいもの
	警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの
	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

-  は、してはいけない「禁止」の内容を示します。
-  は、必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

**危険**

 可燃性ガスや引火性のもの（ガソリン、灯油、シンナーなど）がある場所で使用しない
火災の原因となります。

 以下のことをしない

- 分解、修理、改造をしない。
- 内蔵充電電池を取り出さない。
- 火中への投入や加熱をしない。
- 湿気の多い場所で使ったり、水につけたり、ぬらしたりしない。
- 投げたり、落としたり、衝撃を与えたり、傷つけたりしない。
- 端子同士を針金などの金属で接続しない。

液漏れや発熱、破裂、発火の原因となります。

 内部から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受ける
目に障害が発生する原因となります。

**警告**

 内部から漏れた液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれる原因となります。

-  目安となる時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる
過度に充電され、発熱や発火の原因となります。
-  以下のような場所で使用・保管しない
 - 高温・多湿・雨や水のかかる場所
 - 炎天下の車内や直射日光の当たる場所
 - ほこりの多い場所
 - 暖房器具の温風が当たる場所
 - 就寝中に手が届く場所
 - 高所や不安定な場所発火、けが、本体の破損や故障のおそれがあります。
-  充電中に雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない
落雷による感電の原因となります。
-  子どもだけで使用させたり、乳幼児やペットの手の届くところで使用したり、保管しない
思わぬ事故の原因となります。
-  故障・異常時には、直ちに使用を中止する
 - USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
 - 運転中に異常な音や振動がする。
 - USBケーブルや本体が異常に熱い。
 - 焦げくさいにおいがする。このような症状のときはすぐに運転を停止または充電中はUSBケーブルを取り外してください。そのまま使用すると、発熱や発煙、発火、故障の原因となります。
-  本機とスマートフォンの間に金属物を付けない、置かない
充電異常や発熱の原因となります。給電マグネットはクリップなどの金属物が付着しやすいため、金属物を近づけないでください。
-  マグネット式充電機能やスタンドは、スマートフォンが本機にしっかり固定されていることを確認して利用する
しっかり固定されないまま利用すると、スマートフォンが落下し、スマートフォンの破損や発火、けが、家財の破損の原因となります。

**注意**

 充電するときは、周囲の温度が5℃ - 40℃の範囲で行なう
充電池の劣化、発熱や液漏れの原因となります。

 クレジットカードやICカードなど、磁気に関係するものを本機に近づけない
本機の磁気により、磁気不良を起こし使えなくなる可能性があります。


 車内でUSBシガーソケット充電器等を用いて充電しない
適切に給電されないことがあり、発熱、故障の原因となります。

使用上のご注意

- USBハブを使って充電しないでください。故障、破損の原因となります。
- USBケーブルは、必要ないときは外してください。破損する原因となります。
- 機内に持ち込む場合は、航空会社の指示にしたがってください。持ち込めるバッテリーの容量、個数、収納場所などが法律で規制されていますが、詳細は、航空会社によって異なる可能性があります。事前に航空会社の公式サイトなどで調べるなど準備いただくと安心です。

本機に充電する

USB Power Delivery (PD) 20 W以上に対応した市販のUSB電源とUSBケーブル (USB Type-C) を使って、本機を充電してからご使用ください。

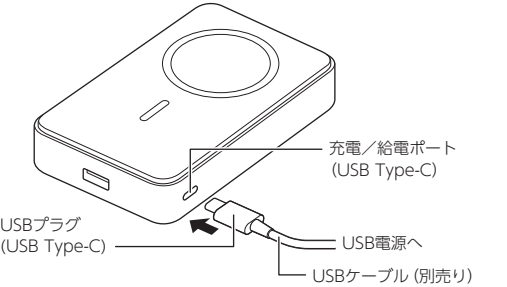

充電／給電ポートは充電にも給電にも使えます。

充電／給電ランプ

○：点灯 ●：消灯


- 100％－75％
- 74％－50％
- 49％－25％
- 24％－1％
- 0％

充電中は点滅、給電中は点灯し、電池残量が分かります。

青色：ワイヤレス給電中に、点灯します。

他の機器へ給電する

本機では、マグネット式充電 (Qi2規格)、USB Type-A、USB Type-Cでの給電が可能です。
マグネット式充電は、急速給電が可能です。マグネットで固定できないワイヤレス充電対応のスマートフォンなどには、低速で給電 (Qi規格) されます。
USB充電は、USB Type-C (PD 20 Wの急速給電) とUSB Type-A (低速給電) のどちらにも対応しています。市販のUSBケーブルを使ってください。
また、他の機器へ給電しながら、本機に充電できます。

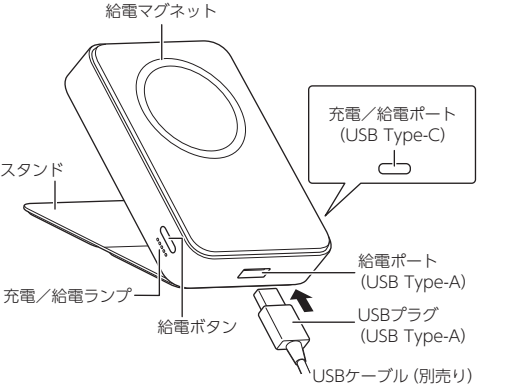

給電マグネット

iPhoneなどQi2規格のマグネット式充電に対応したスマートフォンに給電できます。お使いのスマートフォンの充電ポート部分 (本体の中央部分) に合わせてください。マグネットで固定され、給電が始まります。

給電中は、青色の充電／給電ランプが点灯します。

* Qi2規格に対応しているかどうかについては、お使いの機器の説明書をご覧ください。

給電ボタン


給電中に2回押すと、給電が停止します。
給電停止中に1回押すと、給電モードになり給電が始まります。スマートフォンを置いて、またUSBケーブルを接続しても、給電が始まらないときは、給電ボタンを1回押してください。

メモ

- マグネット式充電は、仕様のためUSB充電より給電速度が遅くなることがあります。
- マグネットで給電中に、スマートフォンと本機の間で発熱する場合がありますが、故障ではありません。マグネット式充電対応のスマートフォンケースを装着して発熱した場合は、ケースを外して給電してください。

スタンド

スタンドを使うと、充電や給電をしながら画面が見られます。スタンドを使う場合は、本体背面に吸着しているスタンドを背面の溝にひっかけてください。

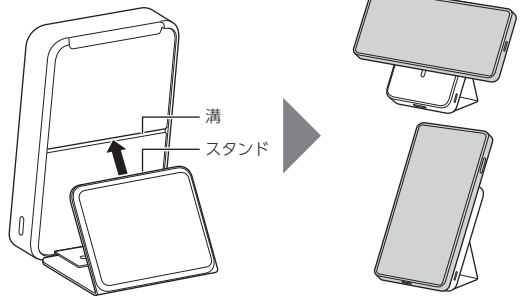

メモ

- 本機を使用したことにより発生したスマートフォンの損傷、破損、故障、紛失およびデータの破損、消滅などについては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- Qi2規格に準拠していないケースやカバーは、外してお使いください。
- USBケーブルを使って給電中のスマートフォンを、給電マグネットに置かないでください。

お手入れする

スマートフォンやUSBケーブルが外れていることを確認し、水で薄めた中性洗剤や石けん水を布に含ませ、よく絞って汚れを拭き取ります。そのあと、乾いたやわらかい布で拭いてください。
ポート内のほこりは、乾いた綿棒などを使って取り除いてください。

ご注意

- 水洗いをしないでください。また、水のかかる場所に保管しないでください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、みがき粉などを使わないでください。
- 電池残量がない状態で長期間放置すると、電池の寿命が短くなります。長期保管する場合は、6ヶ月に一度50%-80%程度充電をしてください。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

こんなときは？	処置
充電できない 充電に時間がかかる	- USBケーブルがきちんと接続されているか確認してください。 - 充電に時間がかかる場合は、プラグがUSB Type-C to Cのケーブルを使ってPD 20 W以上のUSB電源から充電してください。 5℃-40℃の使用温度内で充電してください。
スマートフォンへ給電できない 給電に時間がかかる	5℃-40℃の使用温度内で給電してください。 - USB給電の場合 プラグが USB Type-C to CのUSBケーブルを使ってください。 - マグネット式充電の場合 スマートフォンがマグネットで固定されないと急速給電されません。 本機は、Qi2規格に対応しています。スマートフォンなどの機器がQi2規格に準拠しているか確認してください。 - iPhoneなどのスマートフォンの設定によっては、電池残量が約80%になると充電が終了します。継続して充電したい場合は、スマートフォン側の設定を変更し、給電ボタンを押してください。 - Qi2規格に準拠しているケースやカバーでも、中には給電速度が遅くなるものがあります。
スマートフォンが熱くなる	故障ではありません。スマートフォンをケースに入れたまま充電している場合は、ケースを外してください。

仕様

型番	MJ-MS11	MJ-MS51
充電電池	充電式リチウムイオン電池	
電池容量	10,000 mAh 3.7 V/37 Wh	5,000 mAh 3.7 V/18.5 Wh
定格電圧	5 V =	
定格容量	6,000 mAh	3,000 mAh
USB-C入力	5 V = 3 A、9 V = 2 A、12 V = 1.5 A	
USB-C出力	5 V = 3 A、9 V = 2.2 A、 12 V = 1.67 A、最大PD 20 W	
USB-A出力	5 V = 3 A、9 V = 2 A、12 V = 1.5 A、 最大18 W	
ワイヤレス出力	最大15 W	
同時使用時の最大出力 ^{*1}	5 V = 3 A、最大15 W	
マグネット式充電	Qi2	
USB端子	USB Type-A、USB Type-C	
充電回数	約300回	
充電時間 ^{*2}	約3時間	約2時間
使用温度	5℃-40℃	
外形寸法	幅70 mm× 奥行23 mm× 高さ105 mm	幅70 mm× 奥行17 mm× 高さ105 mm

*1 給電マグネットと給電ポート (USB Type-AとUSB Type-C) を同時に使ったときの最大出力値

*2 USB電源がPD20W以上の場合 (C to C)
USB Type-C to CのUSBケーブルを使い、PD 20 W以上のUSB電源から充電したとき

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

商標



Qi2ロゴ、「Qi2」、「Qi」は、Wireless Power Consortiumの商標です。

iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。