MUJI 無印良品

保存用

オーク材ベッド・セミダブル
オーク材ベッド・ダブル
オーク材ベッド・クイーン
オーク材ベッド・キング

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、 内容を理解した上で、 正しく組み立て、 正しくお使いください。
また、 本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ　ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	1 ～ 2
パーツリスト	3
各部の名称及び完成図	3
組立手順	4
ご使用方法	5
保守・点検	5
お手入れ方法	5
製品仕様	5
お問い合わせ先	5

2015 年 5 月 7 日

重要なお知らせ（安全上のご注意）　必ずお守りください。

本書には、 お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、 安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。 次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ **警告** 使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。	⚠ **注意** 使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（ 次は図記号の例です。 ）

⃠ してはいけない「禁止」の内容です。	❗ 必ず実行しなければならない「強制」の内容です。

※1 重傷とは、 失明やけが、 やけど、 骨折、 中毒、 感電などで後遺症が残るもの及び治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期の通院を要しない、 けが、 やけどをさします。

※3 物的損害とは、 家屋、 家財にかかわる拡大損害をさします。

⚠ 警告

禁止

●ベッドの上で立ったり、とんだりしないでください。ケガや破損のおそれがあります。

●局部的に過度な荷重を加えると、マットレスやフレームの破損の原因になります。

●ヘッドボード、フットボードやサイドレール、マットレスサポートの上に直接腰掛けたり、乗ったりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。

●電化製品の電気コードをヘッドボード、フットボード及び脚で踏まないでください。コードが破損し感電、火災の原因になります。

●照明器具が点灯している時は器具に布団やシーツを触れないでください。発熱による火災の原因になることがあります。

●ベッドの上での喫煙はおやめください。火災の原因などになる事があります。

●ベッドの近くでストーブ等を使わないでください。引火して火災になるおそれがあります。

⚠ 注意

禁止

●床面がフローリングや畳などの場合は、敷物などを敷いて使用してください。床面のキズ防止になります。

●床面がクッションフロアーの場合は、敷物などを敷いて使用してください。脚部(木製の場合)塗料と床面との反応による汚れ防止になります。

●ベッドを移動する際は、引きずらないでください。ケガや破損、床面への傷の原因になります。

●既定の使用人員以上で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。

●ベッドの周辺には危険物を置かないでください。地震時やその他揺れた時などに落下物でケガをする原因になります。

●布団やベッド用でないマットレスは使用しないでください。ベッドが破損し、ケガをするおそれがあります。

⚠注意

必ずする

●ベッドの裏側に空気が流れるように壁から少し離してください（10cm位が望ましい）。空気の滞留によりカビやダニが発生し、健康を害することがあります。

●部屋の換気は定期的に行ってください。特に下記の条件ではカビやダニが生じやすく健康を害することがあります。

・湿度の高い季節

・冬季など外気が冷たく、室内温度との差により結露が生じる場合

・過度な加湿器の使用

●布団やマットレスを定期的にベッドから外してください。 布団やマットレス内部の温度差、湿度によって、カビが発生しやすくなり、健康を害する事があります。

●使い始めの時は、室内の換気を十分に行ってください。木材の接着剤等に含まれるホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体質の方においてはアレルギー症状を起こすことがあります。

●このベッドにはベッド用マットレス(スプリングマットレス、ポケットコイルスプリングマットレスなど)を置き、ご使用ください。布団やベッド用でないマットレスは、ベッドが破損し、ケガをするおそれがあります。

お願い （その他 注意）

●直射日光や熱・冷暖房器の温風などが直接あたる場所や、湿度が極端に低い室内での使用はしないでください。ベッドの変形・変色や表面材の割れの原因になる事があります。


●ベッドは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。ベッドの変形やゆがみの原因となる事があります。

●マットレスは無理に折り曲げないでください。変形の原因になります。


●お手入れの際はシンナーなどの有機溶剤や漂白剤などは使用しないでください。

パーツリスト


Ⓐヘッドボード
×1

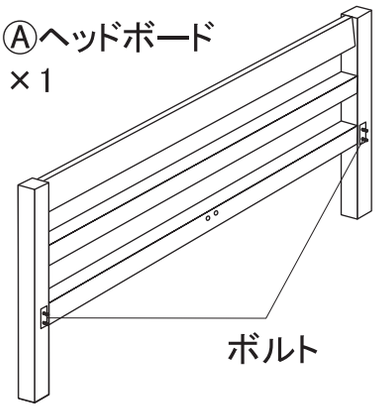


Ⓑフットボード
×1




Ⓓ床　板×2

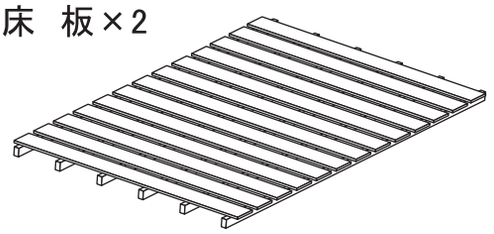


Ⓔセンターバー×1




Ⓒサイドレール×2

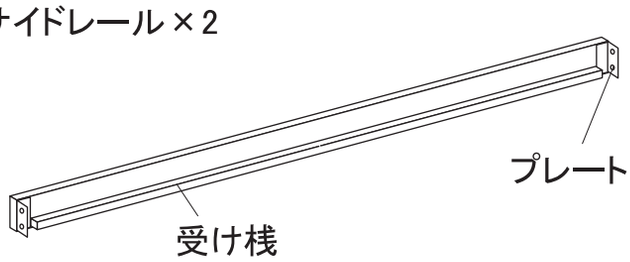

Ⓕ床板受け用フェルト
（シール式）×6



Ⓖ床保護用
フェルト（シール式）
×4




フィッティングパーツ

ⓐナット大
×8




ⓑワッシャー大
×8




ⓒスプリング
ワッシャー大
×8



ⓓスパナ×1




ⓔアングルプレート
×2



ⓕボルト小
×4



ⓖボルト大
×2



ⓗナット小
×2




ⓘワッシャー小
×2



ⓙスプリング
ワッシャー小
×2



ⓚメガネレンチ
×1




ⓛ六角レンチ×1



各部名称

※イラストはオーク材ベッドダブルです。

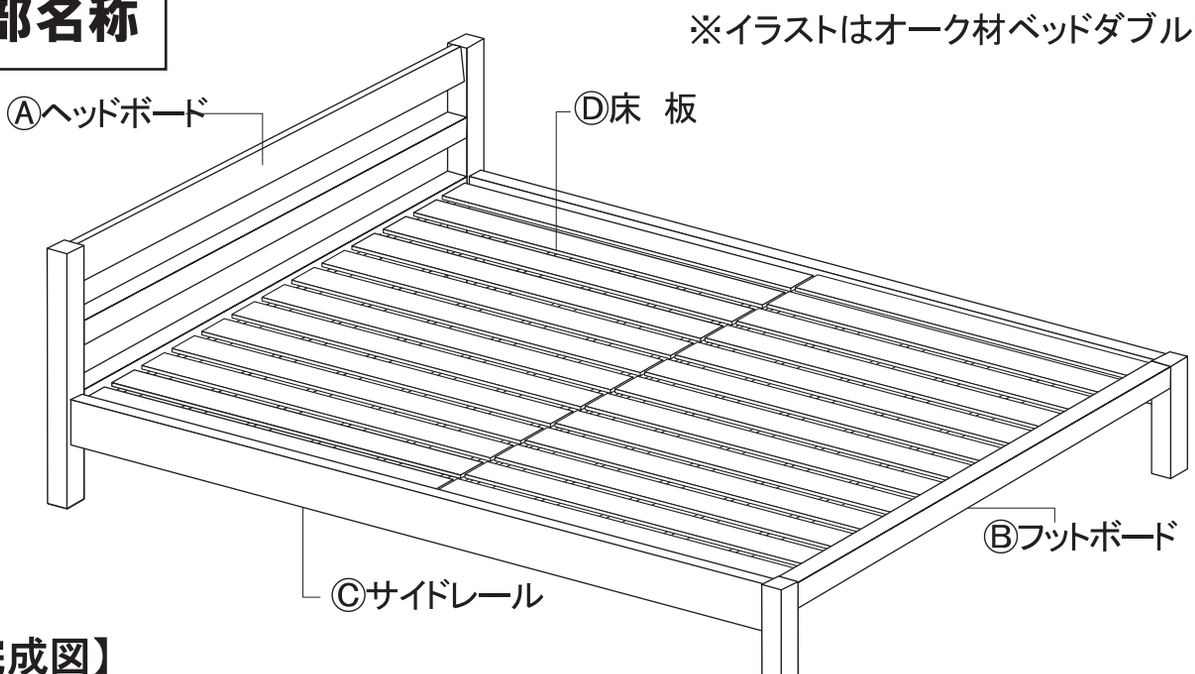

【完成図】


組立手順

※イラストはオーク材ベッドダブルです。


1 予めベッドの設置位置を確認し、組み立てる場所に敷物を敷いて床面を保護してください。
（組み立て後の移動を避けるため、なるべく設置位置の近くで設置方向に向けて組み立てを始めてください。）

2 Ⓐヘッドボード Ⓑフットボードにサイドレールを取り付けます。受け桟が下側になるよう取付けてください。


〈取付け方法〉
Ⓒサイドレールのプレートの穴を Ⓐヘッドボードの及びⒷフットボードのボルトを通しⓑワッシャー大 ⓒスプリングワッシャー大、ⓐナット大の順にはめ、ⓓスパナで締めこんでください。

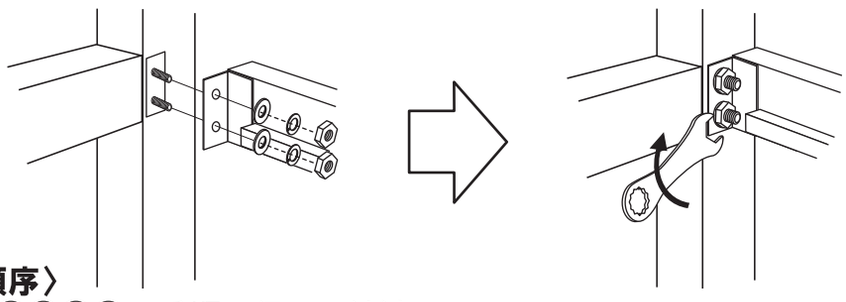

〈取付け順序〉
必ず図の①②③④の手順で行ってください。
①②を行う際にはサイドレールをもう1名が補助としてしっかりと持ってください。

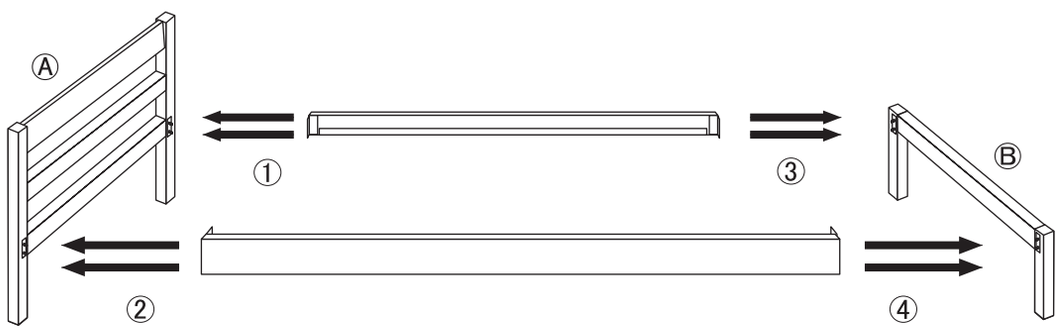


3 Ⓐヘッドボードと Ⓑフットボードにⓔアングルプレートをⓕボルト小で取り付けます。
そして、Ⓔセンターバーをⓖボルト大ⓙスプリングワッシャー小ⓘワッシャー小ⓗナット小を使って取り付けます。

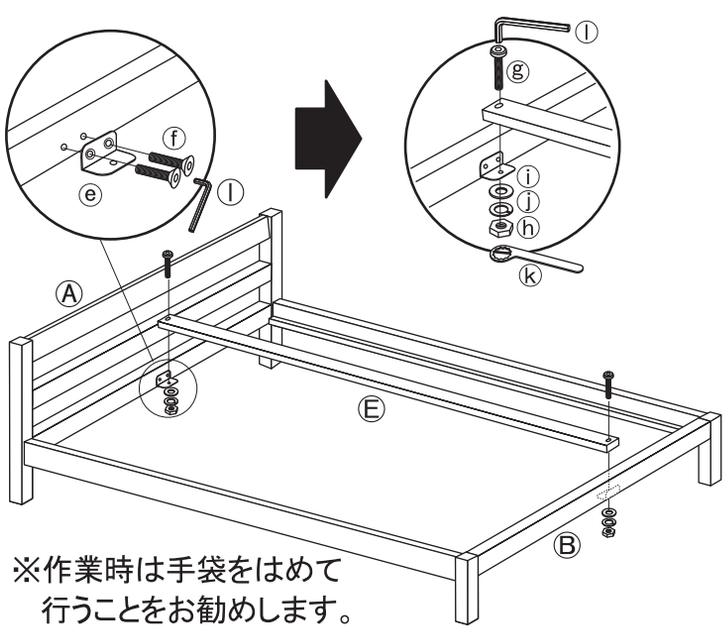

※作業時は手袋をはめて
行うことをお勧めします。

4 Ⓕ床板受け用フェルト、Ⓖ床保護用フェルトを下図の位置に貼ってください。
2枚のⒹ床板を図のように表面の板がサイドレールと平行になるように乗せます。

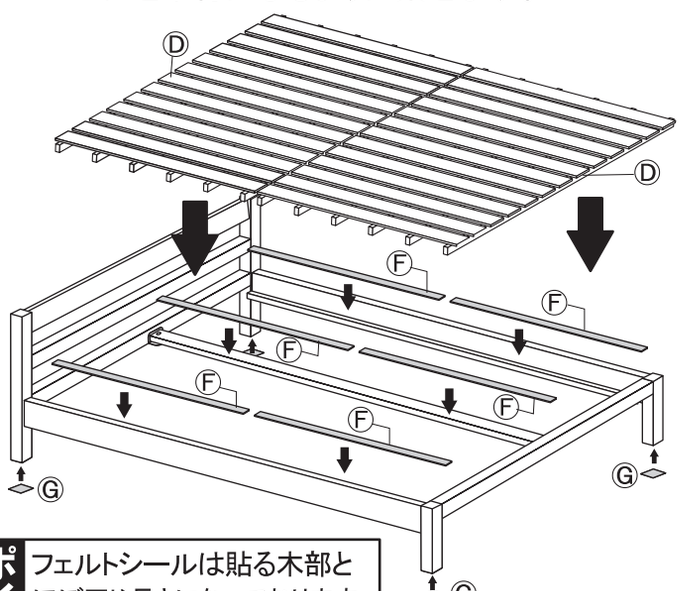

ポイント
フェルトシールは貼る木部とほぼ同じ長さになっております。
シール台紙をはがさない状態で、木部に合わせて位置を確認の上、シールを貼ってください。

⚠ 注意

- 各パーツがしっかり固定されているか必ず確認してください。
- ご使用後、一週間程経過しましたら脚の取付ボルトをきつく締め直してください。
緩んだまま使用すると、ベッドが破損し、ケガをする恐れがあります。

ご使用方法

マットレスの置き方

●ベッド用のマットレスを床板の上に置きお使いください。

〈マットレスのお手入れ方法〉

●マットレス指定のお手入れ方法がある場合は、 その方法に従ってください。
●指定のお手入れ方法がない場合でもマットレスを長持ちさせるために、 3 ～ 4 ヶ月に 1 回上下または裏表を入れ替えていただくことにより長持ちします。（マットレスによっては裏側ではご使用出来ないものもありますのでご確認ください。 また 1 年に 1 日日光にあてていただくことにより衛生的にお使いいただけます。

移動について

①組み立てたベッドを移動する際は、 床面を引きずらず必ずヘッドボード及びフットボードの下に両手を掛け大人 2 人以上で同時に持ち上げて運んでください。
②引越しなど部屋や階をまたぐような移動の際は、 組立前の状態に戻してから運んでください。

⚠ 注意	ベッドを移動する際は、 引きずらず2人以上で移動してください。 ケガや破損、 床面への傷の原因になります。

廃棄について

各自治体の指示に従い、 廃棄してください。

保守・点検

●金具類は緩みグラつきのないか定期的に点検し、 ゆるみはじめたら、 しっかり締め直してください。 ガタツキや騒音などの故障の原因になります。 また、 サイドレール等が外れてケガや破損、 床面のキズの原因になります。
●虫害を発見した場合は、 直ちに殺虫や防虫処理をしてください。 放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

お手入れ方法

木　部

●塗装面のほこりは柔らかい布または、 はたきで軽く払ってください。 硬い布やほこりなどが付着した状態でこすると細かなキズがつく原因となります。 通常、 柔らかい布での乾拭きで十分です。
●汚れのひどい時は、 薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、 その後、 水で浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。 次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、 自然乾燥させてください。
●化学雑巾を長時間、 接触させておくと変色したり表面が剥がれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部

●毎日のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
●汚れのひどい時は、 3 ～ 5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、 その後、 水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。 次に乾いた布で軽く拭いた後、 自然乾燥させてください。
●金属部には防錆、 潤滑油を薄く塗り、 柔らかい布で軽く拭き取ってください。

製品仕様

品　名	オーク材ベッド・セミダブル	オーク材ベッド・ダブル	オーク材ベッド・クィーン	オーク材ベッド・キング
製品寸法	幅 1200× 奥行き 2020× 高さ 740mm	幅 1400× 奥行き 2020× 高さ 740mm	幅 1600× 奥行き 2020× 高さ 740mm	幅 1800× 奥行き 2020× 高さ 740mm
製品質量	40kg	45kg	47.5kg	51.5kg
用　途	ベッド（ひとり用）	ベッド（ふたり用）		
材　質	脚部：天然木（オーク材） サイドレール、 ヘッドボード、 フットボード：天然木（オーク材突板） 床板：桐材・ポプラ材 塗装：ラッカー塗装			
原産国	中国			

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、 お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社　良品計画

〒170-0842
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ
0120-14-6404
受付時間　■平日　10:00 ～ 21:00
■土・日・祝　10:00 ～ 18:00