

ステンレスユニットシェルフ・追加小棚・ステンレス

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023年11月27日

製品仕様

品名	ステンレスユニットシェルフ・追加小棚・ステンレス
JAN	4549337413931
製品寸法	幅820×奥行120×高さ18 mm
製品重量	約1.5 kg
用途	ユニットシェルフ用棚板
耐荷重	約5 kg (※棚全体で均等に荷重をかけた場合)
材質	棚板:ステンレス鋼 フック:ステンレス鋼 表面加工:棚板 ヘアライン仕上げ フック 電解研磨仕上げ

Made in Taiwan

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」の内容です。

実行しなければならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの



- フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところには置かないでください。また、紛失しないでください。誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの



- フィッティングパーツの取り付けに電動工具は使用しないでください。



- 組み立て後、1週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
- 組み立ては十分な場所を確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具にキズがつく原因となります。注意して行ってください。

ご使用方法

移動・保管について

- 商品の棚は可動棚です。組み立て後に棚板を持ち上げますとずれる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になります。
- 組み立て後の移動は必ず収納物を取り除き、棚板を取りはずした後、2人以上で左右から帆立部分をしっかりと持つて慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になります。

- 床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

●通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。

●汚れたひどい時は、3~5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。


株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ

0120-14-6404

パーツリスト

④追加小棚×1



フィッティングパーツ

④ボルト×4



※④追加小棚に取り付いております。

⑤フック×2



裏面
※④追加小棚に取り付いております。

⑥固定用チューブ×2



⑦六角レンチ×1
(M4用)



お願い(その他 注意)


追加小棚に関するご注意

- 「追加小棚」は強度を保つ目的で使用しないでください。
- 単独で組み立てたシェルフ内で使用する際は、上下に棚板もしくは帆立補強バーのある位置でご使用ください。一番上や一番下では強度が保てず、はずれやすくなる可能性があります。



各部の名称

追加小棚(使用例)

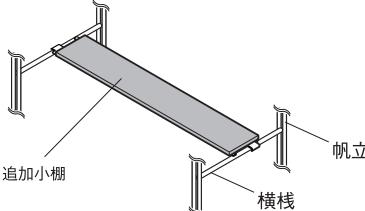


(完成図)


組立方法

1 本体を組み立てる場所に敷物などを敷きます。

④追加小棚・裏面に取り付いている④ボルト、⑤フックを⑦六角レンチで取りはずし、下図のように付け替えてください。その際、⑤フックが動く程度に軽く取り付けておきます。

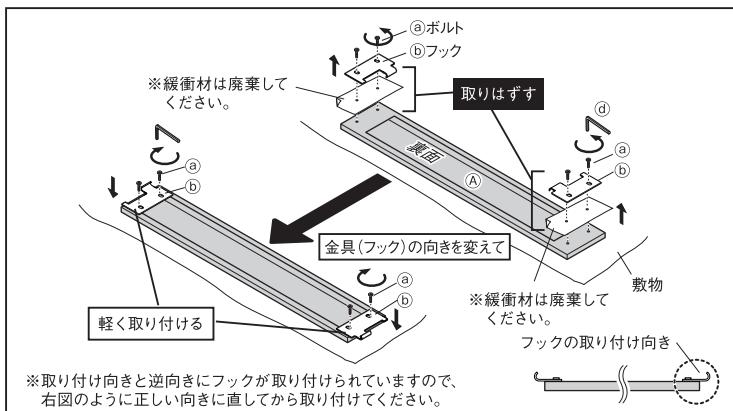


2 追加したい組み立て済みの帆立の横桿に片側のフックを引っ掛けから、次にもう一方を引っ掛けます。

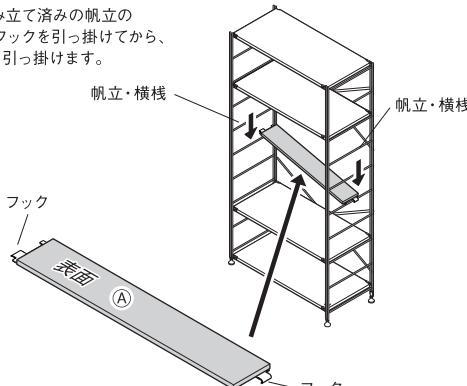

3 ⑤フックを内側に向けて押し、帆立の棟にすき間なく引っ掛けてから、⑦六角レンチで④ボルトをしっかりと締めて固定してください。

【下から見上げた図】



4 小棚の前後の動きを防止するために、⑥固定用チューブを横桿に取り付けます。(図参照)

