
















■パーツチェックリスト


番号・商品 本体商品	① 座クッション用カバー	② 背用カバー	③ アーム用カバー	④ クッション	⑤ 洗濯用テープ <small>(※購入時はカバーに貼り合わせてあります。)</small>	⑥ 洗濯用テープ収納袋
アーム付 数	 ×1	 ×1	 ×1	—	 ×3	 ×1
アームレス 数	 ×1	 ×1	—	—	 ×2	 ×1
オットマン 数	 ×1	—	—	—	 ×1	 ×1
クッション 数	—	—	—	 ×1	 ×1	—

1 座クッション用カバー

- 座クッションと、座クッション用カバーの角を合わせ、裾全体を均等に少しずつ下げながら装着してください。




- カバー裾裏面の洗濯用テープをはがし、面ファスナーを座クッションの底面の生地に貼り合わせてください。

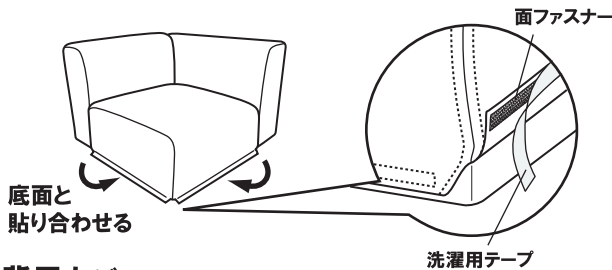


2 背用カバー

- 背用カバーの裾部の形状で、前後を確認してください。図のように、本体底面に貼り合わせるためのベロ部分のある方が後ろ、無い方が前(座クッション側)です。

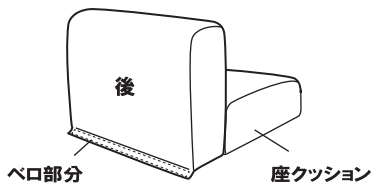

- 背の両端を本体に合わせてから、裾全体を均等に少しずつ下げ装着してください。

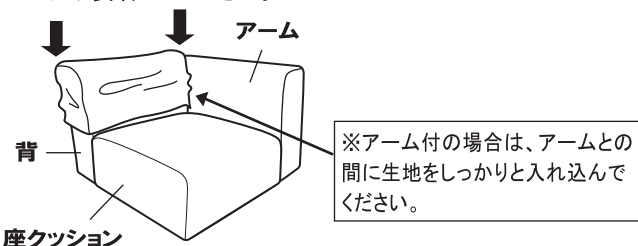


- 裾裏面の洗濯用テープをはがし、面ファスナーを座クッションの底面の生地に貼り合わせてください。

3 アーム用カバー

- アーム用カバーの裾部の形状で、外面、内面を確認してください。図のように、本体底面に貼り合わせるためのベロ部分のある方が外面です。


※アーム用カバーには、外面とサイドにもベロがついています。

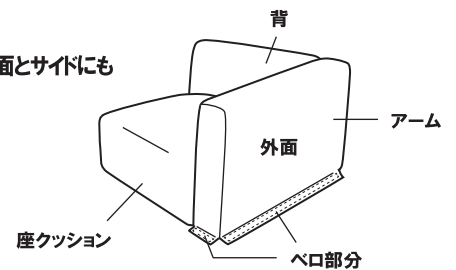


- ②の背用カバーと同じ要領で装着してください。

4 クッション用カバー

- クッション本体のすべり止め生地がついている側を底面にし、上からカバーをかけてください。
- カバー裾裏面の洗濯用テープをはがし、すべり止め生地にカバーがかからないように面ファスナーを貼り合わせれば完了です。

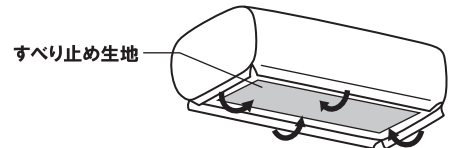

5 完成



⚠️ はずす際のご注意

本体用カバーをはずす際には、生地に対する引っ掛けや、すりキズから保護するため、裾の面ファスナーに洗濯用テープを貼り合わせてから行ってください。

⚠️ 注意

- 洗濯用テープはクリーニング時の装脱着時に、本体生地に対する引っ掛けや、すりキズから守るためのものです。装着後に、はがした洗濯用テープは、付属の⑥収納袋に入れ保管してください。
- カバーの取りはずし、および取り付け作業中は、セーターなどの衣類が面ファスナーにつかないようご注意ください。衣類を傷めるおそれがあります。