

背板の取り外し方 保存用



注意

※背板を取り付けた状態で脚をはずさないようにしてください。



※背板を取り外す際は、必ず以下の手順で行ってください。

※2人以上で作業を行ってください。

※ドライバーは付属されていません。お手持ちのプラスドライバーをお使いください。

1

はじめに六角レンチを使い、ボルト（六角）、ナットをはずします。
背板を落下させないように、しっかり押さえながら行ってください。

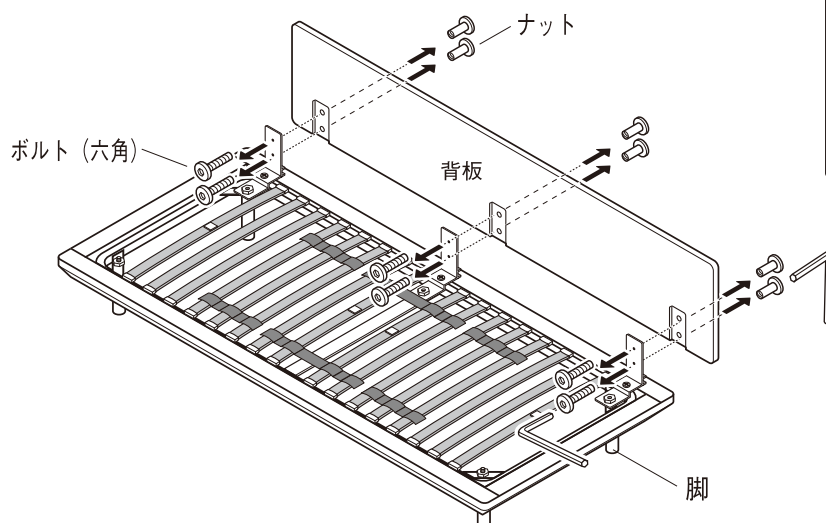


六角レンチを2つ使い
はずします

2

スパナを使い、六角ナット、ワッシャー・大をはずします。
つぎにお手持ちのプラスドライバーを使い、ボルト（プラス）、スプリングワッシャー、ワッシャー・小
をはずし、最後にサポートパーツをはずします。

【サポートパーツ・脚部／2箇所】

【サポートパーツ・中央／1箇所】

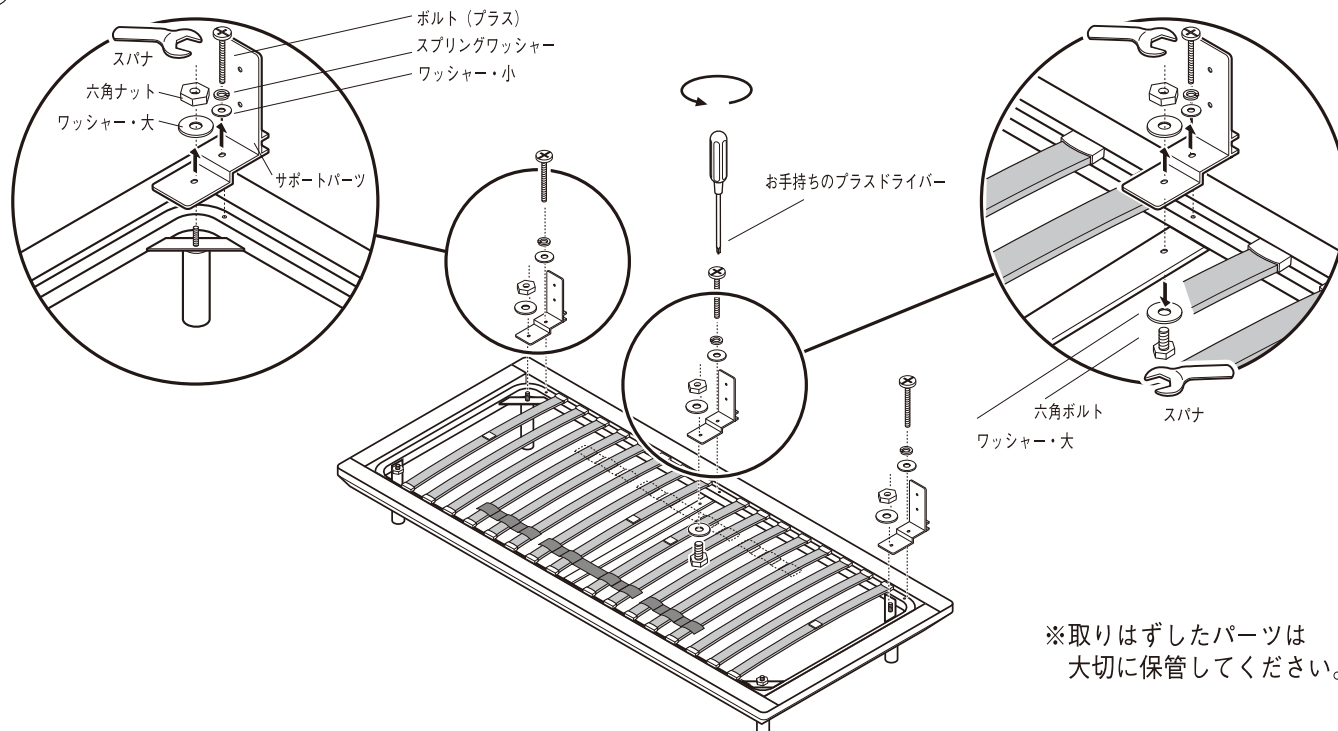

※取りはずしたパーツは
大切に保管してください。