

ステンレスユニットシェルフ・ステンレスサイドパネル・小・棚間2段対応
 ステンレスユニットシェルフ・サイドパネル・大・ステンレス・棚間3段対応
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ライトグレー・棚間3段対応
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ライトグレー・棚間3段対応・ツヤ有
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・大・ダークグレー・棚間3段対応
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ライトグレー・棚間2段対応
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ライトグレー・棚間2段対応・ツヤ有
 スチールユニットシェルフ・サイドパネル・小・ダークグレー・棚間2段対応

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立て、正しくお使いください。また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2018年12月18日

SP02-SS / SP03-SS / SP03-WH / SP03-DG07
 SP02-WH / SP02-DG07 / SP03-LG01 / SP02-LG01

ご使用方法

移動について

●引越しなどで移動させる際には、本体からはずしてから行ってください。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

●破損、変形した状態では使用しないでください。

金属部のお手入れ

●通常のお手入れはやわらかい布で乾き拭いてください。
 ●汚れがひどい時は、3〜5%程度に薄めた中性洗剤を濡した布で汚れを落とし、その後、水で濡した布で洗剤をよくふき取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾燥してください。

ステンレスタイプ

品名	ステンレスユニットシェルフ ステンレスサイドパネル・小 棚間2段対応	ステンレスユニットシェルフ サイドパネル・大・ステンレス 棚間3段対応
製品寸法	幅375×奥行16×高さ400(mm)	幅375×奥行16×高さ585(mm)
製品質量	約1.3kg	約1.7kg
用途	ステンレスユニットシェルフ用サイドパネル	
材質	サイドパネル：金属（ステンレス鋼） 表面加工：ヘアライン仕上げ	

スチールタイプ Made in Taiwan

品名	スチールユニットシェルフ サイドパネル・大・ライトグレー 棚間3段対応	スチールユニットシェルフ サイドパネル・大・ダークグレー 棚間3段対応
製品寸法	幅375×奥行16×高さ585(mm)	幅375×奥行16×高さ585(mm)
製品質量	約1.7kg	約1.7kg
用途	スチールユニットシェルフ用サイドパネル	
材質	サイドパネル：金属（鋼） 表面加工：エポキシ樹脂粉末塗装	

Made in Taiwan

品名	スチールユニットシェルフ サイドパネル・小・ライトグレー 棚間2段対応	スチールユニットシェルフ サイドパネル・小・ダークグレー 棚間2段対応
製品寸法	幅375×奥行16×高さ400(mm)	幅375×奥行16×高さ400(mm)
製品質量	約1.2kg	約1.2kg
用途	スチールユニットシェルフ用サイドパネル	
材質	サイドパネル：金属（鋼） 表面加工：エポキシ樹脂粉末塗装	

Made in Taiwan

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店、もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
 東京都豊島区東池袋4丁目2番6号3

お客様室でんわ	
☎ 0120-14-6404	
受付時間	■ 平日 10:00〜21:00 ■ 土・日・祝 10:00〜18:00

組立方法


棚間3段対応 棚間2段対応 共通 / ステンレス スチール 共通

※ユニットシェルフ全体の組み立てについては、棚セットもしくは追加用帆立（単品）付属の組立・取扱説明書をよく読み正しく組み立ててください。

1 棚板を全て取り付けてから、シェルフ本体の帆立に ① サイドパネルを取り付けます。

1枚目・または1枚を単独で取り付ける場合

① サイドパネルを帆立の帆立柱の間に、はめ込み下方向にスライドさせます。 ② 上下の差し込み部分を同時に帆立の横棧に差し込み（ポイント①）、上側の差し込み部分が帆立の横棧に当たるまで差し込みます。（ポイント②）

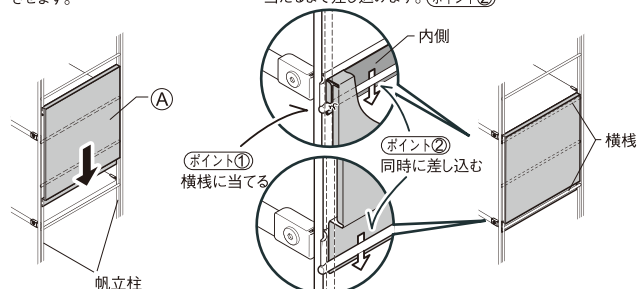


注意 棚板と帆立の横棧のすき間がせまくて差し込みにくい場合は、全ての棚板のフックのボルトをゆるめてから行ってください。

※サイドパネルを取り外す際も、同様にネジをゆるめて行ってください。

2枚目以上を連続で取り付ける場合

一番下にするサイドパネルを先に取り付け、下側のサイドパネルの上側に連続して取り付けてください。

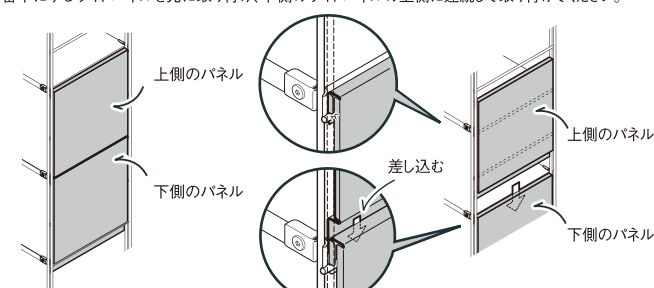

注意 棚板と帆立の横棧のすき間がせまくて差し込みにくい場合は、全ての棚板のフックのボルトをゆるめてから行ってください。

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

① してはいけない「禁止」の内容です。② 実行しなければならない内容です。

警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの	
禁止	●商品にぶら下がったり、登ったりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。特にお子さまが遊ばないよう、ご注意ください。 ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。 ●フィッティングパーツは小さな部品です。幼児の手の届くところに置かないでください。また、紛失しないでください。お子さまが誤飲した場合、窒息などのおそれがあります。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの	
禁止	●パネルを持って、持ち上げないでください。商品破損やケガの原因になることがあります。 ●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になることがあります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●屋外では使用しないでください。変形や劣化によりケガをする原因となります。 ●本体が破損した場合、使用しないでください。破損したまま使用すると、ケガをするおそれがあります。
行う	●ボルトなどフィッティングパーツにゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみははじめたら締め直してください。そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。 ●各部にグラツキや異音などの異常がないか点検し、異常が認められた場合は使用を中止してください。


お願い（その他 注意）

禁止	●お手入れの際は、シンナーなどの有機溶剤を含んだ布でふかないでください。変色や変形の原因となります。 ●開封後の梱包材は、居住地域自治体のルールに従い、処分してください。
----	--

パーツリスト

① サイドパネル × 1	裏面	表面	裏面	表面
※表面、裏面があります。	棚間3段対応	棚間2段対応		


各部の名称

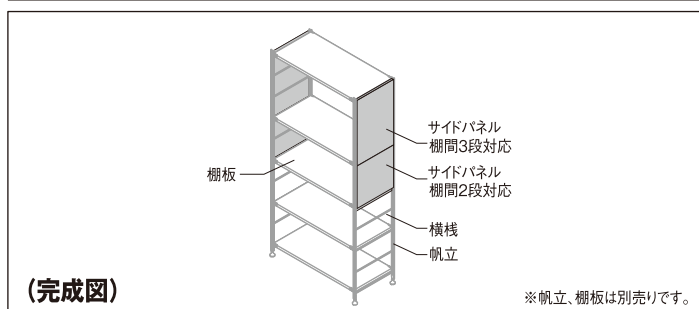

（完成図）

※帆立、棚板は別売りです。

2 手順 **1** にて棚板のボルトをゆるめた場合は、再度しっかりと締めて固定します。



完成（使用例）

お願い（その他 注意）	ステンレスタイプについてのお断り
サイドパネルは、下図のようなパーツと重なる部分（○ 部分）には取り付け出来ません。 ※ユニットシェルフ用、つっぱりパーツを取り付ける際は、サイドパネルを先に差し込んでから、取り付けます。 ○ ワードローパーフック取り付け部分 ○ 棚板連結部分 ○ ユニットシェルフボックス取り付け部分 ○ バスケット類取り付け部分	●表面のヘアライン処理は、○の部分には施されていません。 ●ヘアライン処理の施されていない面は、製造工程で多少のむらが生じている場合があります。あらかじめご了承ください。

