

# 無印良品


## スタッキングシェルフ用追加棚板・スチール

耐荷重：約5kg

組立・取扱説明書 保存用

この度はスタッキングシェルフ用追加棚板をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品を末永く安全にご使用いただくために、本書をよくお読みいただき正しくご使用ください。  
また、本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

### ■パーツチェックリスト

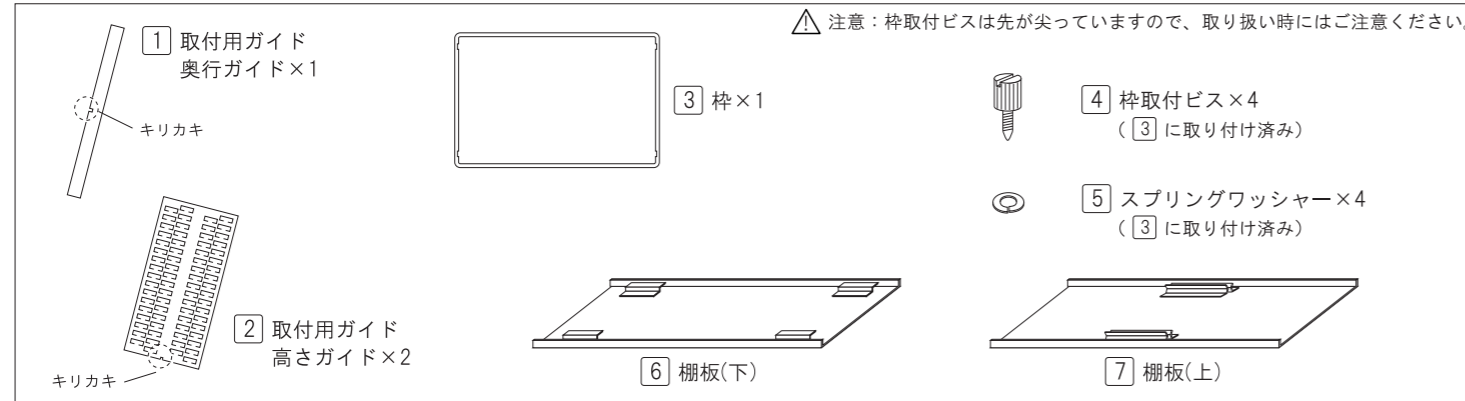

### ⚠️ 取り扱い上のご注意

- 必ず無印良品スタッキングシェルフ本体にご使用ください。
- 直射日光や熱・冷暖房の風などが直接あたらない様にしてください。
- 高温多湿の部屋での使用はお避けください。変形・破損の原因となります。
- 修理及び改造はしないでください。製品の強度を弱め、ケガをする事があります。
- 安全のため破損・変形した商品を使用しないでください。
- 部品を落下させてケガをしたり、床を傷つけることのないよう、取り扱いに十分ご注意ください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。
- 各部にゆりみ、ぐらつきがないか定期的に点検してください。また、ゆりみはじめたら、しっかり締め直してください。

**[組立方法]** ※わかりやすくするため、表記を一部省略しております。


#### 組み立て前のお願ひ

・まずはじめに取り付け済みのビス、ワッシャーをすべて取り外してください。

### 1 取付用ガイドをセットします。


棚板がまっすぐに取り付けられない原因となりますので、必ず下記を参考にし取付用ガイドを水平にしっかりと正しく取り付けてください。

- ① 棚板を取り付ける箇所(棚板)の端に、  
① 奥行ガイドのキリカキを本体の外側に向けて置いてテープなどで固定します。
- ② ② 高さガイドの白い面を内側に向け、  
① 奥行ガイドのキリカキの位置に合わせてテープなどで固定します。
- ③ 枠を取り付ける位置を決め、② 高さガイドの位置決めガイドを上図を参考に折り返します。このとき、必ず同じ高さの前後(2か所)のガイドを折り返してください。

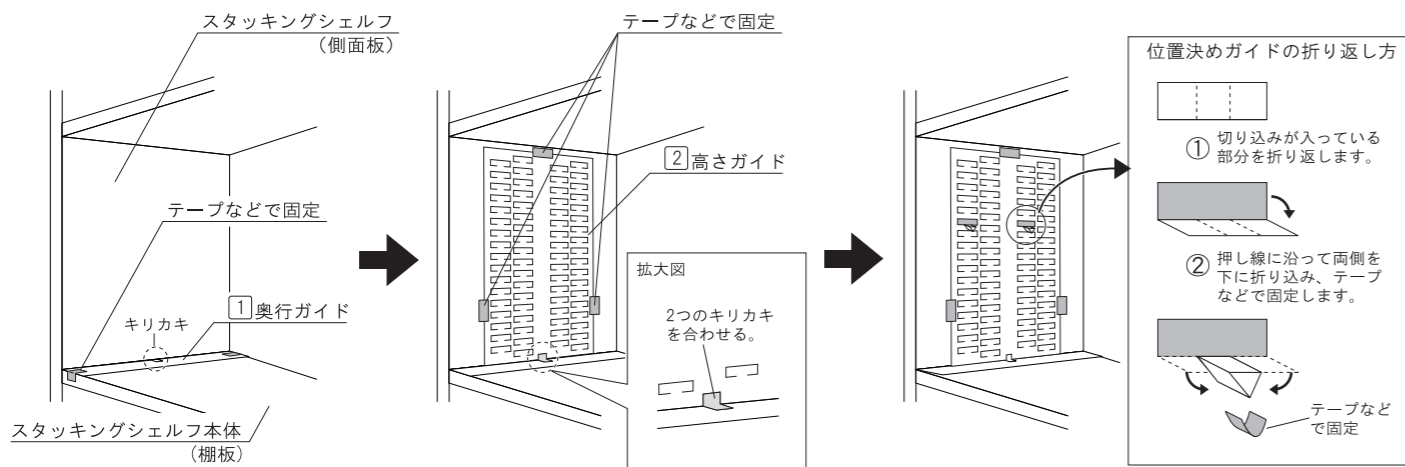


④ ① 奥行ガイドを反対側面板に移動させ、②③同様の手順で取付用ガイドをセットしてください。

### 2 枠を固定します。

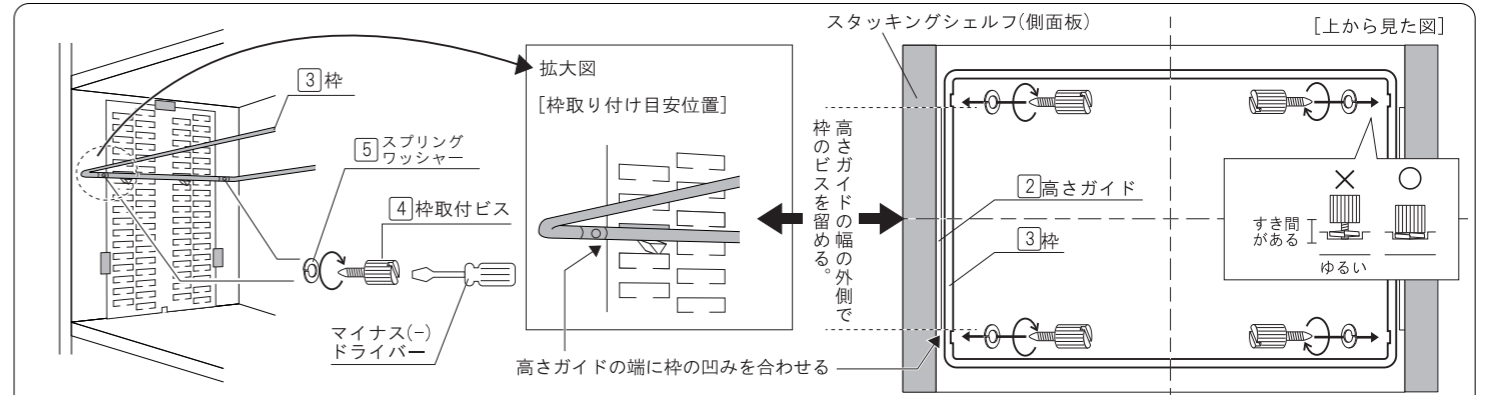


- ① 折り返した位置決めガイド(左右4か所)の上に③ 枠を置き、上の図を参考に奥行方向を合わせます。
  - ② ④ 枠取付ビスに⑤ スプリングワッシャーを通し、マイナスドライバーを使って右回しに締めつけます。
  - ③ 枠が正しい位置に取り付けられていることを確認後、① 奥行ガイド、② 高さガイドを外します。
- ※上図を参考に、シェルフ(側面板)の中心に枠を固定してください。

### 3 棚板(下)を取り付けます。 注意：棚板は、上下逆さまに取り付けしないでください。

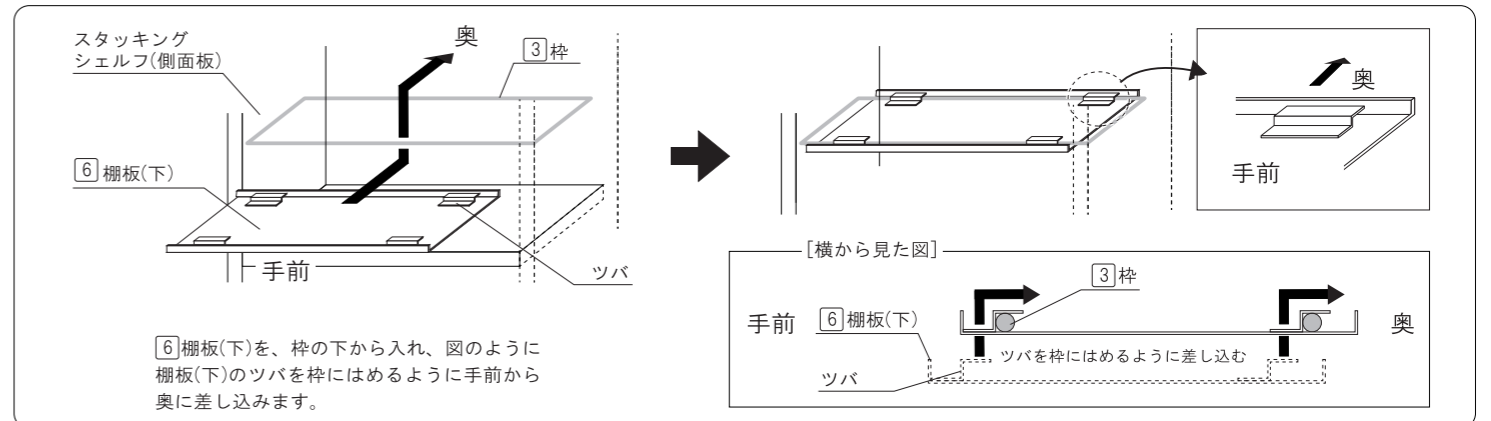

### 4 棚板(上)を取り付けます。 注意：棚板は、上下逆さまに取り付けしないでください。

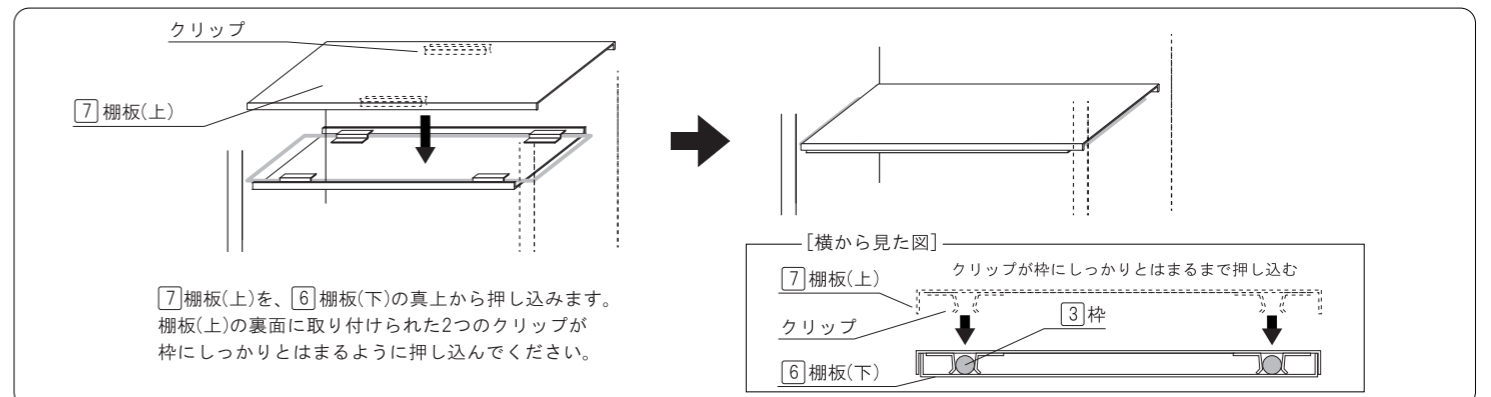

### 5 取り付け後に、各部にゆりみなどないか確認の上、ご使用を開始してください。

#### [仕切りとして使用する場合]

本製品は、縦方向に取り付けて「仕切り」として使用することができます。  
[組立方法]の要領を参考に、同様の手順で向きを変えて組み立てをしてください。

