

MUJI 無印良品

スタッキングキャビネット・ガラス扉（左右セット）

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2 ～ 4
パーツリスト	4
各部の名称	5
組み立て前の確認事項	5
組立方法	6 ～ 12
ご使用方法	13
お手入れ方法	13 ～ 14
製品仕様	14
お問い合わせ先	14

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期通院を要しない、ケガ、やけどをさします。



※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、腰かけたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- 商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。
- プッシュラッチをはずしたり、扉丁番のネジがゆるんでいたりと、外れた状態で使用しないでください。商品が破損、変形してケガをする原因となります。
- 扉が開いた状態で手をついて立ち上がるなどの無理な力を上からかけないでください。扉が破損したり、本体が転倒してケガをするおそれがあります。
- ガラス扉は2段目以上の高さに設置しないでください。追加セットを連結した場合の2段目から上には設置できません。転倒し、ケガの原因となります。
- 扉を開く際、可動部や隙間に触れないでください。手や指をはさみ、ケガをするおそれがあります。
- この商品はガラス製ですので乱暴な取り扱いはいしないでください。ガラスが割れて、ケガをする事があります。（詳しくは、「ガラス扉の取り扱いについて」の注意をよく読み、正しく取り扱いください。）

⚠ 警告	
 禁止	●ネジなどの小さい部品は、お子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息のおそれがあります。 ●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
 行う	●AV機器を置く場合は、そのAV機器の取扱説明書をよく読み正しく設置してください。また、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因となります。 ●スタッキングキャビネット基本セットに付属の「組立・取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。使用上の注意事項が記載してあり、ケガを防ぎ、安全にお使いいただくために重要です。

⚠ 注意	
 禁止	●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になることがあります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●扉を勢いよく開け閉めしたり、物をぶつけるなどの強い衝撃をあたえないでください。扉が破損し、ケガをするおそれがあります。 ●扉を無理に開かないでください。扉やプッシュラッチが破損するおそれがあります。
 行う	●組立や設置の際には指や手をはさまないようにご注意ください。 ●扉丁番やプッシュラッチの取付け状態にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいる場合は締め直してください。ゆるんだまま使用すると破損、ケガの原因となります。

お願い (その他 注意)	
	●高温 (目安: 35℃以上) や乾燥した場所 (目安: 湿度30%以下) で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。 ●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色の原因になります。 ●開封後の梱包材は、自治体のルールに従い、処分してください。

ガラス扉の取り扱いについて


ガラス扉には全面強化ガラス（※1）を使用しております。「※1」のような特徴がありますのでご理解の上、以下の禁止項目を守り正しくお取り扱いください。


※1 強化ガラスは、ガラスの表面に圧縮応力層（強化層）を作り、物理的な衝撃に対して強くしているガラスです。

通常のガラスより強度に優れていますが、大きな衝撃が加わった場合や何らかの原因でキズがついた場合は割れることがあります。

⚠ 警告	
 禁止	●表面にキズがついた場合には、強化ガラスは破損しやすくなります。はっきりと目視できるようなキズを発見したら、使用しないでください。 ●ガラス扉に手をついて立ち上がる等の無理な荷重をかけないでください。扉が破損したり、補助具が外れ転倒したりする原因となります。 ●開いた扉にもたれ掛かったり、ぶら下がったりしないでください。本体は転倒し、思わぬケガをするおそれがあります。 ●本体の周辺に転倒しやすい家具やインテリアを置かないでください。転倒し、本体破損やケガの原因となります。 ●本体の側で小さなお子様を遊ばせないでください。


パーツリスト

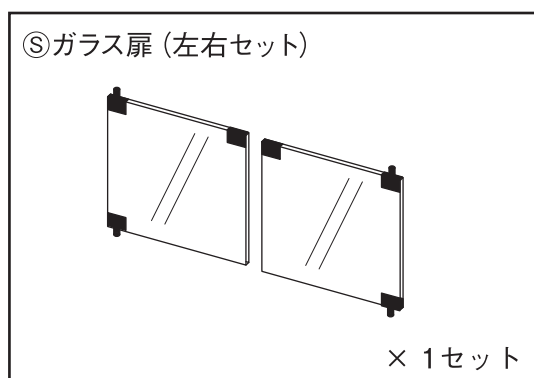

フィッティングパーツ	
⑨ プッシュラッチ  × 1	① ネジ  × 2
⑤ ドライバー  × 1	

各部の名称

※鎖線で記載された部分はスタッキングキャビネット幅 162.5 cm基本セットです。
ガラス扉には含まれません。

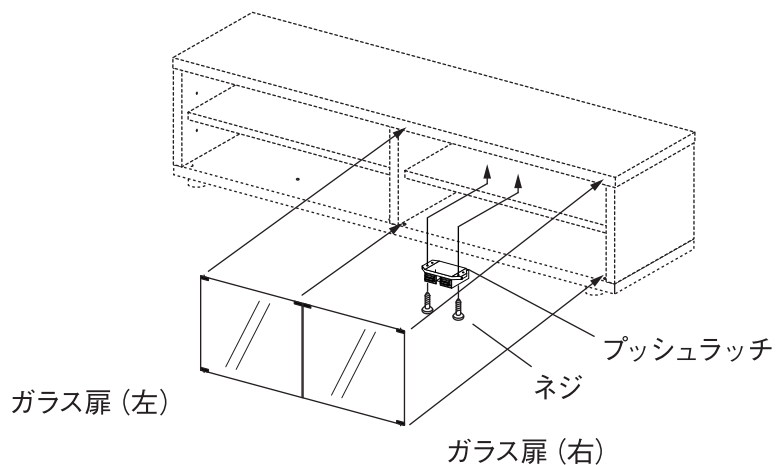

組み立て前の確認事項

本商品を取り付ける際、「基本セット」(別売)の仕様により組立方法が異なり、2種類あります。
まず、お手持ちの「基本セット」の仕様をご確認の上、各ページへお進みください。

プレート

プレート

- 天板裏に黒いプレートが付いている
- 黒いプレートがパーツに付属されている

- 下記のページへお進みください

プレート

組立方法
プレート

組立方法: 6~8ページ
12ページ

ナット

ナット

- 天板側面にナットが付いている

- 下記のページへお進みください

ナット

組立方法
ナット

組立方法: 9~12ページ

組立方法

プレート

※以下の手順は幅 162.5cm 基本セットの右側の開口部へガラス扉を設置する場合で説明しています。



注意

- 組み立ては必ず2人以上でおこなってください。1人では部品を保持できずに組み立てしづらい部分があり、部品の落下による破損やケガをするおそれがあります。
- 組み立てには付属の六角レンチ、ドライバーを使い、電動工具は使用しないでください。電動工具による過度の締め付けなどで製品を破壊する可能性があります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたらボルト、ネジを締め直してください。使いはじめはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損やケガの原因となります。


1

ガラス扉を設置する場所の棚板の取り付け向きを、ガラス扉の設置用の向きに合わせてください。

棚板の取り付け向きについて


お手持ちのスタッキングキャビネットの棚板は、別売の追加パーツに合わせて前後の取り付け向きを変更する必要があります。

「ガラス扉」を設置する場合は、幅の狭い方を前に設置してください。

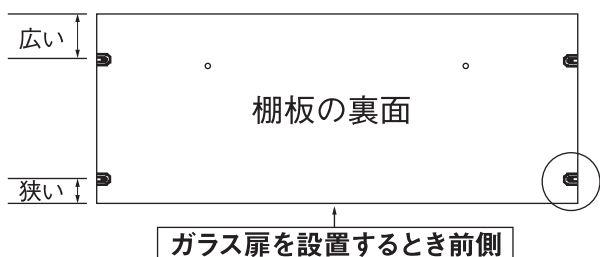


●差し込む前

※カムロックのねじの平らな部分が外側になっていることを確認してください。



こちら側にガラス扉を設置します。

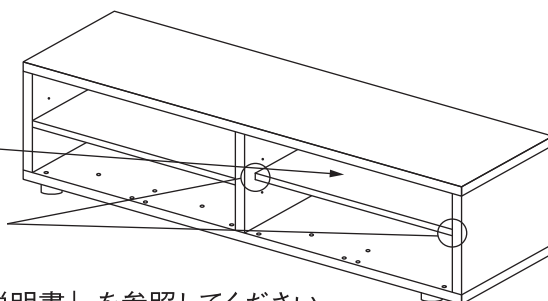

棚板の前面が、側板／中仕切りの前面より引っ込んだ位置になる様に、棚板の向きを変えてください。


※棚板の取付け方は基本セットに付属の「組立・取扱説明書」を参照してください。

2



天板を固定しているボルト・小を、基本セットに付属の六角レンチで取りはずし、天板を外してください。

※外したボルト・小は手順 **5** にて使用しますので一旦保管してください。

ボルト・小



ボルト・小

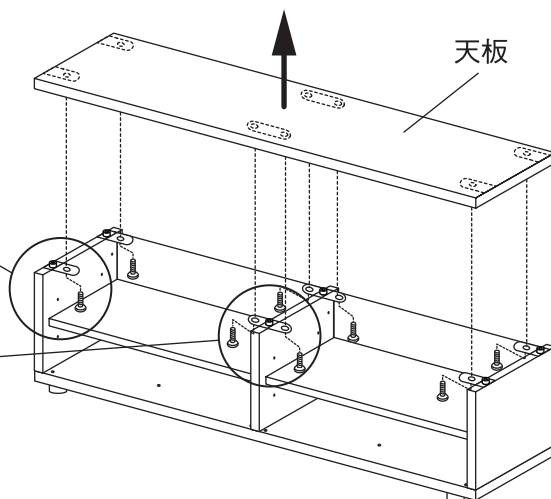


組立方法 (つづき)

プレート

3

敷物の上に、外した天板を裏面を上にして置きます。

⑨プッシュラッチを①ネジを使い、天板の前面中央付近にある2つの穴に⑤ドライバーを使って固定してください。

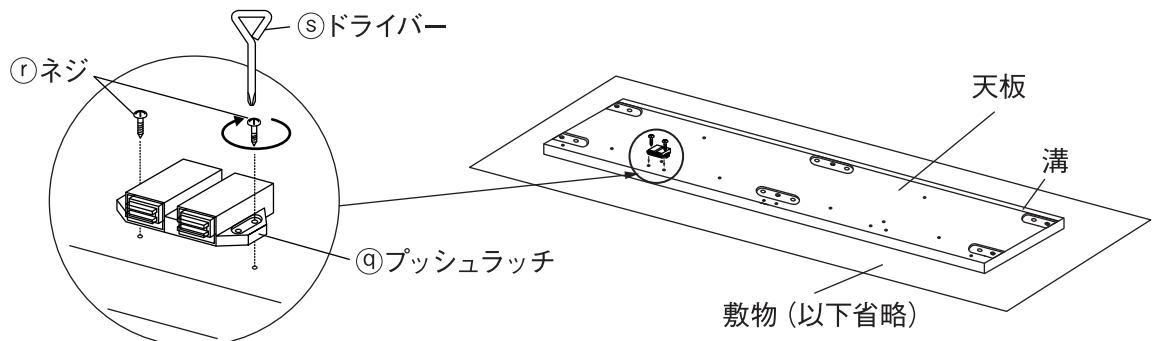

※⑨プッシュラッチのうしろ側のネジ穴に①ネジをしっかり締めつけてください。




注意

前後にあるプッシュラッチの固定用の穴のうち、うしろ側の穴2ヵ所を使って、①ネジにて固定してください。まちがえた場合、ガラス扉を正しい位置で閉じる事ができなくなります。


うしろ側の穴を使って固定してください。

※こちらの穴は使いません。(別売の木製扉専用)



4


⑤ガラス扉の扉丁番を、プッシュラッチを取り付けた天板と、地板の丁番受け（樹脂パーツ）に差し込みながら、天板を取り付けてください。

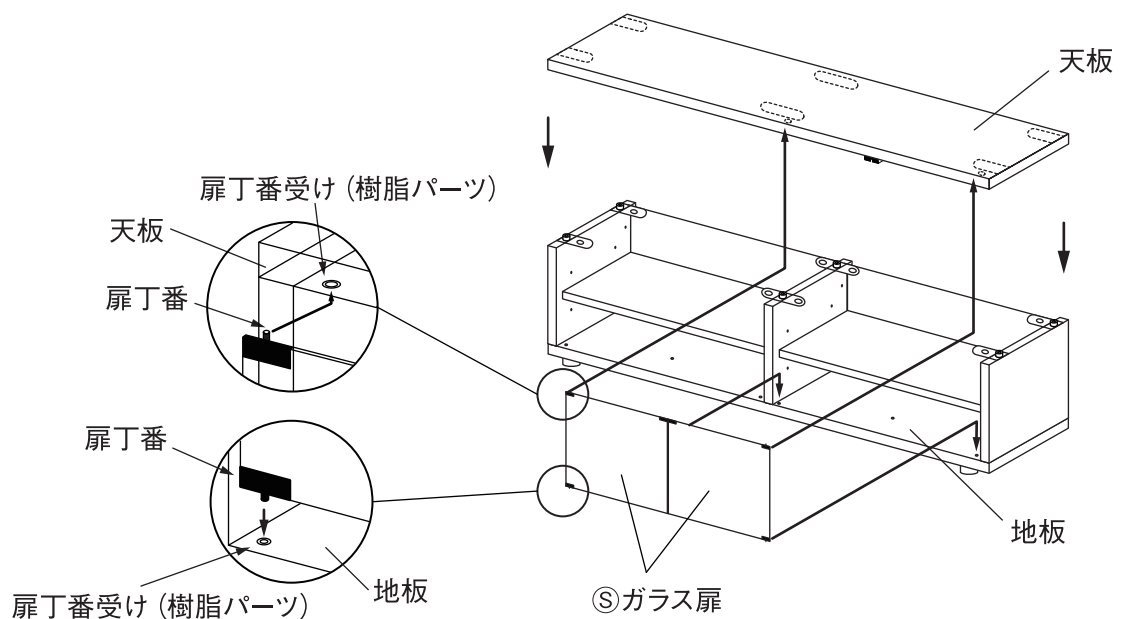

注意

●ガラス扉は扉丁番のガラス締め付けネジが付いている方が裏面となりますので、丁番のネジが飛び出している方を内側にして取り付けてください。

※扉丁番のガラス締め付けネジ




組立方法 (つづき)

プレート


5

⑨ガラス扉がしっかり取り付けられていることを確認し、手順 **2** で外したボルト・小にて天板を固定してください。

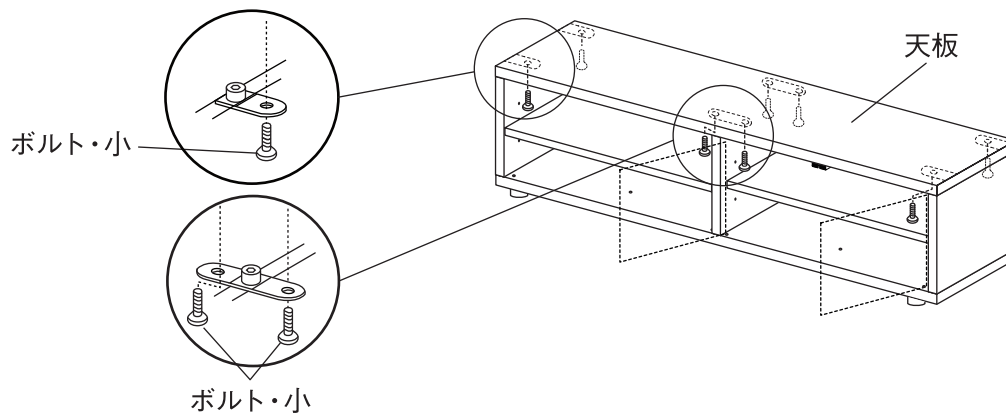

6

商品にガタツキがおきない様に、脚をゆるめてねじれや傾きを調整してください。

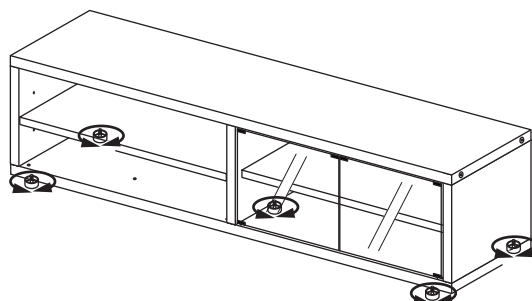

完成

ガラス扉の取り付け状態を確認して、ズレていた場合は12ページ 手順 **7** を参考にして、扉丁番の取り付け位置を変更しながら、ズレを調整してください。

組立方法 (つづき)

ナット

※以下の手順は、幅 162.5cm 基本セットの右側の開口部へガラス扉を設置する場合で説明しています。



注意

- 組み立ては必ず2人以上でおこなってください。1人では部品を保持できずに組み立てしづらい部分があり、部品の落下による破損やケガをするおそれがあります。
- 組み立てには付属のドライバーを使い、電動工具は使用しないでください。電動工具による過度の締め付けなどで製品を破壊する可能性があります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたらボルト、ネジを締め直してください。使いはじめはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損やケガの原因となります。


1

ガラス扉を設置する場所の棚板の取り付け向きを、ガラス扉の設置用の向きに合わせてください。

棚板の取り付け向きについて


お手持ちのスタッキングキャビネットの棚板は、別売の追加パーツに合わせて前後の取り付け向きを変更する必要があります。

「ガラス扉」を設置する場合は、幅の狭い方を前に設置してください。

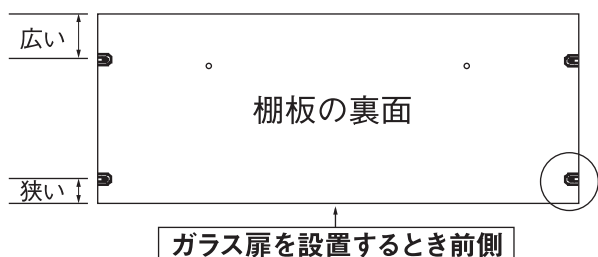

●差し込む前


※カムロックのねじの平らな部分が外側になっていることを確認してください。



こちら側にガラス扉を設置します。


棚板の前面が、側板／中仕切りの前面より引っ込んだ位置になる様に、棚板の向きを変えてください。

※棚板の取付け方は基本セットに付属の「組立・取扱説明書」を参照してください。

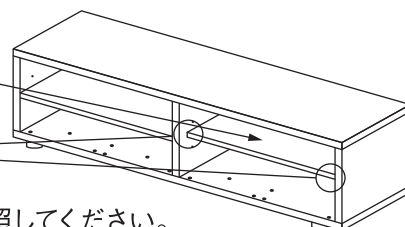

2

敷物などの上にお手持ちのスタッキングキャビネット（基本セット）を、地板を上にして置き、基本セットに付属の六角レンチを使ってボルトを外し、地板を取り外してください。

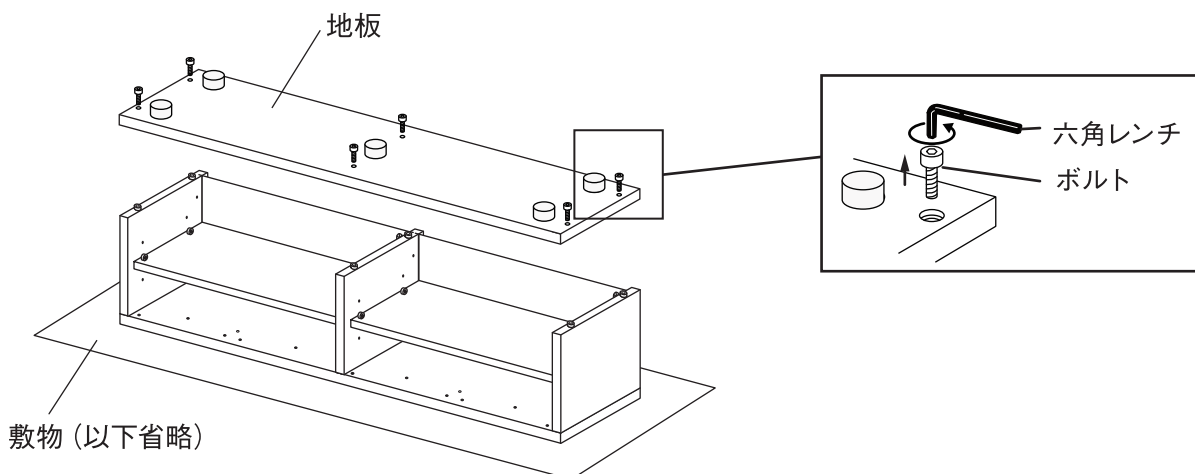


※外した部品は手順 **5** にて使いますので一旦保管してください。

組立方法 (つづき)

ナット

3

⑨プッシュラッチを①ネジを使い、天板の前面中央付近にある2つの穴に⑤ドライバーを使って固定してください。

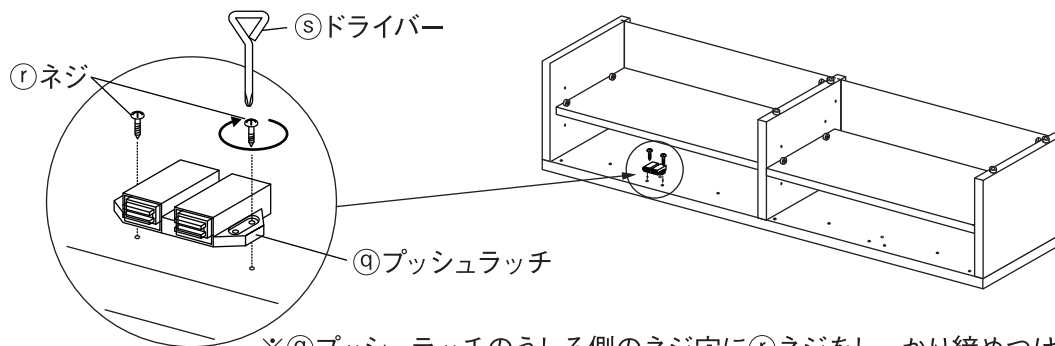

※⑨プッシュラッチのうしろ側のネジ穴に①ネジをしっかり締めつけてください。




注意

前後にある⑨プッシュラッチの固定用の穴のうち、うしろ側の穴2カ所を使って、①ネジにて固定してください。まちがえた場合、ガラス扉を正しい位置で閉じる事ができなくなります。


うしろ側の穴を使って固定してください。

※こちらの穴は使いません。
(別売の木製扉専用)



4

⑤ガラス扉の丁番を、天板と地板の丁番受け（黒い樹脂パーツ）に差し込みながら、地板を取り付けてください。

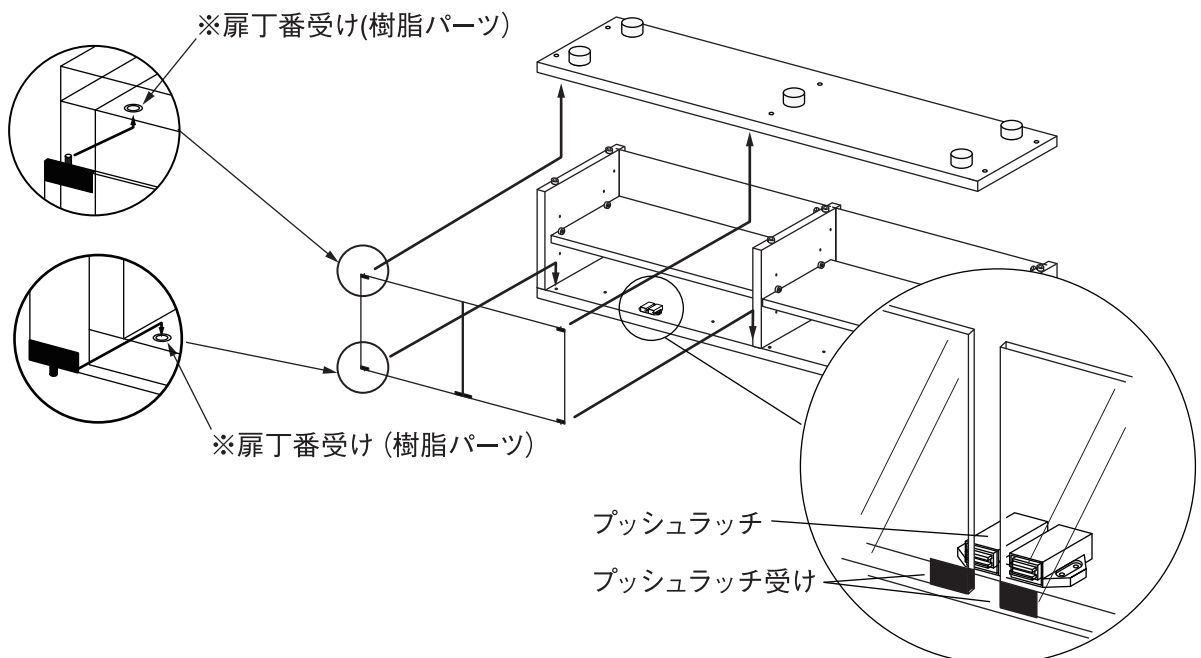


※ガラス扉のプッシュラッチ受けがプッシュラッチ側になる様に取り付け向きを合わせてください。



注意

●ガラス扉は扉丁番のガラス締め付けネジが付いている方が裏面となりますので、丁番のネジが飛び出している方を内側にして取り付けてください。

※扉丁番のガラス締め付けネジ




組立方法（つづき）

ナット


5

ガラス扉がしっかり取り付けられていることを確認し、手順 2 で外したボルトにて地板を固定してください。

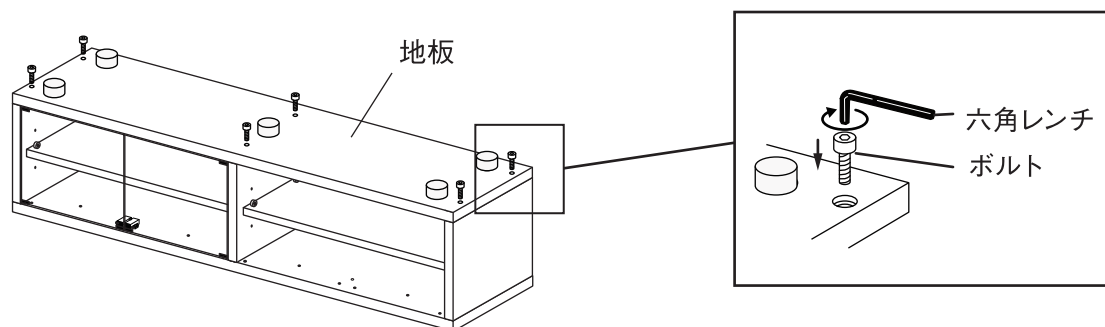

6

- ① 本体をひっくり返し、脚が下になる様にして、所定の場所に設置します。
- ② 商品にガタツキがおきない様に、脚をゆるめてねじれや傾きを調整してください。

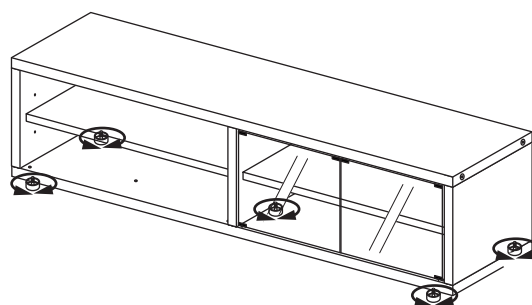

完成

ガラス扉の取り付け状態を確認して、ズレていた場合は12ページ 手順 7を参考にして、扉丁番の取り付け位置を変更しながら、ズレを調整してください。

組立方法（つづき）

7


扉丁番の位置を調整してください。

●扉丁番の取り付け位置の調整方法




注意


扉丁番のネジをゆるめますのでガラス扉の位置が不安定になり、外れてケガをするおそれがあります。作業の際はしっかりとガラス扉を押さえながら作業してください。

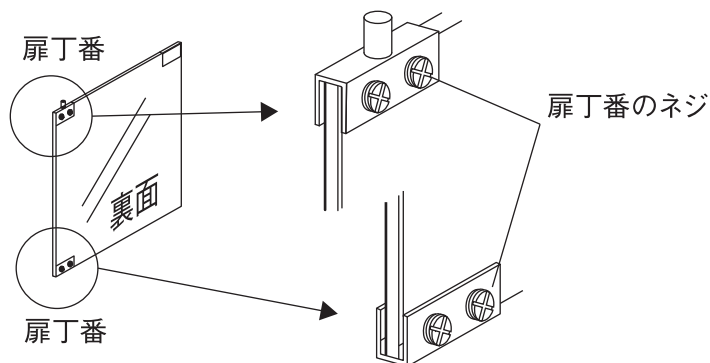


①扉裏面の上下の扉丁番のネジ
各2本をドライバーを使って少し
ゆるめてください。



②扉を左右に調整してください。




③ネジ2本をしっかり締めてください。




●調整の参考例

左扉上側を向かって右側に
調整してください。

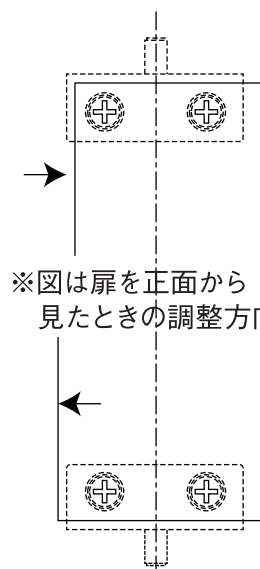

※図は扉を正面から
見たときの調整方向です。

右扉上側を向かって右側に
調整してください。

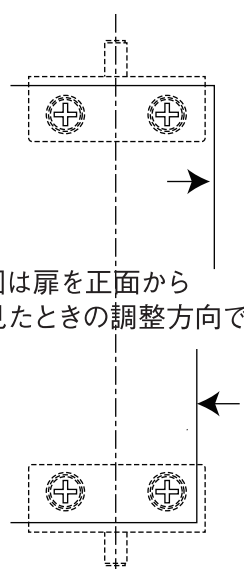

※図は扉を正面から
見たときの調整方向です。

左扉下側を向かって左側に
調整してください。

扉が斜めに傾いているとき

※イラストは幅82.5cm基本セットです。



右扉下側を向かって左側に
調整してください。

※図と反対に扉が傾いている場合は扉を逆方向に調整してください。

ご使用方法

ガラス扉の設置する場所について

- ガラス扉は、キャビネットの最下段でのみ使用してください。

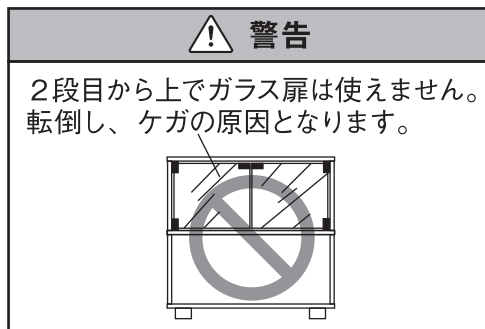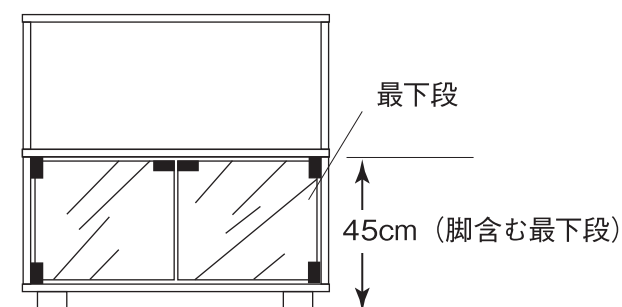

お取り扱い上の注意

 警告	ガラス扉を開いた状態で、手をついて立ち上がるなどの無理な力を上からかけないでください。 ガラス扉の破損や本体の転倒により破損やケガのおそれがあります。	
--------	--	--

移動について

- 組み立てた状態で少し動かす場合
 - ①組み立て後の移動は必ず収納物を取り除いてから2人以上で左右から側板部分をしっかりと持って移動してください。
 - ②床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になることがあります。
- 引っ越しなどで運ぶ場合
引っ越しや部屋をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。
パーツが変形したりボルトがゆるんだりして、商品が破損しケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

以下の点について、定期的に点検をしてください。

- 破損変形した状態では使用しないでください。
- 扉丁番及びプッシュラッチのネジや取付け部にゆるみやグラツキがないかを点検してください。
ゆるみやグラツキを発見した場合は、直ちに工具を使ってゆるみがなくなるまでしっかりと締め直してください。
- 点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのままご使用を続けた場合、変形や転倒等で収納物の破損やケガをするおそれがあります。

汚れについて

ガラスのお手入れ

- 表面に付いたほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。
その後、ぬるま湯に浸した雑巾を固く絞って、ガラス全体を拭いてください。
- 汚れのひどい時は、市販のガラス用の中性洗剤をお使いください。

お手入れ方法（つづき）

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

製品仕様

品 名	スタッキングキャビネット・ガラス扉（左右セット）
製 品 寸 法	厚み 5× 幅 384× 高さ 365mm（1 枚あたり）
製 品 質 量	約 4Kg
用 途	スタッキングキャビネット用ガラス扉
材 質	ガラス扉 ：強化ガラス 丁番 ：スチール 表面加工 ：丁番 エポキシ樹脂塗装
原 産 国	インドネシア

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00 ～ 21:00
■土・日・祝 10:00 ～ 18:00