

追加パート

MUJI 無印良品

保存用

スタッキングキャビネット・仕切り板・オーク材
スタッキングキャビネット・仕切り板・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ

ページ

重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パートリスト	3
各部の名称	3
組立方法	4
ご使用方法	5
お手入れ方法	5
ご使用に際して	6
製品仕様	7
お問い合わせ先	7

2016年8月1日

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院をするものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかる拡大損害をさします。

警告



禁止

- お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、腰かけたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- 商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードをはさまないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



行う

- AV機器を置く場合は、そのAV機器の取扱説明書をよく読み正しく設置してください。また、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因となります。
- スタッキングキャビネット基本セットに付属の「組立・取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。使用上の注意事項が記載しており、ケガを防ぎ、安全にお使いいただくために重要です。

注意



禁止

- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になります。
- 本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。
- 修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

必ずお守りください。 (つづき)

⚠ 注意



- 使い始めときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。
- 組立や設置の際には指や手をはさまないようにご注意ください。



お願い (その他 注意)

- 高温（目安：35°C以上）や乾燥した場所（目安：湿度30%以下）で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色の原因になります。
- 開封後の梱包材は、自治体のルールに従い、処分してください。

パツリスト

オーク材 ウォールナット材 共通

※各リストはオーク材、ウォールナット材とともに共通です。

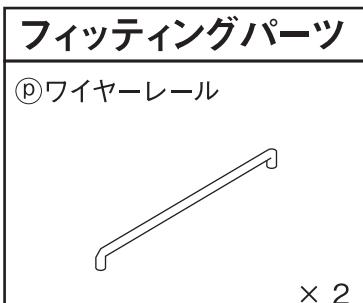


各部の名称

オーク材 ウォールナット材 共通

※鎖線で記載された部分はスタッキングキャビネット幅 162.5 cm 基本セットです。

仕切板には含まれません。

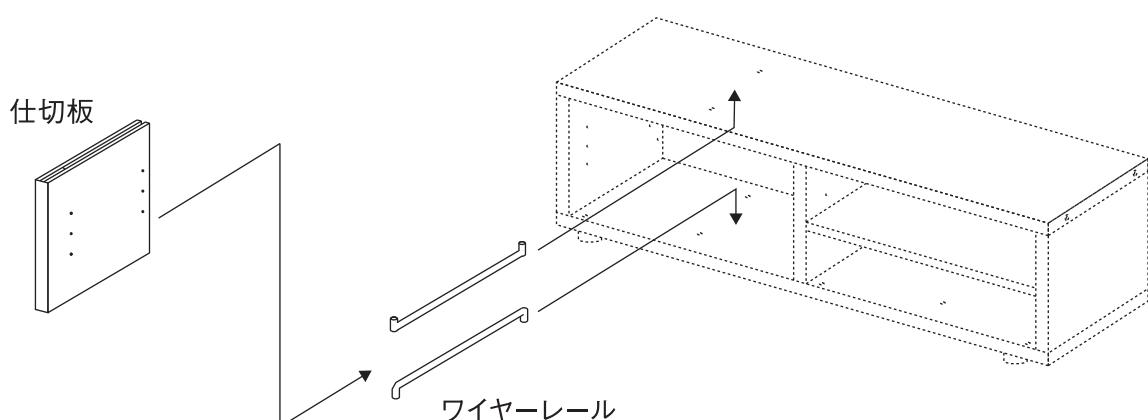

組立方法

オーク材 ウォールナット材 共通

※組立方法はオーク材、ウォールナット材とともに共通です。


※以下の手順は幅 162.5 cm 基本セットの向かって左側の開口部に仕切り板を取り付ける場合です。



- 組み立てに十分なスペースを確保し、敷物などをして床や既存の家具にキズが付かない様、注意して行ってください。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。電動工具による過度の締め付けなどで製品を破壊する可能性があります。

1


仕切り板を取り付ける開口部の、棚板とシャフトを取り外してください。

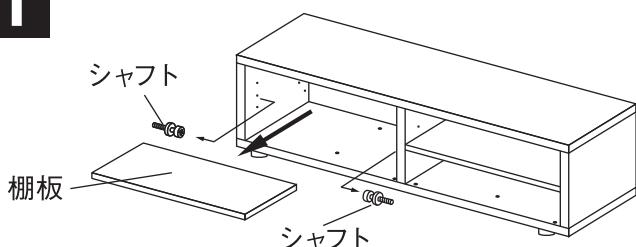

※棚板とシャフトを外す際は、基本セットに付属の「組立・取扱説明書」をご参照の上、組み立ての逆の手順にて取り外してください。


2

①ワイヤーレールを基本セットの天板と地板のワイヤーレール用穴に差し込んでください。

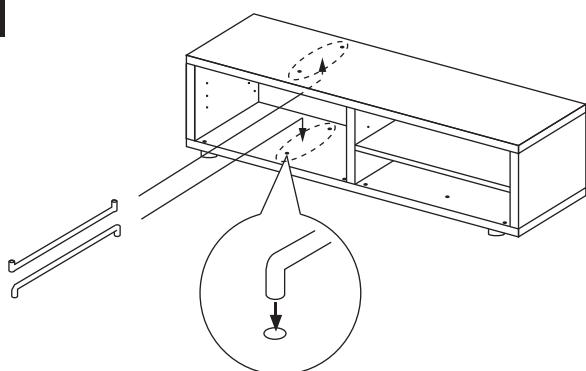


ワイヤーレール用穴の位置

うしろ側（背板）



前側
幅 82.5 cm・基本セット


うしろ側（背板）

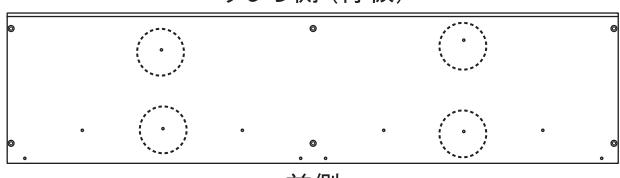

前側
幅 162.5 cm・基本セット

3


②仕切り板の上下にある溝と、①ワイヤーレールの位置を合わせ、③仕切り板を正面から水平に差し込むように取り付けてください。

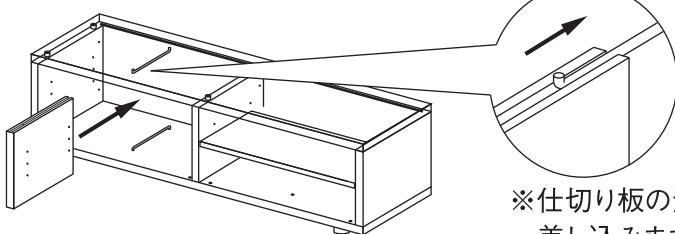

※仕切り板の溝とワイヤーレールの位置を合わせ差し込みます。

4

④仕切り板を最後まで押し込んでください。

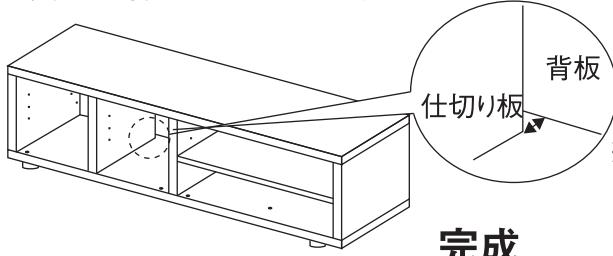

完成

※AV機器の電源コードなどが通せるよう、④仕切り板と背板の間にはすき間があります。

ご使用方法

設置にあたっての注意事項

- 「仕切り板」を取り付ける場所には、「基本セット」「追加セット」に付属の棚板を取り付ける事はできません。必ず外してお使いください。
- 「仕切り板」を取り付けた場合は、追加パーツの「木製扉」「ガラス扉」を併用する事はできません。

移動について

- 組み立てた状態で少し動かす場合
 - ①組み立て後の移動は必ず収納物を取り除いてから2人以上で左右から側板部分をしっかりと持って移動してください。
 - ②床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になることがあります。
- 引っ越しなどで運ぶ場合
引っ越しや部屋をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。
パーツが変形したりボルトがゆるんだりして、商品が破損しケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

以下の点について、定期的に点検をしてください。

- 破損変形した状態では使用しないでください。
- 仕切り板とワイヤーレールの取り付けにゆるみやグラツキがないかを点検してください。
ゆるみやグラツキがある場合は、基本セット、追加セットのスチールパイプやボルトがゆるんでいる可能性がありますので、直ちに工具を使ってゆるみがなくなるまでしっかりと締め直してください。
- 点検により破損個所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのままご使用を続けた場合、変形や転倒等で収納物の破損やケガをするおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

汚れについて

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

ご使用に際して

天然木製品についてのおことわり

- 本製品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、天然木特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限りお避けください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建設資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しづつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。

- お部屋の換気をしてください



家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体质の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓ができるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内的湿度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をお勧めします。

- 化学物質に敏感な体质のお客様へ

ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体质の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく発散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談ください。

- 無印良品の家具は、梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート※を入れて出荷しています。

(※ホルムアルデヒド吸着・分解シート：アイシン精機(株)との共同開発)

狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるためにホルムアルデヒド吸着シート・分解シートを入れています。
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着シート・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。

製品仕様

品 名	スタッキングキャビネット・仕切板・オーク材
製 品 尺 法	厚み 25× 奥行 375× 高さ 375mm
製 品 質 量	約 1.8Kg
用 途	スタッキングキャビネット用仕切板
材 質	仕切り板 : 天然木化粧繊維板 (オーク材突板 フラッシュ構造) ワイヤーレール : スチール 表面加工 : 仕切り板 アクリル樹脂塗装 : ワイヤーレール 亜鉛めっき
原 産 国	インドネシア

品 名	スタッキングキャビネット・仕切板・ウォールナット材
製 品 尺 法	厚み 25× 奥行 375× 高さ 375mm
製 品 質 量	約 1.8Kg
用 途	スタッキングキャビネット用仕切板
材 質	仕切り板 : 天然木化粧繊維板 (ウォールナット材突板 フラッシュ構造) ワイヤーレール : スチール 表面加工 : 仕切り板 アクリル樹脂塗装 : ワイヤーレール 亜鉛めっき
原 産 国	インドネシア

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ
 0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00 ~ 21:00
■土・日・祝 10:00 ~ 18:00