

MUJI 無印良品

スタッキングキャビネット・引出し・大・オーク材 スタッキングキャビネット・引出し・大・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2～3
パーツリストと各部の名称	3
組立方法	4～5
ご使用方法	5～6
お手入れ方法	6
ご使用に際して	7
製品仕様	8
お問い合わせ先	8

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。




警告




禁止

- お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、腰かけたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- 商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。


- 引出しを高さ方向に2つ以上設置した場合は、複数の引出しを同時に開けないでください。商品が転倒するなどしてケガをするおそれがあります。




- 引出しに耐荷重を超えて重い物（本など）は入れないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。



- 引出しに手をついたり、無理な負荷をかけないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。



- 床からの高さ125 cm（脚含む）の高さ（引出し6段まで）を超えて引出しを設置しないでください。転倒し、ケガの原因となります。



- ストッパーなどの小さい部品は、お子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息のおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

重要なお知らせ (安全上のご注意)

必ずお守りください。(つづき)

⚠ 警告

⚠ 行う	●スタッキングキャビネット基本セットに付属の「組立・取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。使用上の注意事項が記載してあり、ケガを防ぎ、安全にお使いいただくために重要です。
---------	---

⚠ 注意

⊘ 禁止	●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になることがあります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
⚠ 行う	●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。 ●組立や設置の際には指や手をはさまないようにご注意ください。 ●引出しはゆっくりと開閉してください。いきおいよく引き出すと、商品の変形や、破損するおそれがあります。



お願い (その他 注意)

	●高温 (目安: 35℃以上) や乾燥した場所 (目安: 湿度30%以下) で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。 ●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色の原因になります。 ●開封後の梱包材は、自治体のルールに従い、処分してください。
--	---


パーツリストと各部の名称

オーク材 ウォールナット材 共通

※各リストはオーク材、ウォールナット材ともに共通です。

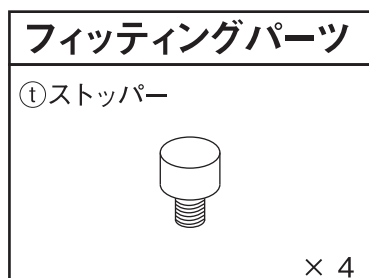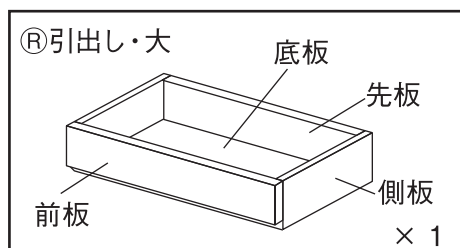

※鎖線で記載された部分は幅 162.5 cm 基本セットです。
引出し・大には含まれません。

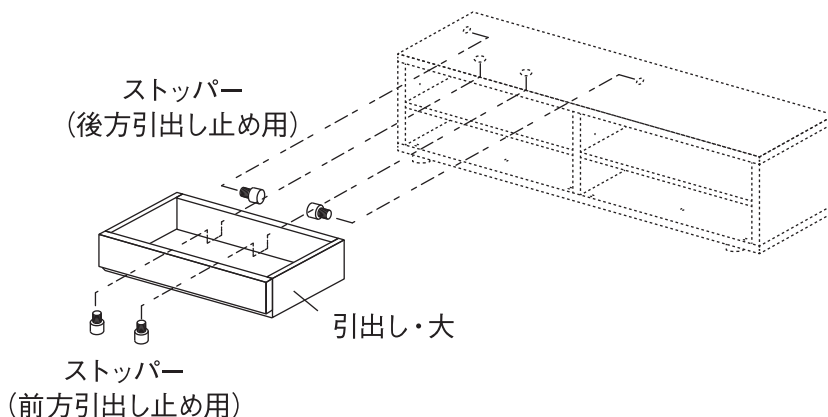

※組立方法はオーク材、ウォールナット材ともに共通です。

※以下の手順は幅 162.5cm 基本セットの左上開口部へ引出し・大を設置する場合で説明しています。



- 組み立てに十分なスペースを確保し、敷物などをして床や既存の家具にキズが付かない様、注意して行ってください。
- 組み立てには電動工具は使用しないでください。電動工具による過度の締め付けなどで製品を破壊する可能性があります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたらストッパーを締め直してください。
使いはじめはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損やケガの原因となります。


1

引出しを設置する場所の棚板の取り付け向きを、引出し・大の設置向きに合わせてください。

棚板の取り付け向きについて


お手持ちのスタッキングキャビネットの棚板は、別売の追加パーツに合わせて前後の取り付け向きを変更する必要があります。

「引出し・大」を設置する場合は、幅の広い方を前に設置してください。

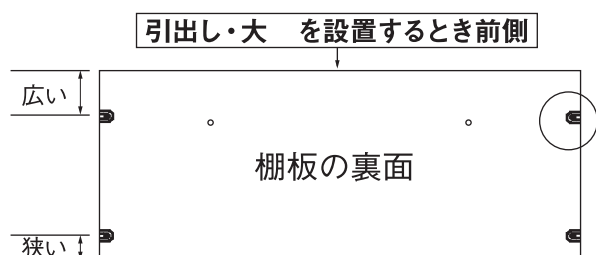


●差し込む前

※カムロックのねじの平らな部分が外側になっていることを確認してください。



この開口部に引出し・大を設置します。

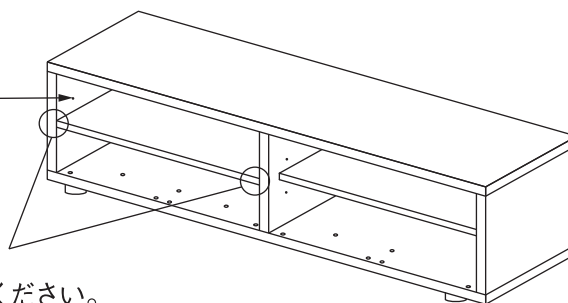


棚板の前面が、側板／中仕切りの前面と同じ位置になる様に、棚板の向きを変えてください。


※棚板の取り付け方は、基本セットの「組立・取扱説明書」を参照してください。

2

側板と中仕切りに①ストッパーを取り付けます。

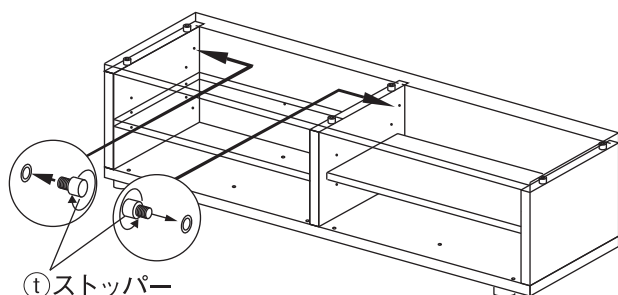

①ストッパーの取り付け位置は一番後側の穴になります。下図を参照し、取り付け前に穴位置を確認してください。

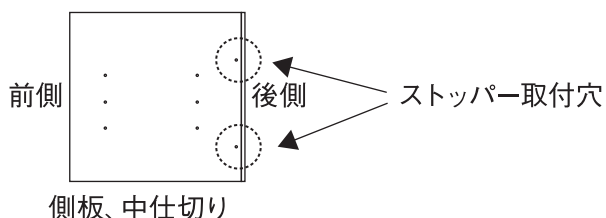

組立方法（つづき）


オーク材

ウォールナット材


共通

3


- ① ⑧引出し・大を奥行き約半分まで入れてください。
- ② 引出しの中に手を入れ、天板裏面に①ストッパーを取り付けてください。

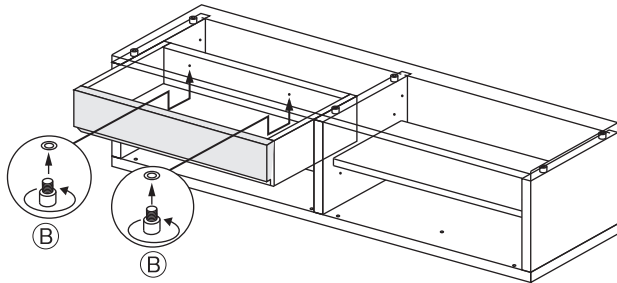


下図を参照し、取り付け前に穴位置を確認してください。



幅82.5cm基本セット
天板のストッパー取り付け位置




棚板のストッパー
取り付け位置

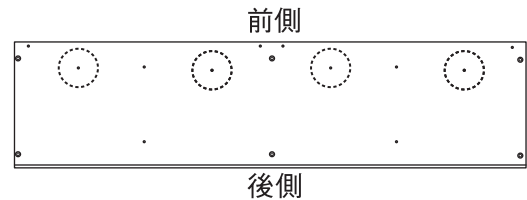

幅162.5cm基本セット天板のストッパー取り付け位置

4

- ①ストッパーを取り付けたら、引出し・大を奥まで入れ、途中で引っ掛かるなどの問題がない事を確認してください。

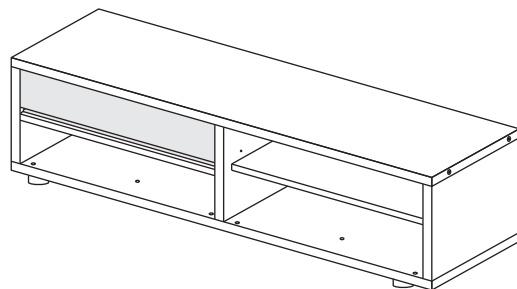



完成

さらに引出し・大を設置する場合は手順 **1**～**4** を繰り返してください。

ご使用方法

引出しを設置できる高さについて

- 床からの高さ 125 cm（脚含む）までの高さ（引出し6段まで）で使用してください。

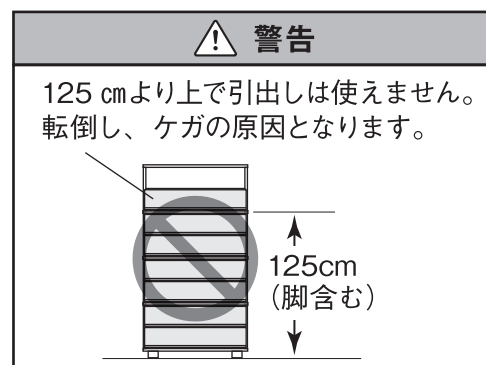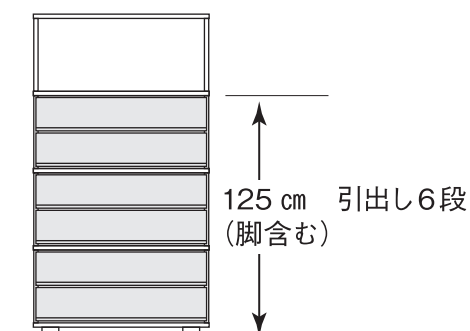

ご使用方法（つづき）

耐荷重について

- 引出し1台に対して耐荷重5kgまででご使用ください。

お取り扱い上の注意

 警告	 引出しを高さ方向に2つ以上設置した場合は、同時に複数の引出しを開けないでください。商品が転倒するなどしてケガをするおそれがあります。
	 引出しはゆっくりと開閉してください。いきおいよく引き出すと、商品の変形や、破損するおそれがあります。
	 引出しに手をついたり、無理な負荷をかけないでください。転倒や破損によりケガをするおそれがあります。

移動について

- 組み立てた状態で少し動かす場合
 - ①組み立て後の移動は必ず収納物を取り除いてから2人以上で左右から側板部分をしっかりと持って移動してください。
 - ②床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になることがあります。
- 引っ越しなどで運ぶ場合
引っ越しや部屋をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツが変形したりボルトがゆるんだりして、商品が破損しケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

以下の点について、定期的に点検をしてください。

- 破損変形した状態では使用しないでください。
- ストッパーの取付け部にゆるみやグラツキがないかを点検してください。
ゆるみやグラツキを発見した場合は、直ちにゆるみがなくなるまでしっかりと締め直してください。
- 点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのままご使用を続けた場合、変形や転倒等で収納物の破損やケガをするおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

汚れについて

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

ご使用に際して

天然木製品についてのおことわり

- 本製品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、天然木特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建設資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の湿度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をお勧めします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく発散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談ください。
- 無印良品の家具は、梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート※を入れて出荷しています。
(※ホルムアルデヒド吸着・分解シート：アイシン精機(株)との共同開発)
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるためにホルムアルデヒド吸着シート・分解シートを入れてあります。
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着シート・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。
- 収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シートのご案内
「収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シート」を別途販売しております。
ホルムアルデヒドは少しずつ放散され続ける場合がありますので、引出しなどの密閉された空間の場合は、継続してホルムアルデヒド吸着・分解シートのご使用をお勧めします。

製品仕様

品名	スタッキングキャビネット・引出し・大・オーク材
製品寸法	幅 775× 奥行 375× 高さ 175mm
製品質量	約 4.5Kg
用途	スタッキングキャビネット用追加パーツ (引出し)
耐荷重	約 5Kg
材質	前板 : 天然木化粧繊維板 (オーク材突板 フラッシュ構造) 側板、先板 : 天然木 底板 : プリント紙化粧繊維板 表面加工 : 前板 アクリル樹脂塗装
原産国	インドネシア

品名	スタッキングキャビネット・引出し・大・ウォールナット材
製品寸法	幅 775× 奥行 375× 高さ 175mm
製品質量	約 4.5Kg
用途	スタッキングキャビネット用追加パーツ (引出し)
耐荷重	約 5Kg
材質	前板 : 天然木化粧繊維板 (ウォールナット材突板 フラッシュ構造) 側板、先板 : 天然木 底板 : プリント紙化粧繊維板 表面加工 : 前板 アクリル樹脂塗装
原産国	インドネシア

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00 ~ 21:00
■土・日・祝 10:00 ~ 18:00