

MUJI 無印良品

スタッキングキャビネット・幅82.5cm・基本セット・オーク材
スタッキングキャビネット・幅162.5cm・基本セット・オーク材
スタッキングキャビネット・幅82.5cm・基本セット・ウォールナット材
スタッキングキャビネット・幅162.5cm・基本セット・ウォールナット材

組立・取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しく組み立て、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

もくじ	ページ
重要なお知らせ（安全上のご注意）	2 ～ 4
パーツリスト	4 ～ 5
各部の名称	6
組立方法	7 ～ 11
ご使用方法	11 ～ 14
お手入れ方法	14 ～ 15
ご使用に際して	15
製品仕様	16
お問い合わせ先	16

重要なお知らせ（安全上のご注意）

必ずお守りください。

本書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容です。



注意

使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。

●図記号の説明

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です。）



してはいけない「禁止」の内容です。



実行しなければならない内容です。

※1 重傷とは、失明やケガ、やけど、骨折、中毒、感電などで後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは治療や入院や長期通院を要しない、ケガ、やけどをさします。

※3 物的損害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 商品の上に立ったり、腰かけたり、踏み台代わりに使用したりしないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。
- 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- 上部に重たいものは置かないでください。地震などで物が落ちたり、本体ごと倒れたりして、ケガをすることがあります。
- 商品の近くでストーブなどの暖房器具を使用しないでください。引火して火災の原因となります。
- 商品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 本体が破損した場合、直ちに使用を中止してください。破損したまま使用しますと、ケガをするおそれがあります。
- スチールパイプや側板、中仕切りなどのパーツをはずして組み立てないでください。強度不足により破損、変形しケガをする原因となります。
- ボルトやワッシャー、フェルトなどの小さい部品は、お子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息のおそれがあります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- 3段以上の高さで使用する場合は、天板にテレビなどの重量物はのせないでください。不安定になり、転倒や落下により、ケガやテレビなどの破損のおそれがあります。
- 追加セットと組み合わせて使用する場合は、高さ制限を超えて組み合わせないでください。バランスを崩して不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- AVラックとしてテレビを設置する際は、天板より大きなサイズのテレビは置かないでください。また、片寄った位置には置かないでください。

⚠ 警告

 行う	●AV機器を置く場合は、そのAV機器の取扱説明書をよく読み正しく設置してください。また、十分に隙間をあけて通気性をよくしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因となります。 ●建物の壁や天井、床などに耐震用の固定用金具や固定部材でしっかりと商品を固定してください。地震による振動で過度の負荷が掛かった場合、商品の転倒により、ケガをするおそれがあります。 ●別売りのオプションパーツやスタッキングキャビネットの追加セットを組み合わせて使用する場合は、それぞれの商品に付属している「組立・取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。ケガを防ぎ安全にお使いいただくために重要な、使用上の注意事項が記載してあります。 ●本体の天板はフラッシュ構造です。耐震用の固定用金具やテレビの固定用金具を天板にネジで固定する場合は、取り付け位置を確認してください。芯材がない位置にネジ止めすると、固定用金具がはずれるおそれがあります。
---	---

⚠ 注意

 禁止	●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分が外れてケガの原因になることがあります。 ●移動する際は、引きずらないでください。商品の破損、床面へのキズの原因となります。 ●本来の用途以外では使用しないでください。思わぬ事故やケガの原因となります。 ●耐荷重を超えて物を載せたり、耐荷重内でも一部に片寄って載せたりしないでください。変形や破損によりケガをするおそれがあります。 ●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。 ●天板や棚の一部に集中した荷重を加えないでください。破損、変形等の原因となります。 ●屋外では使用しないでください。変形や劣化により、ケガをする原因となります。
 行う	●使い始めるときは、室内の換気を十分にしてください。ホルムアルデヒド放散量の少ない木材を使用しておりますが、ホルムアルデヒドが残っている可能性があり、化学物質に過敏な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。 ●組み立ての際は、組み立てに必要なスペースを確保し、敷物等を敷いて床や既存の家具にキズがつかない様に注意してください。 ●組み立ては必ず2人以上で行ってください。1人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。 ●組立や設置の際には指や手をはさまないようにご注意ください。 ●移動させる際は収納物を取り除いてから、2人以上で移動させてください。1人でひきずるなど無理に移動させると、ケガや商品を破損する原因となります。 ●引っ越しや部屋や階をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。スチールパイプの接合部にゆるみが生じ、商品が破損しケガをするおそれがあります。 ●ボルトやスチールパイプの取付け状態にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるんでいる場合は締め直してください。ゆるんだまま使用すると破損、ケガの原因となります。










お願い (その他 注意)

- 高温（目安：35℃以上）や乾燥した場所（目安：湿度30%以下）で長期間設置はしないでください。製品の反りやゆがみ、割れなどが生じる原因になります。
- 商品に直接熱いものや濡れたものを置かないでください。反りやゆがみ、割れ、変形などの原因になります。
- 直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの冷暖房器具の熱や風を商品に直接あてないでください。反りやゆがみ、割れ、変色の原因になります。
- 商品の上にビニール製品を長時間置かないでください。変色したり塗装がはがれる原因となります。
- お手入れの際は、シンナーなどの有機溶剤を含んだ布で拭かないでください。変色や変形の原因となります。
- 平坦で安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、商品がゆがんだり、破損の原因になることがあります。
- 暖房器具を使用する場合は室内温湿度は適正に保つようにしてください。冬場などの暖房器具による室内の極端な乾燥は天然木材の割れや反りの原因となります。
- 開封後の梱包材は、自治体のルールに従い、処分してください。

パーツリスト

オーク材 ウォールナット材 共通










※各リストはオーク材、ウォールナット材ともに共通です。

パーツ名	セット種類	幅82.5cm・基本セット	幅162.5cm・基本セット
①天板		 ※片面のみ穴があります。 × 1	 ※片面のみ穴があります。 × 1
②棚板		 ※前後の方向性があります。 × 1	 ※前後の方向性があります。 × 2
③側板 (左右セット)		 × 1セット	 × 1セット
④地板		 ※両面に穴があります。 × 1	 ※両面に穴があります。 × 1
⑤背板		 × 1	 × 2
⑥中仕切り		幅82.5cm基本セットには含まれません	 ※両面に溝と穴があります。 × 1

パーツリスト (つづき)

オーク材 ウォールナット材 共通

※各リストはオーク材、ウォールナット材ともに共通です。

フィッティングパーツリスト		
パーツ名	セット種類	
	幅 8 2.5 cm ・ 基本セット	幅 1 6 2.5 cm ・ 基本セット
① シャフト	 × 4	 × 8
② スチールパイプ (短)	 × 4	 × 6
③ ボルト・大	 × 8	 × 12
④ 脚	 × 4	 × 5
⑤ フェルト	 × 4	 × 5
⑥ プレート (側板用)	 × 4 ※上面に線があります。	 × 4 ※上面に線があります。
⑦ プレート (中仕切り用)	幅82.5cm基本セットには含まれません	
		 × 2 ※上面に線があります。
⑧ ワッシャー	 × 4	 × 6
⑨ スプリングワッシャー	 × 4	 × 6
⑩ ボルト・小	 × 4	 × 8
⑪ 六角レンチ	 × 1	 × 1
⑫ ドライバー	 × 1	 × 1



各部の名称

オーク材



ウォールナット材

共通

幅82.5cm・基本セット

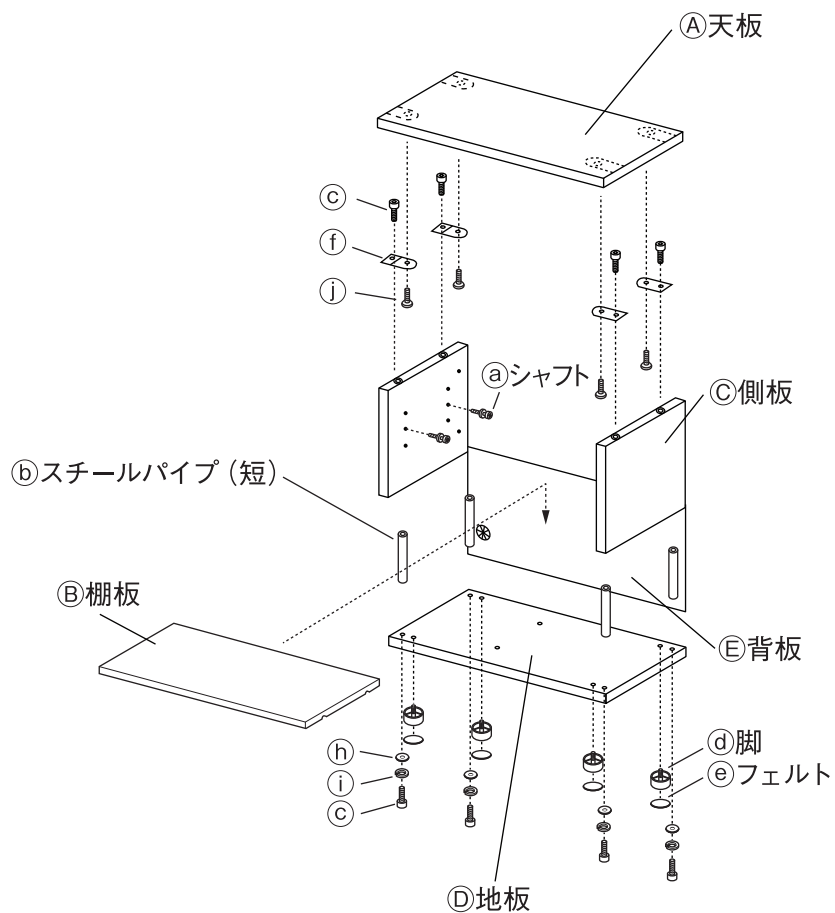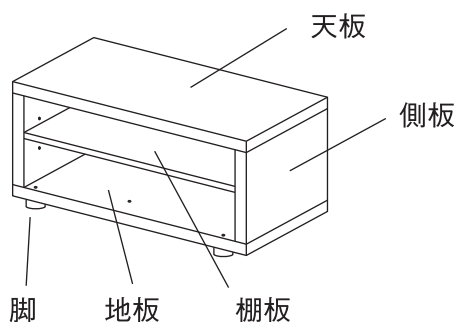

幅162.5cm・基本セット

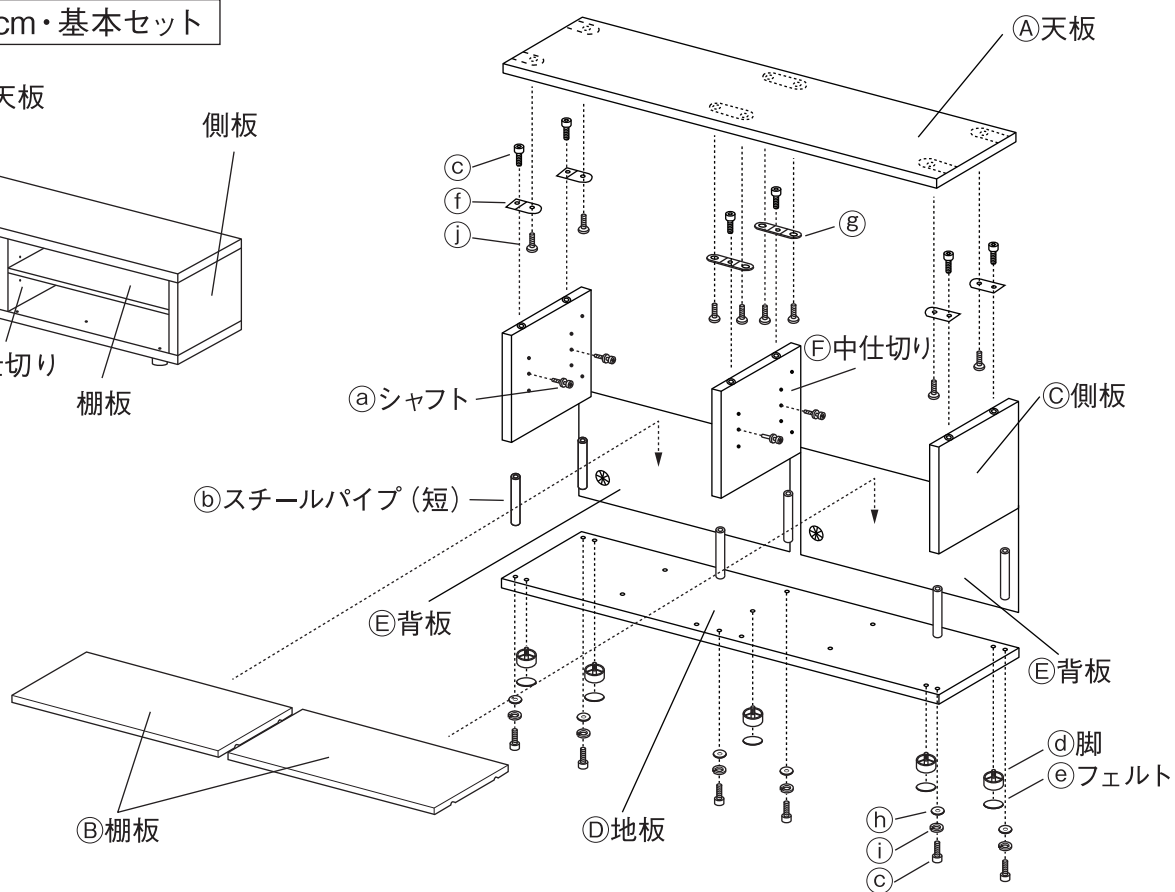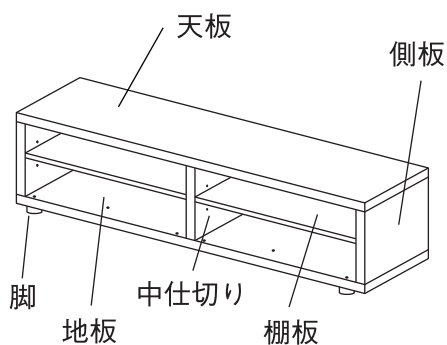

組立方法

幅82.5cm

幅162.5cm

共通 /

オーク材

ウォールナット材

共通

※組立方法はオーク材、ウォールナット材ともに共通です。

※ 幅82.5cm 幅162.5cm すべて組立方法は同じですが、部品数がちがいますのでご注意ください。

※基本セットの組み立てから続けて追加セットを連結される場合は、最初に追加セットに付属の「組立・取扱説明書」をご確認ください。





- 組み立ては必ず2人以上でおこなってください。1人では部品を保持できずに組み立てしにくい部分があり、部品の落下による破損やケガをするおそれがあります。
- 組み立てには付属の六角レンチ、ドライバーを使い、電動工具は使用しないでください。電動工具による過度の締め付けなどで製品を破壊する可能性があります。
- 組み立て後、1週間程度経過しましたらボルトを締め直してください。使いはじめはゆるんでいる場合があります、そのまま使用すると破損やケガの原因となります。

1

十分な組み立てスペースを空け、床にキズ防止の為の敷物を敷きます。

①D地板を横にした状態で、③ボルト・大に①スプリングワッシャー、④hワッシャーを入れ、底面から①D地板をはさむ様に②bスチールパイプ（短）をねじ込み、⑤k六角レンチでしっかりと締めつけます。

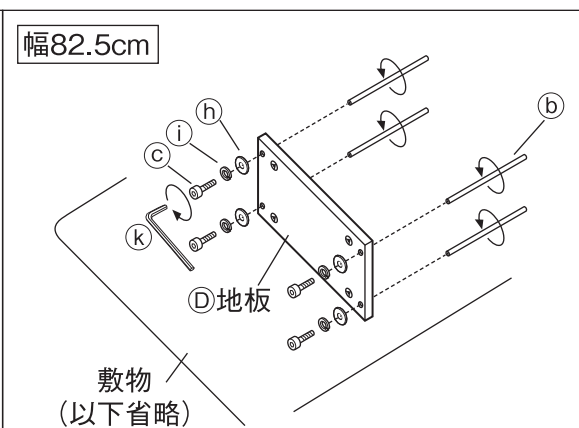
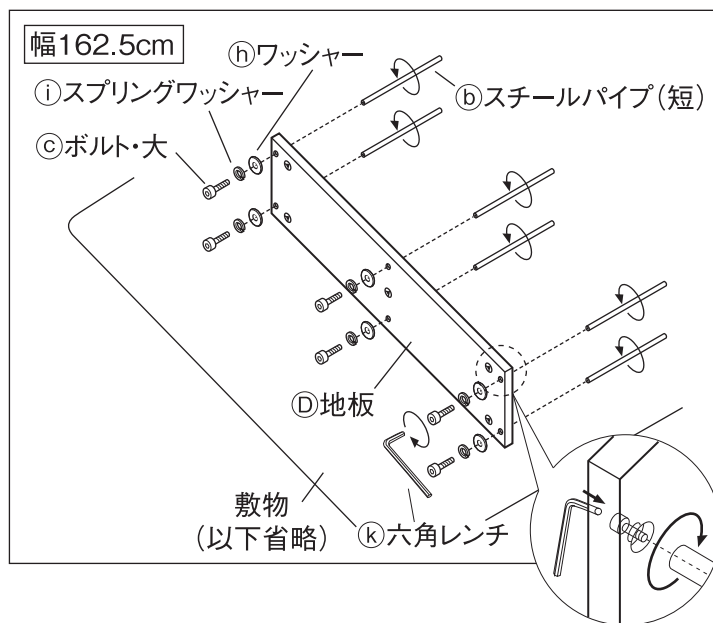


お願い（その他注意）

最初に③ボルト・大を⑤k六角レンチで図のように固定して、パイプを回しながら取り付けてください。最後にパイプを押さえ、⑤k六角レンチでしっかりと③ボルト・大を締めつけてください。

2

④d脚の底面に⑥eフェルトを貼り、①D地板のナット部に④脚を回しながら取り付けます。

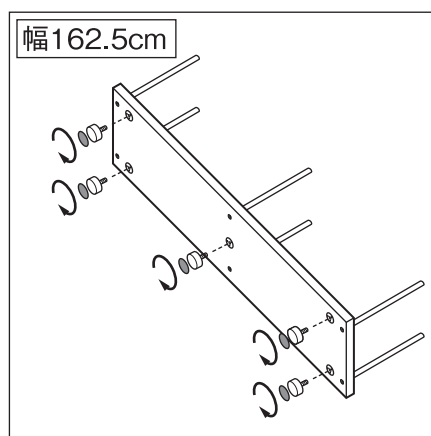

- ⑥eフェルトは床面を保護するために使用してください。
- 貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。
- 貼った後は全体をしっかりと指で押さえて、ムラなく貼ってください。

別売の「スタッキングシェルフ」と天板の高さを合わせたい場合



別売の「スタッキングシェルフ」と横に並べて高さを合わせたい場合は、④脚を取り付けず、①D地板のナット部に直接⑥eフェルトを貼ってください。その際はナット部が全て隠れるように貼ってください。また、スチールパイプと固定している③ボルト・大が①D地板から飛び出していない事を確認してください。飛び出していると、床をキズつける原因となります。

組立方法（つづき）

幅82.5cm

幅162.5cm

共通 /


オーク材

ウォールナット材

共通


3

④地板を底にした状態にして商品を起こし、取り付け済みのスチールパイプに③側板と⑤中仕切りを通します。その際、溝の位置を確認して、前後をまちがえない様に付けてください。

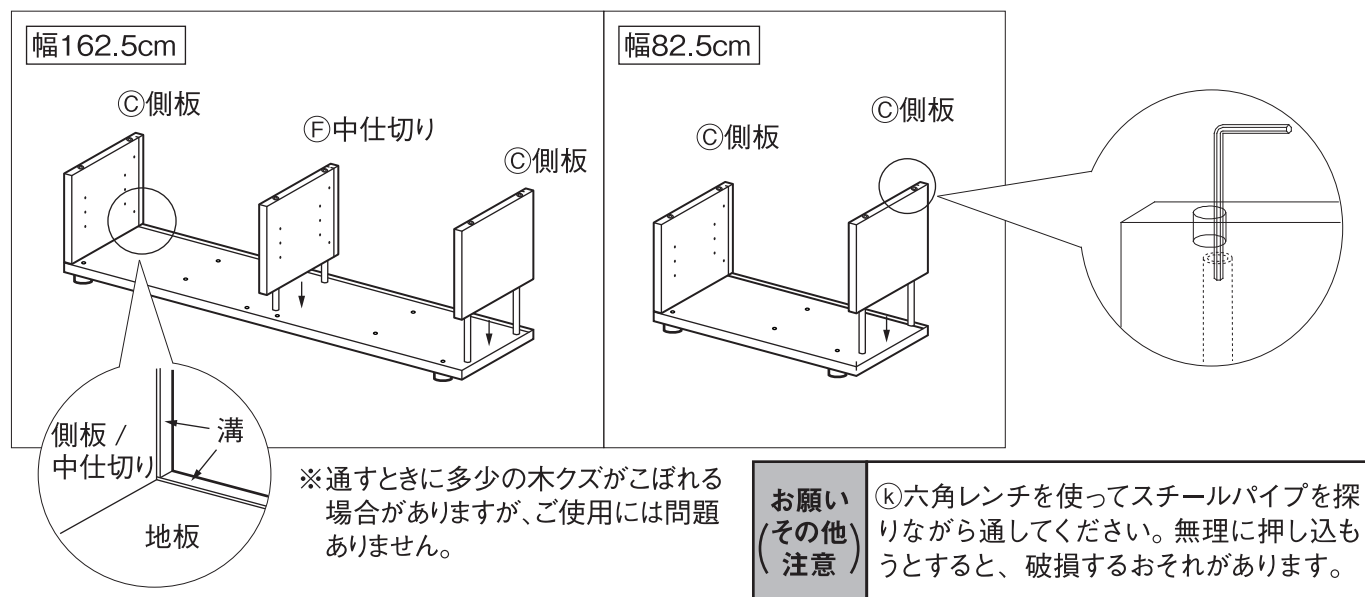

4

③側板、⑤仕切りの溝に合わせて④背板を差し込みます。

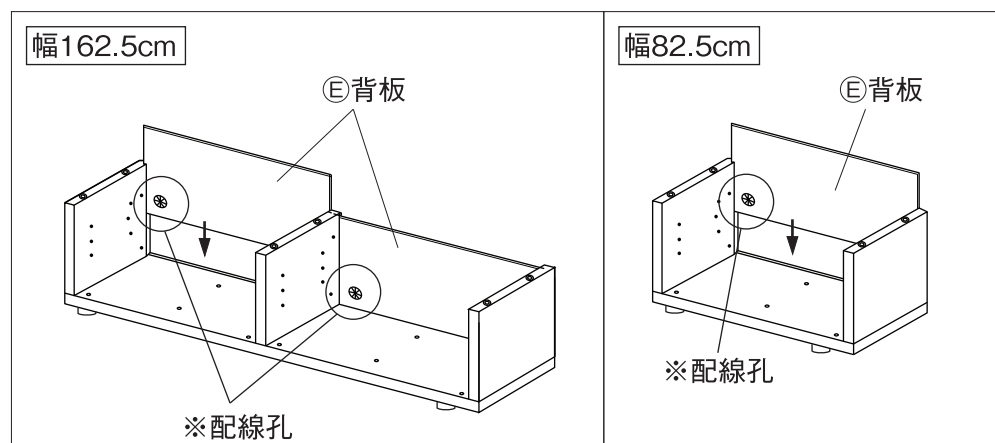

※配線孔の位置は、④背板の差し込む向きを変えることで、「左、右」「上、下」から選べます。手順4以降では、変更できませんのでご注意ください。

お願い
(その他
注意)

地板の溝に背板を入れるときに、背板を前後から軽くたたきながら入れ、しっかりと一番下まで差し込んでください。

別売の「追加セット」「ガラス扉」「木製扉」を取り付ける場合

別売の「追加セット」「ガラス扉」「木製扉」を取り付ける際は、手順5に進む前にそれぞれの商品に付属の「組立・取扱説明書」をご確認して組み立ててください。

組立方法（つづき）

幅82.5cm

幅162.5cm

共通 /


オーク材

ウォールナット材

共通



5

- ① ③側板と⑤中仕切りの上部に、それぞれ⑥プレート（側板用）、⑧プレート（中仕切り用）を線がある面を上にして、③ボルト・大を⑫六角レンチで締めつけて固定します。
- ② ③ボルト・大の頭と、①天板の穴位置を合わせながら①天板をのせ、④ボルト・小で⑥⑧プレートそれぞれの下側から⑫六角レンチで締めつけて固定します。

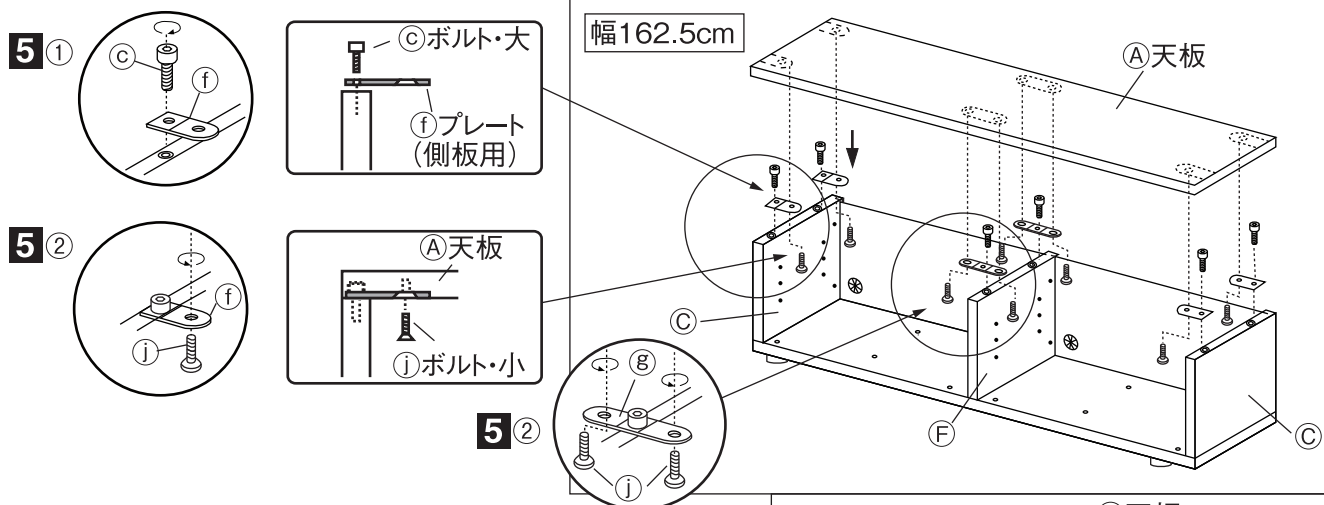


お願い（その他注意）

プレートの線と側板・中仕切り断面の端を合わせて取り付けてください。プレートの位置がずれていると天板がはまりづらくなります。

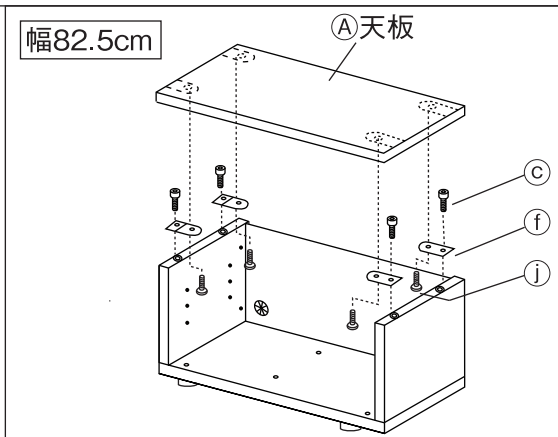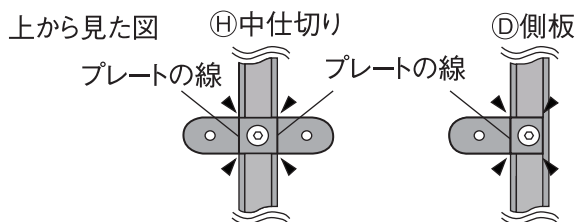


6

- ②棚板を取り付ける場所に②シャフトを①ドライバーのプラス側を使って締めつけてください。
- ②シャフトの取り付け位置は、高さ方向に3箇所ありますので、お好みの高さに合わせてください。

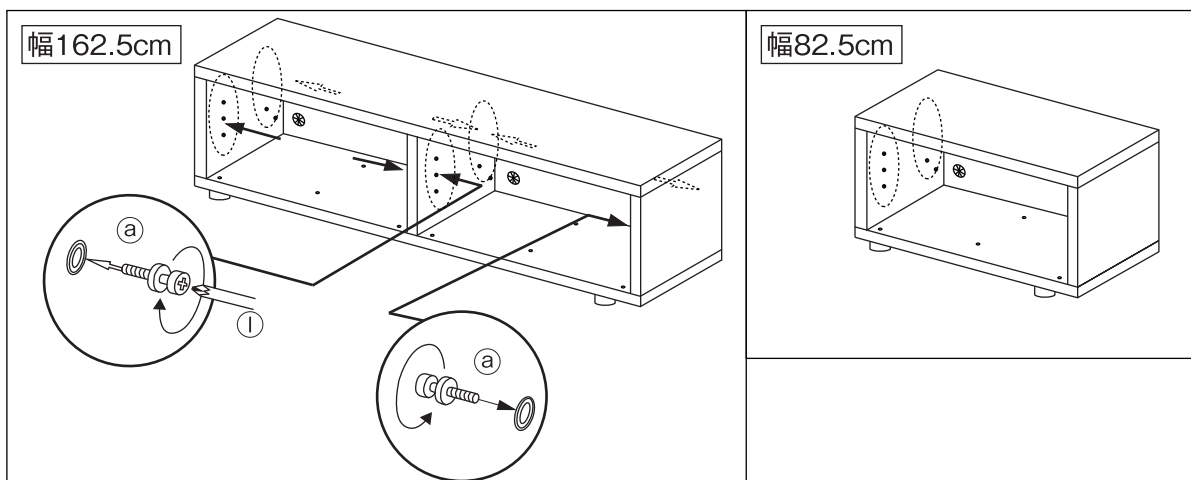

別売の「引出し・大」を設置される場合

中間 →



別売の「引出し・大」を設置する場合は、②シャフトは左図の位置（中間）に取り付けてください。


棚板の取り付け向きについて

⑧棚板は別売パーツの取り付けパターンによって前後の取り付け向きを変更する必要があります。
下の注意事項をご確認いただき正しく設置してください。


※別売の「引出し・大」を設置される場合
幅の広い方を前に設置してください。

※別売の「木製扉、ガラス扉」を設置される場合
幅の狭い方を前に設置してください。

※別売の「仕切り板」を設置される場合
棚板を設置できません。

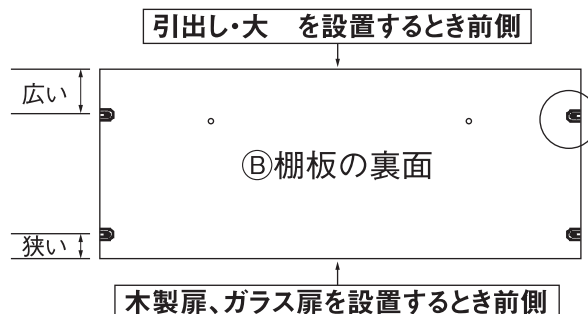


●差し込む前 ※カムロックのねじの平らな部分が外側になっていることを確認してください。




7

⑧棚板裏の受け部と⑨シャフトの位置を合わせ⑧棚板を取り付けます。
⑧棚板は最後に軽くたたいて⑨シャフトにしっかりとハマてください。
無理にたたいてはめようとすると、破損の原因となりますので、ご注意ください。

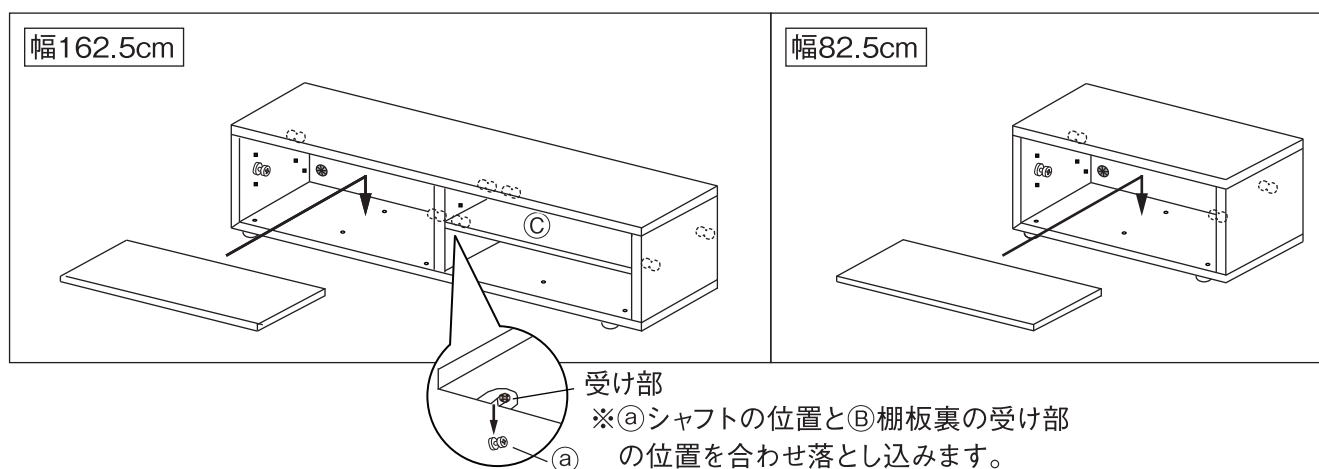



8

棚板のカムロックのネジを⑩ドライバーでしっかりと締めつけます。



⑧棚板が⑨シャフトにしっかりとハマったことを確認して、
⑩ドライバーのプラス側でしっかりと締めつけます。

⑩ドライバー



※カムロックのネジは時計回りに180度回転するまでしっかりと締め、⑨シャフトが固定されたことを確認してください。

お願い
(その他
注意)

棚板を外す際は、カムロックネジを反時計回りにしてから、棚板を上を持ち上げて、シャフトから外してください。

組立方法（つづき）

幅82.5cm

幅162.5cm

共通 /

オーク材


ウォールナット材

共通

9

完成した商品を所定の場所に設置します。

設置場所の状態により本体のねじれや傾きがある場合は、④脚をゆるめて、ねじれや傾きを調整してください。

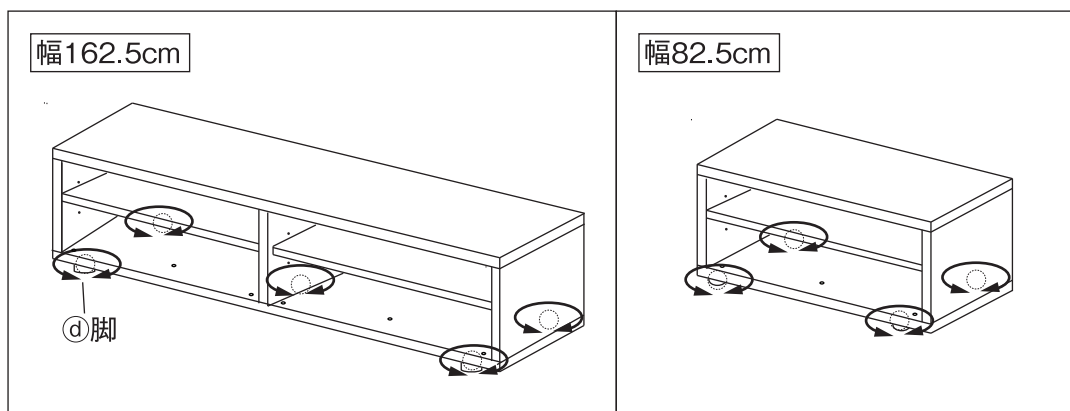


完成

ご使用方法

スタッキングキャビネットは、使い勝手に合わせて、別売りの追加セットまたは追加パーツを組み合わせて、使用する事ができます。ただし、下記の取扱い上のご注意をお守りください。

組み合わせの例

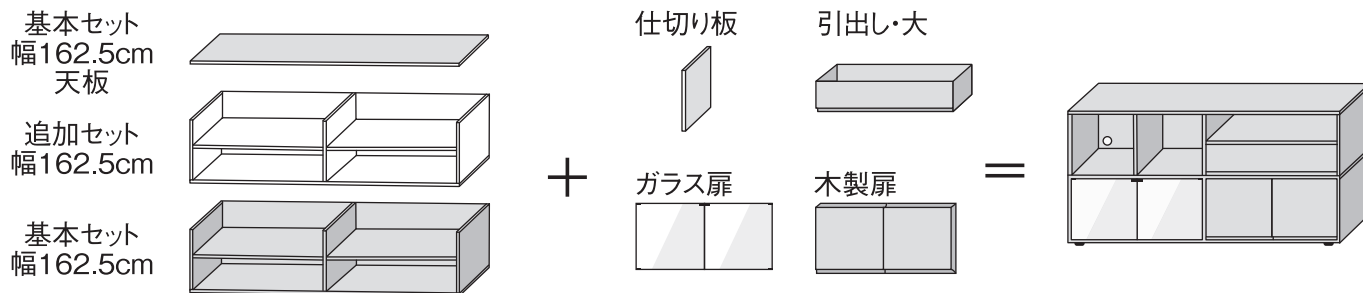

注意

幅サイズの異なる商品を積み重ねる事はできません。


●追加セットの組み合わせ高さの制限

※下記までの高さで使用してください。

基本セット+追加セットの組み合わせ（床から205cmまで）


床から205cm以内の高さでご使用ください。

基本セット+追加セット×4（合計5段）まで積み重ねできます。

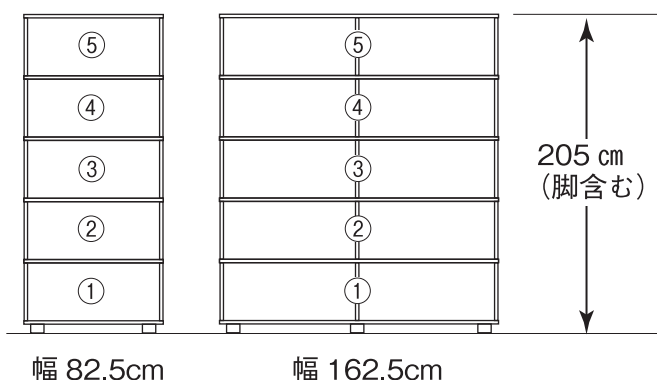

注意

205 cmを超えた高さでは使用できません。（脚含む）

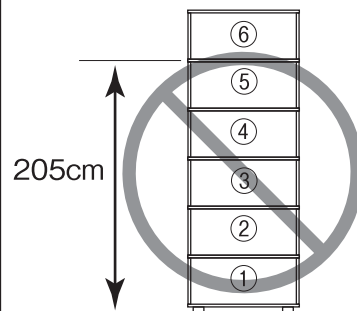



※イラストは幅 82.5cm

ご使用方法（つづき）

●追加セットの組み合わせ高さの制限（つづき）

ハイタイプ基本セットとハイタイプ追加セットを含んだ組み合わせ（床から165cmまで）

床から165cm以内の高さでご使用ください。
以下の組み合わせ例の高さまで積み重ねできます。

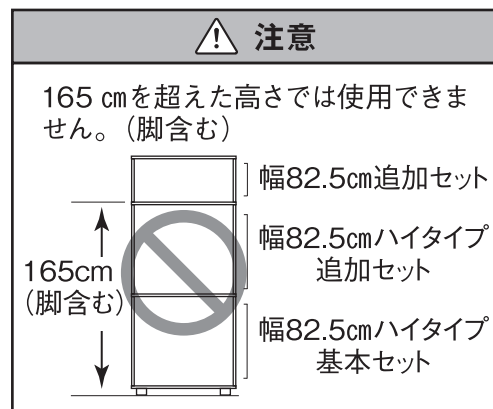
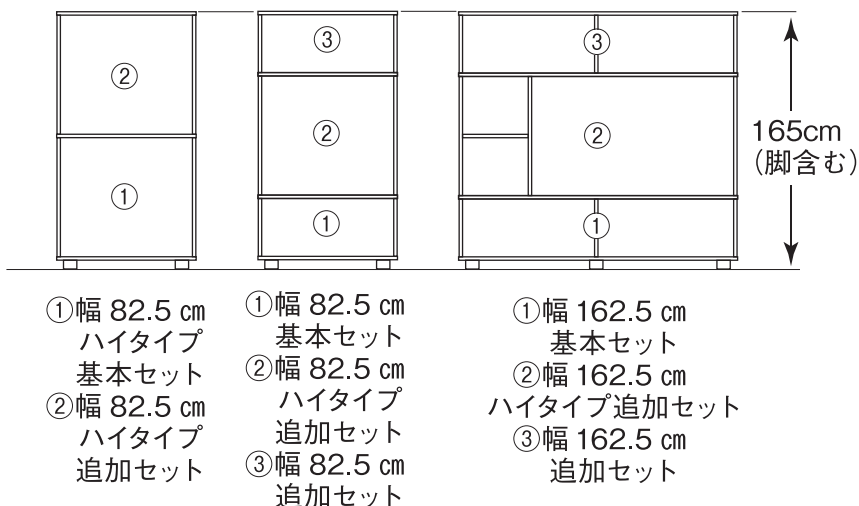


建物の壁や天井、床等に耐震用の固定用金具や固定部材でしっかりと商品を固定してください。
地震による振動で過度の負荷が掛かった場合、商品の転倒により、ケガの原因となります。

●追加パーツの組み合わせの制限



引出し・大の位置

床からの高さ125cm（脚含む）までの高さ（引出し6段まで）で使用してください。

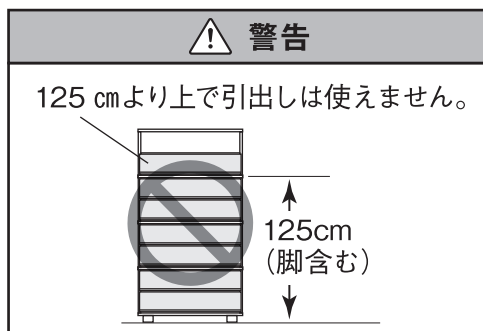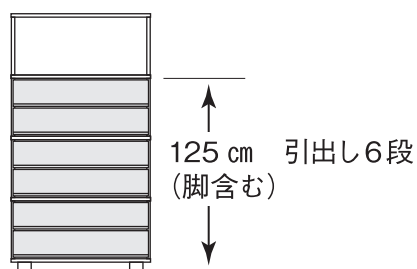

ガラス扉の位置

キャビネットの最下段でのみ使用してください。

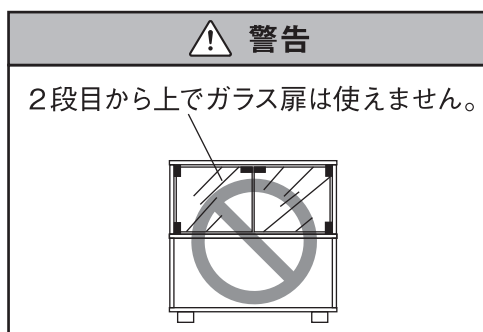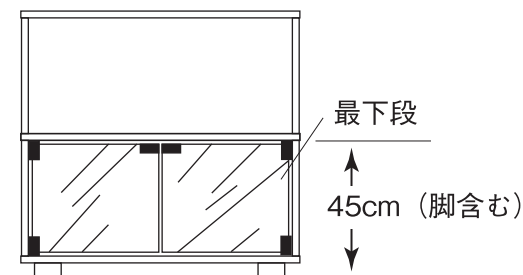


ご使用方法（つづき）

●テレビの設置について



天板からはみ出すサイズ、また天板の耐荷重を超える重量のテレビの設置はしないでください。テレビの転倒によるケガの原因となります。


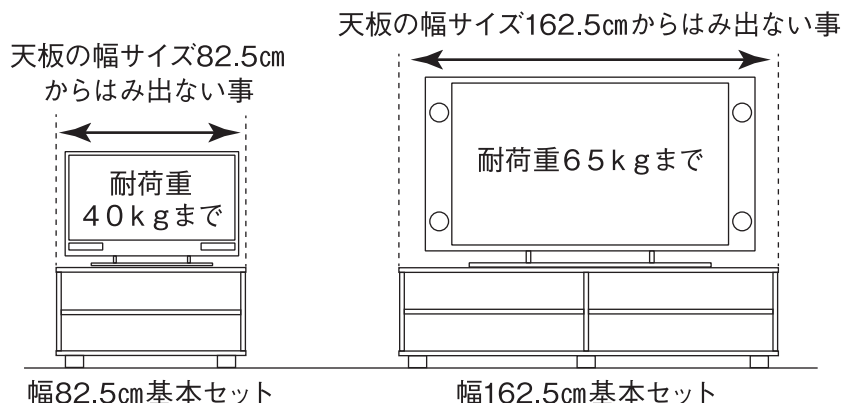


●収納するAV機器などの放熱対応について

床からの高さ125cm（脚含む）までの高さで、一枚に限り背板を取り外して、利用いただくことができます。



- 背板を外した箇所には、必ず棚板を使用してください。
- 背板を外した箇所では、木製扉、ガラス扉は使用できません。破損の原因となります。
- ハイタイプの背板は、外して使用しないでください。
- 幅 82.5 cm の商品の背板を外した場合、天板耐荷重は 30 kg となります。

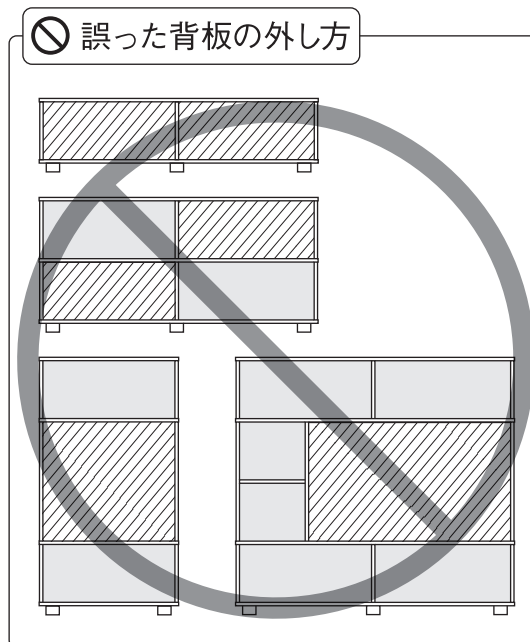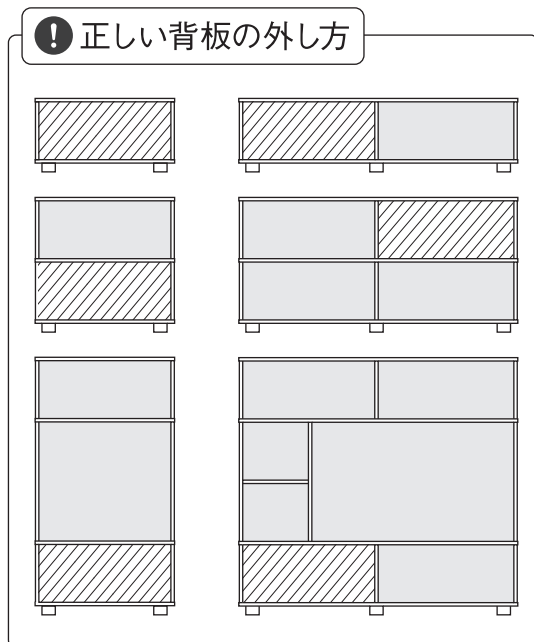

※イラストは背面から見た図で、背板を外した部分を斜線で表現しています。

●耐荷重について

以下の重量を超えて収納する事はできません。

	天板	棚板／底板	全体荷重 ※2
幅 82.5 cm	約 40Kg ※1	約 5Kg	約 60Kg
幅 162.5 cm	約 65Kg	約 5Kg	約 100Kg

※1 背板を外した場合は約 30Kg となります。

※2 追加セットを組み合わせた場合

ご使用方法（つづき）




収納に関するご注意

- 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し不安定になりやすく、商品が転倒してケガをするおそれがあります。
- 上部に重たいものは置かないでください。地震などで物が落ちたり、本体ごと倒れたりして、ケガをすることがあります。



不安定になりやすい使い方

(例)

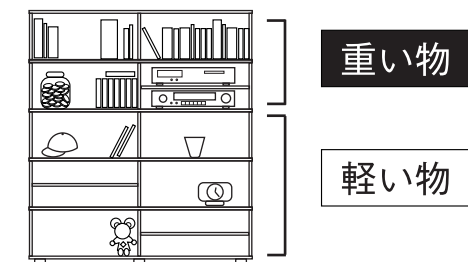

※イラストは幅162.5cm基本セット+幅162.5cm追加セット×4を使用しています。

移動について

- 組み立てた状態で少し動かす場合
 - ①組み立て後の移動は必ず収納物を取り除いてから2人以上で左右から側板部分をしっかりと持って移動してください。
 - ②床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になることがあります。
- 引っ越しなどで運ぶ場合
引っ越しや部屋をまたぐような移動をする際は、組み立て前の状態に戻してから運んでください。パーツが変形したりボルトがゆるんだりして、商品が破損しケガをするおそれがあります。

廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

以下の点について、定期的に点検をしてください。

- 破損変形した状態では使用しないでください。
- スチールパイプ、ボルト、及び転倒防止補助金具の取付け部にゆるみやグラツキがないかを点検してください。
ゆるみやグラツキを発見した場合は、直ちに工具を使ってゆるみがなくなるまでしっかりと締め直してください。
- 点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのままご使用を続けた場合、変形や転倒等で収納物の破損やケガをするおそれがあります。
- 害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

汚れについて

木部のお手入れ

- 塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。かたい布でほこりのあるままでこすると細かなキズがついてかえって逆効果です。通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
- 汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いたやわらかい布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
- 化学雑巾を長時間、接触させておくと変色したり表面がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法（つづき）

金属部のお手入れ

- 通常のお手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- 汚れのひどい時は、3～5%に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取ってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。

ご使用に際して

天然木製品についてのおことわり

- 本製品は天然木（突板）を使用しているため、木目や色合い等、天然木特有の個体差があります。そのため、商品として木目や色調に差がありますが、あらかじめご了承ください。
- 天然木（突板）は下記の条件により、割れや反りなどが発生することがありますのでご注意ください。
 - ① 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。
 - ② 冷暖房器具の近くでのご使用は出来る限りお避けください。必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてご使用ください。
 - ③ 特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れ、反りを発生させる原因になります。

ホルムアルデヒドの対策について

- ホルムアルデヒドとは
ホルムアルデヒドは、シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。常温で気化する無色で刺激臭のある化学物質で、家具はもとより建設資材・壁紙を貼る接着剤などに含まれています。少しずつ放散されるため、ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間いると目がチカチカしたり、喉に不快な刺激を感じたりすることがあります。濃度が高いと呼吸困難を起こす場合もあります。
- お部屋の換気をしてください



注意

家具を設置の際は、室内の換気を十分にしてください。
化学物質に敏感な体質の方や乳幼児などアレルギー症状を起こすことがあります。

ホルムアルデヒドは空気中に放散されやすいので、普段からこまめに室内の換気を行うようにしてください。複数の家具を同時に設置した場合は、特に窓をできるだけ広く開け、十分な換気を行ってください。室内の湿度が高くなると、ホルムアルデヒドは多く放散される傾向がありますので、夏季に室内を長時間閉め切っている場合は、特に換気をするようにご注意ください。換気効率をあげるため複数の窓を開けたり、換気扇、扇風機、サーキュレーターの利用をお勧めします。

- 化学物質に敏感な体質のお客様へ
ホルムアルデヒドに限らず、シックハウス症候群に該当する化学物質は許容量に個人差があります。よって、室内濃度指針値（健康上望ましいとされるホルムアルデヒドの室内濃度値）以下の濃度であっても反応する体質の方もいらっしゃいます。現段階の無印良品の家具におきましても、ホルムアルデヒド放散量の少ない材料を極力使用しておりますが、まったく発散されないわけではありませんので、ご注意ください。
アレルギー症状が起きた際は、医師にご相談ください。
- 無印良品の家具は、梱包内にホルムアルデヒド吸着・分解シート※を入れて出荷しています。
（※ホルムアルデヒド吸着・分解シート：アイシン精機(株)との共同開発）
狭い空間ではホルムアルデヒドは逃げ場がなく、材料に再吸着する可能性があります。そこで、お手元に届くまでに少しでもホルムアルデヒド濃度を低下させるためにホルムアルデヒド吸着シート・分解シートを入れてあります。
※同梱の「ホルムアルデヒド吸着シート・分解シート」は効力が落ちておりますので、燃えるゴミとして処分してください。
- 収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シートのご案内
「収納家具用ホルムアルデヒド吸着・分解シート」を別途販売しております。
ホルムアルデヒドは少しずつ放散され続ける場合がありますので、引出しなどの密閉された空間の場合は、継続してホルムアルデヒド吸着・分解シートのご使用をお勧めします。

製品仕様

品名	スタッキングキャビネット・幅82.5cm 基本セット・オーク材	スタッキングキャビネット・幅162.5cm 基本セット・オーク材
製品寸法	幅825×奥行395×高さ450mm	幅1625×奥行395×高さ450mm
製品質量	約20Kg	約32Kg
用途	収納家具（キャビネット）	
耐荷重	棚1枚当り	約5Kg
	天板	約40Kg（背板を外した場合は約30Kg）
材質	天板、側板、底板：天然木化粧繊維板（オーク材突板 フラッシュ構造） 棚板：天然木化粧パーティクルボード スチールパイプ：スチール 脚：ナイロン樹脂 表面加工：木部 アクリル樹脂塗装 ：スチールパイプ 粉体塗装	
原産国	インドネシア	

品名	スタッキングキャビネット・幅82.5cm 基本セット・ウォールナット材	スタッキングキャビネット・幅162.5cm 基本セット・ウォールナット材
製品寸法	幅825×奥行395×高さ450mm	幅1625×奥行395×高さ450mm
製品質量	約20Kg	約32Kg
用途	収納家具（キャビネット）	
耐荷重	棚1枚当り	約5Kg
	天板	約40Kg（背板を外した場合は約30Kg）
材質	天板、側板、底板：天然木化粧繊維板（ウォールナット材突板 フラッシュ構造） 棚板：天然木化粧パーティクルボード スチールパイプ：スチール 脚：ナイロン樹脂 表面加工：木部 アクリル樹脂塗装 ：スチールパイプ 粉体塗装	
原産国	インドネシア	

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424

東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ



0120-14-6404

受付時間 ■平日 10:00～21:00
■土・日・祝 10:00～18:00