

ソファ本体・フェザー・ポケットコイル
3/2.5/2シーター用カバー

ソファ本体・ウレタン・ポケットコイル
3/2.5/2シーター用カバー

取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2019年2月5日

製品仕様

品名	ソファ本体用カバー
製品仕様	カバー 品質表示ラベルに記載
用途	ソファ本体用カバー
原産国	ベトナム

ご使用方法

ソファカバーはソファ本体のサイズに合ったものをご使用ください。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、処分ください。

お手入れ方法

●ソファ本体（別売）に付属の組立・取扱説明書及びカバーに縫いつけの洗濯ラベルを参照してください。

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

〒170-8424
東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室でんわ

0120-14-6404

受付時間

■平日10:00～21:00

■土・日・祝10:00～18:00

重要なお知らせ（安全上のご注意）

ここで示した警告・注意事項はお使いになる方や他人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

⊘ してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれのあるもの

⊘ 禁止

●不要になった梱包材は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。

●ストーブなど引火するおそれがあるものを近くに置かないでください。火災の原因となります。

●タバコの火などをソファカバーの座面などに落とさないでください。火事の原因となります。

お願い（その他 注意）

●直射日光や照明、ストーブやエアコンなどの熱や風を商品に直接あてないでください。変色などの原因となります。

●濃色製品は使用中の強い摩擦により色移りすることがあります。汗などで濡れた状態で使用すると色移りや変色することがありますので、ご注意ください。

パーツリスト ※イラストは2シーターです。

パーツ No.	1	2	3	4	5	
パーツ名	本体用カバー	座クッション用カバー	背クッション用カバー	保護用テープ	保護用テープ収納袋	
形状				 ①座面用 ×1 ②底面用 ×4 ③座クッション用 ×4		
2シーター	1	2	2	9	1	
2.5シーター	1	2	2	9	1	
3シーター	1	2	2	9	1	

装着方法 ※イラストは2シーターです。

⚠ 注意

●床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

●保護用テープは面ファスナーによる生地へのひっ掛けや、すりキズから保護するためのものです。本体に装着する時は面ファスナーからはがさないでください。

●カバーの装着および取りはずし時は、セーターなどの衣類が面ファスナーにつかないようご注意ください。面ファスナーによって衣類がキズつくことがあります。


本体用カバー

1 はじめに、図の●部分のみを本体に合わせ、かぶせてください。次に、本体カバー裾の四隅を肘掛け上部の角4カ所に少しだけかぶせてください。カバーの裾全体を均等に少しずつながら装着してください。

⚠ 注意

●一部の裾だけをかたよって下げますと装着できなくなります。また、急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損するおそれがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。

●ソファ本体の四隅はかたいため、装着時はカバーに手をはさまないようご注意ください。

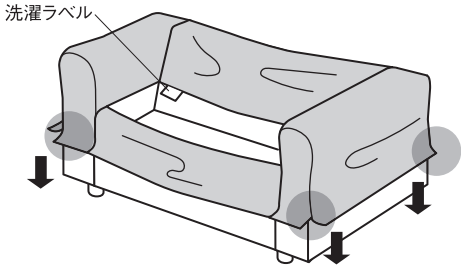

2 装着して形を整えた後、①の保護用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫いつけてある面ファスナーとソファ本体を固定してください。

3 ②の保護用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫いつけてある面ファスナーとソファ本体を固定してください。

座クッション用カバー


1 座クッション用カバーのファスナーを開き、下図のように座クッションを少し曲げるようにしてカバーに入れて装着してください。

2 カバー内側にある保護用テープをはずし、面ファスナーを座クッションに貼り付けてからファスナーを開めてください。

3 最後にクッション全体の形を整えてください。

注意


●ファスナーを強い力で無理に閉めると、ファスナーが破損するおそれがありますのでご注意ください。




背クッション用カバー

1 背クッション用カバーのファスナーを開き、下図のように背クッションを少し曲げるようにしてカバーに入れて装着しファスナーを開めてください。

2 最後にクッション全体の形を整えてください。

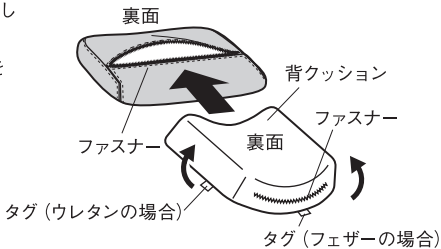

3 ①座クッションを下図のように、側生地のファスナーが付いている方を下面にし、裏側の保護用テープをはがし、カバーに縫いつけてある面ファスナーと本体を固定しながら、設置してください。
②背クッションを下図のように、側生地のファスナーが付いている方を下面にして設置してください。

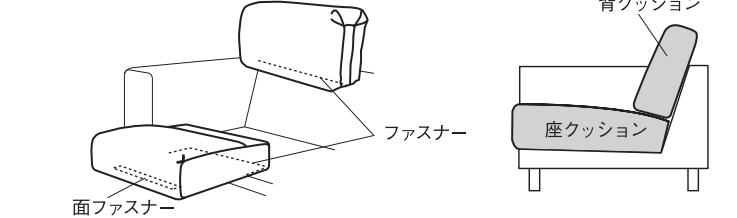

注意

●ファスナーを強い力で無理に閉めると、ファスナーが破損するおそれがありますのでご注意ください。