


MUJI 無印良品

保存用

製品仕様

木製コンパクトデスク

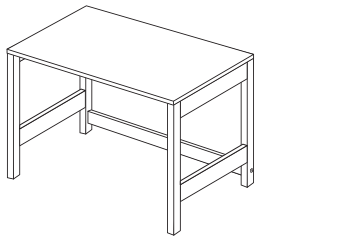

組立・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 10 月 18 日

品 名	木製コンパクトデスク
J A N	4550583706272
製品寸法	約幅800×奥行500 ×高さ700 mm
製品重量	約9.5 kg
用 途	デスク
耐 荷 重	約20 kg
材 質	甲板の表面材 天然木(ラバーウッド) 脚部・幕板:天然木(ラバーウッド)
表面加工	ラッカー塗装
原 産 国	ベトナム

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」
の内容です。

！ 実行しなければ
ならない内容です。

⚠ 警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

禁止

- 乳幼児を寝かさないでください。床へ落下したり、窒息したりする原因となる場合があります。
- 保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。
- 製品の上にのらないでください。バランスをくずして転倒する、製品の破損によりケガをするおそれがあります。特に天板の端には負荷がかかると安定性を欠くおそれがありますので、絶対に乗らないでください。
- 製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。
- 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- フィッティングパーツは幼児の手の届くところには置かないでください。また、なくさないでください。これらは小さく、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。
- 耐荷重を超えて物をのせたり、耐荷重内でも一部に片寄ってのせたりしないでください。変形や破損の原因となり、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

禁止

- 高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。
- 指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- 組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。
- 修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。

パーツリスト

①天板×1

裏面

②左脚×1

前側

③右脚×1

前側

④幕板×1

フィッティングパーツ					
①ボルト×9 *	②丸ナット×2	③フェルト×4	④ワッシャー×9 *	⑤スプリングワッシャー×9 *	⑥レンチ×1
	 溝	 45×25×1 mm			 4 mm

※ 予備1つを含んでいます。

ご使用方法

移動について

●移動をする際は、引きずらず、落としたりしないでください。製品の破損、床面へのキズの原因となります。

廃棄について

●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

お手入れ方法

保守・点検

●各部にゆるみがないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。

●害虫を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お手入れ方法（つづき）

木部のお手入れ

●塗装面のほこりはやわらかい布または、はたきで軽く払ってください。

●汚れのひどい時は、3～5％に薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよくふき取ってください。次に乾いた布で軽くふいた後、自然乾燥させてください。

●長時間、化学雑巾を接触させたまにしないでください。変色や表面がはがれる原因となります。

お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

組立方法


⚠ 注意

① 組み立てには電動工具は使用しないでください。無理な負荷がかかると、製品破損によりケガをするおそれがあります。


② 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具のキズ防止になります。

1 ③左脚、④右脚と、⑤幕板を取り付けます。

① ⑤幕板のダボを③左脚、④右脚のダボ受け穴に差し込みます。

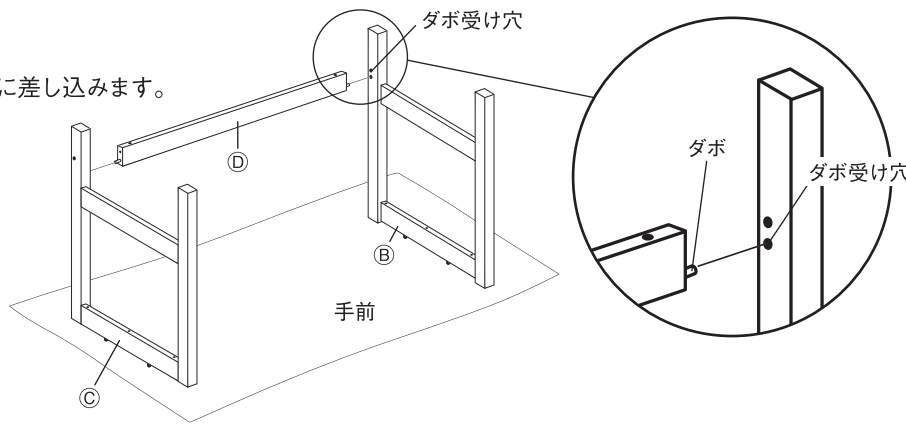

② ⑤幕板のダボと③左脚、④右脚のダボ受け穴を接合した後、⑥を⑤に差し込み、お手持ちのマイナスドライバーを⑥の溝に合わせ、⑥のボルト穴が側面に向くように調整してください。

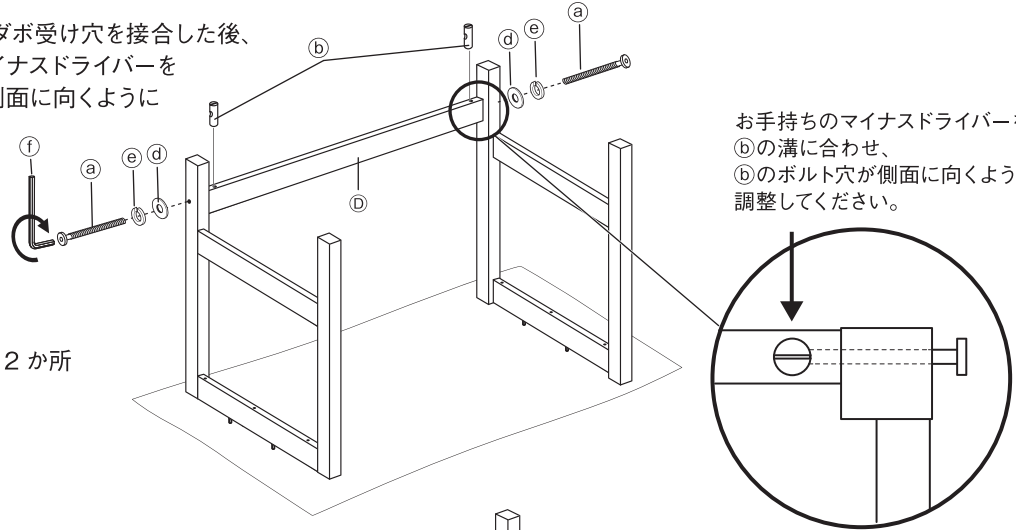


2 脚部と①天板を取り付けます。

① ①の脚部のダボが合うように①天板を①の下に置きます。

② ②に②、③を通し、④を使って②を6か所ゆるく締め込んでください。

③ 全ての②(全8か所)を取り付けてから④を使って全ての②を締め込みます。

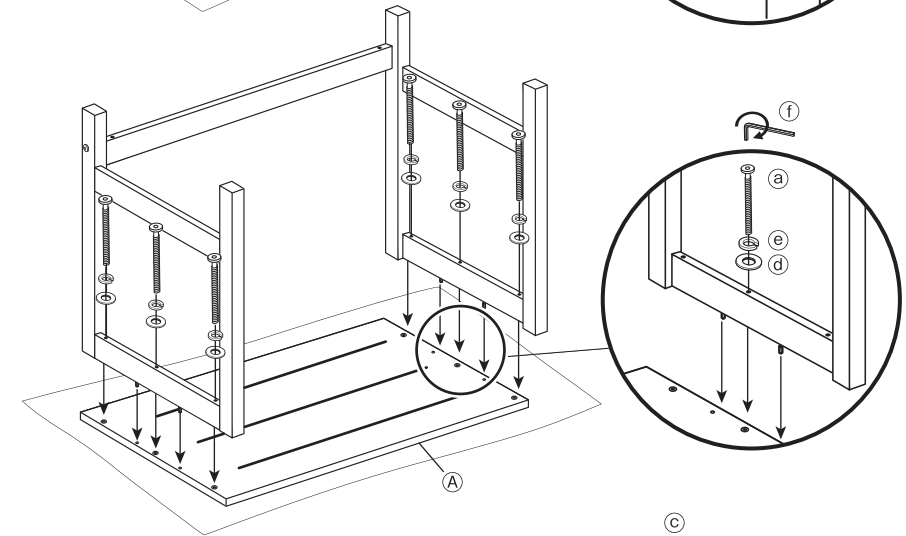

3 ②に⑤を貼ります。

お願い(その他 注意)

貼る前に貼る面のほこりなどの付着物をふき取ってください。付着物があると粘着力が低下します。貼った後は全体をしっかり押さえて、ムラなく接着してください。

本体を起こして完成です。

ガタつきがある場合は、①②に戻り、②をゆるめた後、調整しながら④を使って締め込んでください。

⚠ 注意

① 製品にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。ケガや製品の破損、床面へのキズ防止になります。

