


ダブル スチール水平ハンガー

組立・取扱説明書


※シングルをご購入の方は裏面をご覧ください。
スチール水平ハンガーはこの組立・取扱説明書を良くお読みの上ご使用ください。また、本書は、いつもご覧いただける様に保管してください。
この度は、お買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

パーツ・チェックリスト


①ベースフレーム×1 	②樹脂キャップ×4  ※ベースフレームに装着済	③ボールS×2 	④ボールL×2 	⑤ハンガーバー×2 
⑦キャスター×2 キャスターロック付×2 	⑧ボルトA×4 	⑨ボルトB&ワッシャー×4 	⑩ボルトC&ナイロンパーツ×4 	⑪六角レンチ×1 
				⑫支持パイプ×2 

- 1** ①ベースフレームに③、④を取付けます。
その際、⑨ボルトB&ワッシャーを使用し、
⑪六角レンチで締め込みます。

- 2** ⑤ハンガーバーを⑧ボルトAで取付けます。
(-)ドライバーは付属されておきませんのでお手持ちのものをお使いください。
⑥支持パイプを⑩ボルトC&ナイロンパーツを使用して取付けます。

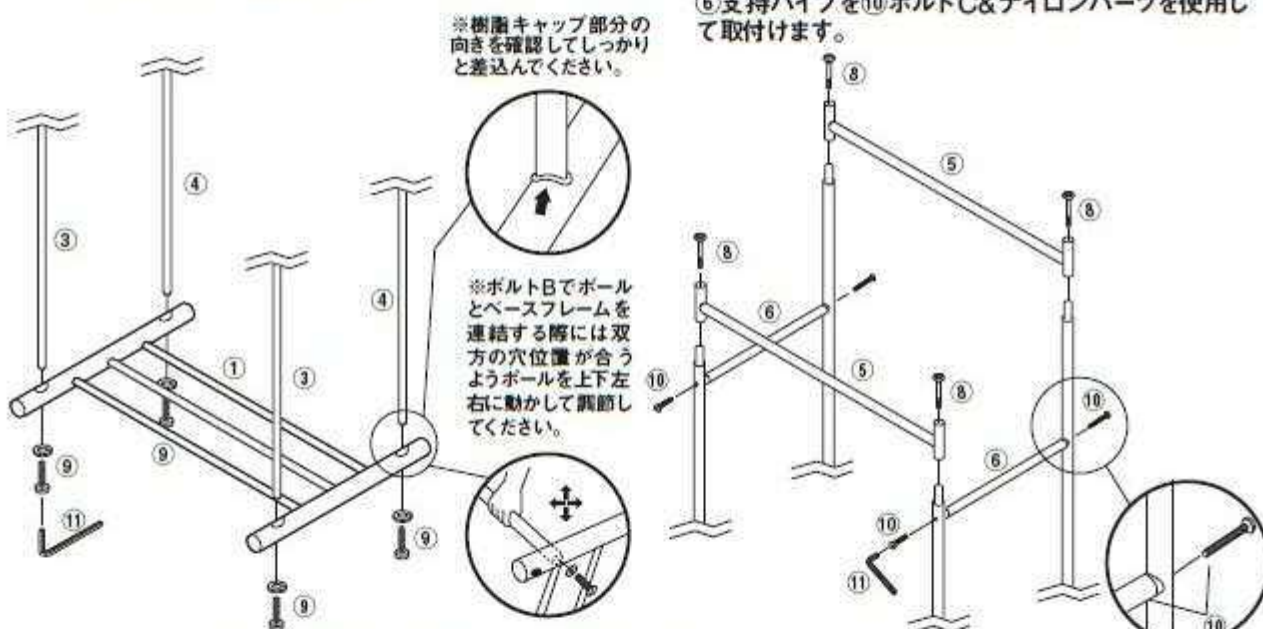

- 3** 組み上がった本体を一旦寝かせ、⑦キャスターを取付けます。
その際、⑫スパナを使用します。

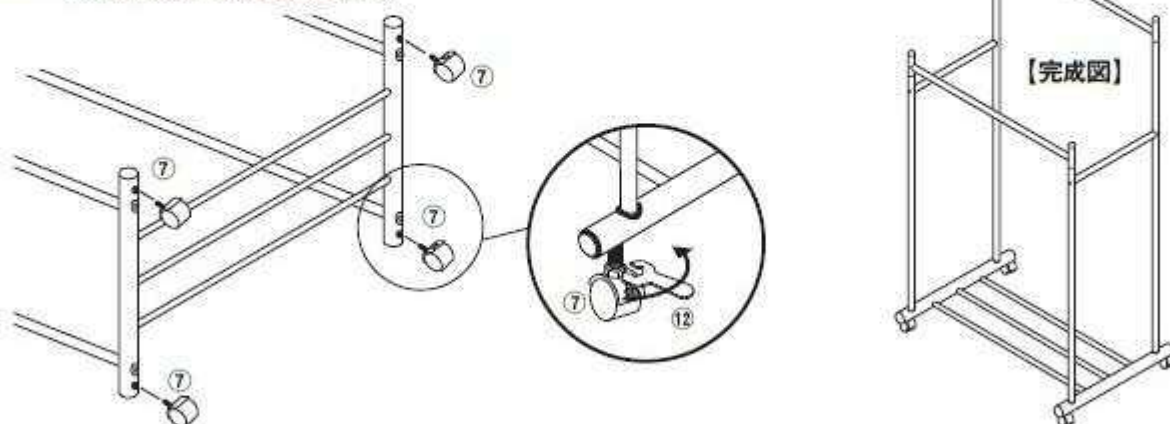

△ 注意
ハンガー以外の使用目的でご使用されますと製品の不良を招き、思わぬ事故にもつながります。絶対におやめください。
又、しばらく使用しますと、各部のネジにゆるみが生じます。定期的に締め直してください。
耐荷重：ハンガーバー1本当り約20kg