

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

LEDアルミフロアライト


保存用 取扱説明書

使用前の準備とご注意


- ・ ベースを開封するときは、足や床などに落とさないようご注意ください。ケガ及び床を傷つけたりする原因となります。
- ・ 部品が全てそろっている事を確認してください。

名称、組立・使用方法

部品図

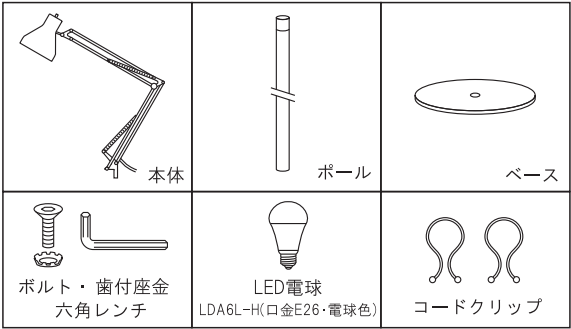


各部の名称

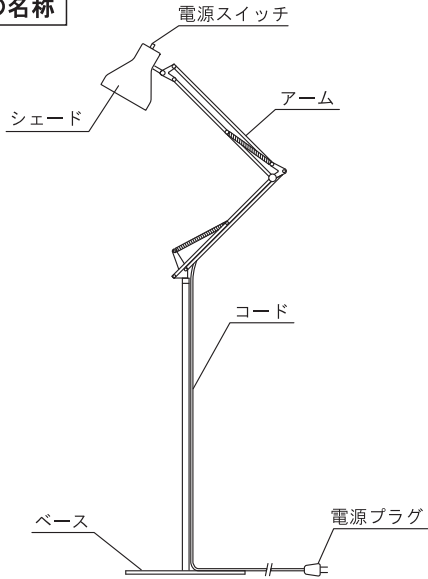


お取り扱いの注意点

- ◎商品を取り出すときやアームを動かしたり器具を移動するときは、スプリングの部分を持たないでください。手をはさんでケガをしたりスプリングとアームがこすれて、アームに傷がつく原因になります。
- ◎お手入れの際は、中性洗剤を微量水でうすめたものを、やわらかい布に染み込ませ、よく絞ってから拭き取ってください。シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりすることは、変色・故障の原因となりますのでおやめください。



点灯・消灯

シェード上部の電源スイッチを時計回りに回してください。




アーム・シェードの調整

アームの動きがゆるくなった場合は、アーム中央にあるツマミ大を右回しで締めて調整してください。きつくなった場合は、左回しでゆるめてください。




シェードがゆるくなった場合は、アーム上部にあるツマミ小を、硬貨(10円玉等)で右回しで締めて調整してください。きつくなった場合は、左回しでゆるめてください。




組立方法

- (1) ベースにポールを取付けます。右図のようにテーブルなどの台の上に布などを敷きポールを置きます。ベースをポールに対して垂直にあてて、歯付座金を通したボルトを時計回りに手で回るところまでねじ込み、六角レンチでしっかりと締め付けてください。

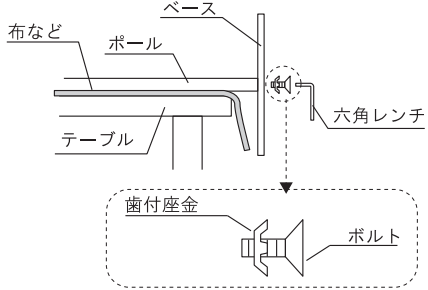


注意 ベースは重量がありますので取付けの際は十分ご注意ください


- (2) 組立てたものを平らな場所に置き、本体の立ち上がりシャフトをポールの上穴に差し込んでください。



- (3) コードが邪魔になる場合は、付属のコードクリップを使用してください。右図のようにコードクリップをコード側からポールにはめ込み、ひねって先端の球で引っ掛けて固定してください。



- (4) LED電球を電球ソケットに確実に差し込んでください。



安全上のご注意 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・ 点灯中や消灯直後はシェードやランプが非常に熱くなります。シェードやランプに触れないでください。やけどの恐れがあります。
- ・ 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の恐れがあります。
- ・ 異常のある時は、速やかに電源プラグを抜いてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ 電球交換の際は、必ず電源プラグを抜いてください。また消灯直後は電球が熱くなっていますので、電球が冷えたことを確認してから交換してください。

LED電球について 詳細は、LED電球 梱装箱側面 をお読みください。

- ・ 付属のLED電球の寿命は約40,000時間（1日12時間使用×365日=約9年）です。寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
- ・ ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
- ・ 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・ LED素子には光色、明るさにバラツキがございます。電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。
- ・ 光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	電源プラグのコンセントへの差し込みを確かめてください。 ランプのゆるみがないか確かめてください。 ランプが切れていないか確かめてください。

製品仕様

定格電圧	AC100V	光源寿命	約40,000時間
周波数	50/60Hz 共用	動作温度	5℃～40℃(ランプ周囲温度)
消費電力	5.6W	サイズ/重量	ベース径Φ31×最大高さ158cm 約4.5kg
使用ランプ	LDA6L-H(口金E26・電球色)		